


Brandschutz-Schiebetüren FST301

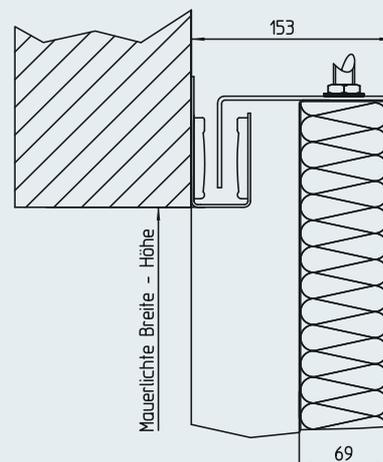

Mauerlichte (Breite x Höhe)

_____ x _____ mm

Standardgrößen

Von: 1000 x 2000 mm
Bis: 5000 x 2750 mm

Weitere Größen auf Anfrage.

Türblattoberfläche

- Senkrecht geschliffen, Korn 240
- Streifenschliff, senkrecht
- Kreismattierung

Weitere Oberflächen auf Anfrage.

Anschlag DIN

■ links




■ rechts



Zargenvarianten

■ Eckzarge (EZ) ³⁾

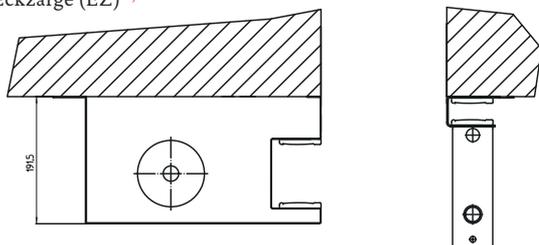

Ausschreibungstext

Einflügeliges feuerhemmendes Edelstahl-Schiebetor, Modell FST301, System Schröders, Feuerwiderstandsdauer mind. 30 Minuten, allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-6.20-1882 mit Übereinstimmungszeichen, Türblatt 69 mm stark, allseitig geschlossen, doppelwandig aus maschinell gerichteten Blechen der Stärke 1,0 mm, mit innen liegenden Edelstahl-Aussteifungsprofilen, Schließung über Edelstahl-Kontergewicht, druckstabile Brandschutzisolierung durch Mineralfaserplatten, Edelstahlmuschel- und Handgriff, Röhrenlaufschiene mit verdeckt laufenden, doppelpaarigen Rollapparaten, für einen leichtgängigen Lauf.

Werkstoff

■ 1.4301 (AISI 304)

■ 1.4571 (AISI 316 Ti) ¹⁾