


# Rauchschutz-Drehtür RSN1

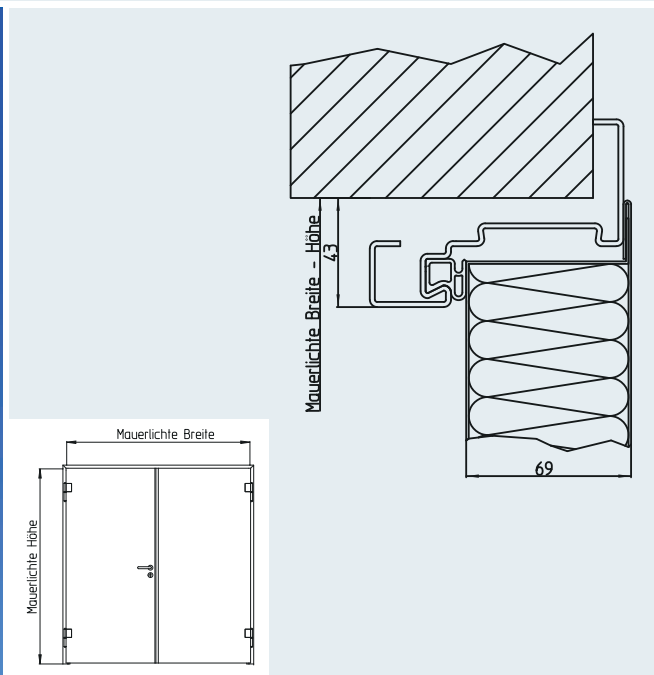

## Mauerlichte (Breite x Höhe)

\_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mm

## Standardgrößen

Von: 500 x 500 mm  
Bis: 2750 x 2750 mm


Weitere Größen auf Anfrage.

## Türblattoberfläche

- Senkrecht geschliffen, Korn 240
- Streifenschliff, senkrecht
- Kreismattierung




Weitere Oberflächen auf Anfrage.

## Anschlag DIN



## Zargenvarianten

- Eckzarge (EZD) <sup>3)</sup>
- Blockzarge (BZD) <sup>3)</sup>
- Eckzarge mit Gegenzarge (EZDGZ) <sup>3)</sup>



## Ausschreibungstext

Rauchschutz-Drehtür, Modell RSN1 / RSN2, System Schröders, rauchdicht nach DIN 18095, allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-BWU03-I 17.67.15 MPA Stuttgart mit Übereinstimmungszeichen, mit Eckzarge aus Blech der Stärke 2,0 mm, mit 3-seitig umlaufender Dichtung, Türblatt 69 mm stark, 3-seitig dünn gefalzt, allseitig geschlossen, doppelwandig aus maschinell gerichteten Blechen der Stärke 1,0 mm, mit innen liegenden Edelstahl-Aussteifungsprofilen, mit Türschließer, druckstabile Isolierung durch Faserplatten, Schloss DIN 18250 Klasse 4 mit bündig eingelassenem Edelstahlstulp, PZ-gelocht, Edelstahl-Griffgarnitur DIN 18273, 2 Stück Konstruktionsbänder (200 mm) mit Axialkugellager je Flügel, für einen besonders leichtgängigen Lauf.

## Werkstoff

- 1.4301 (AISI 304)
- 1.4571 (AISI 316 Ti) <sup>1)</sup>