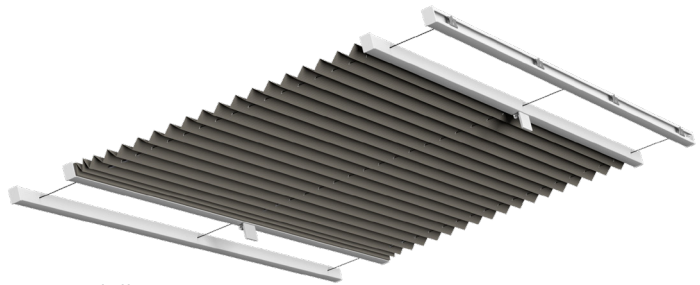


TECHNISCHE DATEN

MODELLE PL11, PL12 - SYSTEM 2022 - PLISSEE PLAFOND GERADE DECKENANLAGEN



Modell PL11



Modell PL12











Produktbeschreibung

Maßgefertigtes, verspanntes Plissee für schräge oder waagerechte Montagen im Plafondbereich mit feststehender Ober- und Unterschienschiene sowie einer mittleren Bedienschiene (Modell PL11) oder zwei mittleren Bedienschiene (Modell PL12) aus Aluminium. Die Stoffführung erfolgt durch feststehende UV-beständige Kohlefaserspannschnüre. Bei dem Modell PL11 erfolgt die Paketbildung einseitig, bei dem Modell PL12 ist die Paketbildung variabel oben, unten oder mittig möglich. Die Ober- und Unterschiene werden mit Clips befestigt. Die Bedienung erfolgt mittels Bedienstab. Die Profile sind in den Farben Weiß, Aluminium eloxiert, Anthrazit, und Schwarz erhältlich.

Größenbereiche

Pakethöhentabelle

Abmessungen

Modell	Anlagenhöhe in cm		Pakethöhe in cm		Abmessungen	
	PL11	PL12	PL11	PL12	PL11	PL12
Max. Breite	150 cm	120 cm				
Max. Höhe	400 cm	400 cm				
Min. Breite	20 cm	20 cm	50	max. 8,0		
Min. Höhe	30 cm	30 cm	100	max. 9,0		
			150	max. 10,0		
			200	max. 11,0		
			250	max. 12,0		
			300	max. 13,0		
			350	max. 14,0		
			400	max. 15,0		
						
						
						

Bedienung

Manuell

mit Bediengriff für Bedienstab (Standard)

Optional mit
- Bedienstab



Bediengriff für
Bedienstab

Montage-Optionen

Verschraubt

- 1) Montage im Fensterfalz mit Montageclip innenliegend



- 2) auf dem Rahmen mit Wandträgern



Optional

Montage mit Montageprofil zwischen den Sparren



mit Befestigungswinkel



mit Träger Bolzen

Farben

Profile

Die Profile der Bedienschienen und die verwendeten Komponenten sind je nach Anlagentyp in verschiedenen Farben lieferbar.

Kunststoffteile

Bediengriffe, Spannschuhe und Abschlusskappen werden farblich auf die vier optionalen Profilarben abgestimmt.

Plissee-Kollektion

Umfangreiche Farb- und Motivauswahl mit mehr als 320 Positionen

- Unterschiedliche Transmissionsgrade von lichtdurchlässig bis abdunkelnd
- Verschiedenste Materialien und Gewebearten von Leinenoptik, über Crushoptik bis hin zu Scherlis und Jacquards
- Zahlreichen Themen- und Trendkarten
- Teilweise Schwer entflammbar, B1 gemäß DIN 4102. Trevira CS
- Farb- und Qualitätssortierung für verschiedene Anwendungsbereiche im Objekt