


TECHNISCHE DATEN

MODELL FK, M-FE - SYSTEM 2022 - FREIHÄNGENDES PLISSEE MIT SCHNURZUG

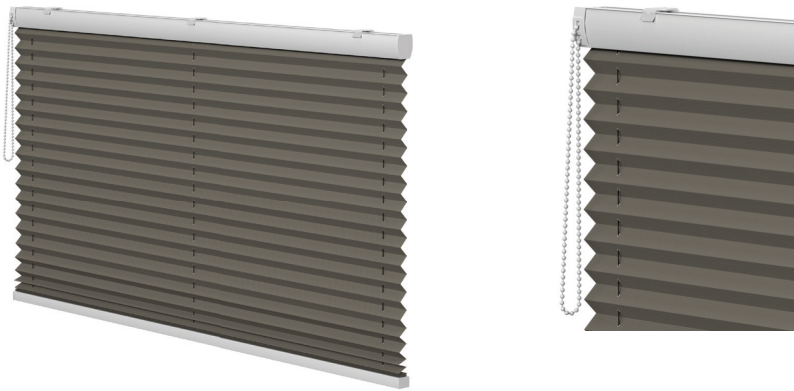

Modell FK

Produktbeschreibung

Maßgefertigtes, freihängendes Plissee für Senkrechtfenster mit feststehender Oberschiene und stufenlos höhenverstellbarer Unterschiene aus Aluminium. Die Befestigung der Oberschiene erfolgt über Montageclips. Optional ist bei einer Pendelsicherung die Befestigung unten über einen zweiteiligen Spansschuh möglich. Das Getriebe mit Kettenzug kann wahlweise rechts oder links positioniert werden. Optional ist eine kindersichere Bedienung durch ein kindersicheres Getriebe möglich. Die Profile sind in den Farben Weiß, Aluminium eloxiert, Anthrazit und Schwarz erhältlich.


Größenbereiche

Modell	FK	M-FK
Max. Breite	230 cm*	220 cm*
Max. Höhe	260 cm	260 cm
Min. Breite	55 cm	70 cm
Min. Höhe	30 cm	40 cm

* abhängig von der Stoffbreite


Pakethöhentabelle

Anlagenhöhe in cm




50
100
150
200
250
260

Pakethöhe in cm



max. 8,0
max. 9,0
max. 10,0
max. 11,0
max. 12,0
max. 12,2


Abmessungen

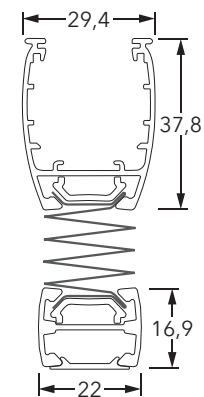


Bedienung

Manuell

mit Kettenzug
Bedienseite und Bedienlänge kann wunschgemäß angegeben werden.



Motorisiert



Modell M-FE
mit Akkumotor der Serie Motion
oder mit kabelgebundenen 24 V somfy-Motor

Montage-Optionen

Verschraubt

- 1) Montage im Fensterfalz oder in der Fensternische mit Montageclip



FK oben

- 2) auf dem Rahmen oder vor der Fensternische mit Wandwinkel




FK oben

Weitere Optionen

1) Pendelsicherung

Das Plissee wird durch eine beidseitige Drahtverspannung vor dem Pendeln gesichert. Hierbei wird sowohl das Profil als auch der Stoff geführt.

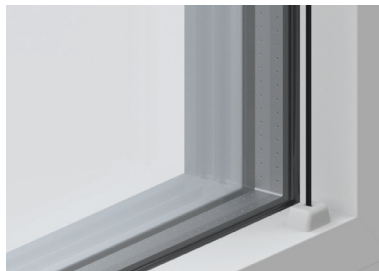

Pendelsicherung bei Montage mit Montageclip



Pendelsicherung bei Montage mit Wandträger

Farben

Profile

Die Profile der Bedienschiene und die verwendeten Komponenten sind je nach Anlagentyp in verschiedenen Farben lieferbar.

Kunststoffteile

Bediengriffe, Spannschuhe und Abschlusskappen werden farblich auf die vier optionalen Profilfarben abgestimmt.

Plissee-Kollektion

Umfangreiche Farb- und Motivauswahl mit mehr als 320 Positionen

- Unterschiedliche Transmissionsgrade von lichtdurchlässig bis abdunkelnd
- Verschiedenste Materialien und Gewebarten von Leinenoptik, über Crushoptik bis hin zu Scherlis und Jacquards
- Zahlreichen Themen- und Trendkarten
- Teilweise Schwer entflammbar, B1 gemäß DIN 4102. Trevira CS
- Farb- und Qualitätssortierung für verschiedene Anwendungsbereiche im Objekt