


# Sundolitt Gefälledachsystem Climate 032 DAA dm 150 kPa Produktdatenblatt

12.2020

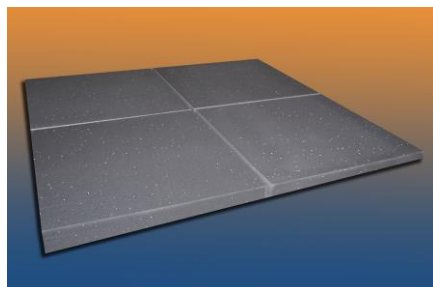

Zum Einsatz im Flachdachbereich hoch druckbelastbare Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol (EPS-Hartschaum) mit einer Wärmeleitfähigkeit  $\lambda = 0,032 \text{ W/(mK)}$ .

Qualitätstyp	Climate 032 DAA dh 150 kPa
Güteüberwachung	Güteschutz Gemeinschaft Hartschaum e.V.
Format / Bruttomaß in mm	1000 x 1000
Kantenausführung	Stumpf
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda$ (EU) Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda$ (D)	0,031 W/(mK) 0,032 W/(mK)
DIN-Baustoffklasse (DIN 4102)	B1 gemäß DIN 4102
EU-Baustoffklasse (EN 13501-1)	Euroklasse E
Druckspannung $\sigma_{10\%}$ (bei 10 % Stauchung)	$\sigma_{10\%} \geq 150 \text{ kPa (kN/m}^2)$
Verhalten	Chemisch und biologisch neutral; HFCKW- und HFKW-frei
CE-Schlüssel	EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-BS200-CS(10)150-TR100
Entsorgung	Folie über Interseroh unter der Mitglieds-Nr. 29575

DAA	Dämmung unterhalb der Abdichtung sowie Außendämmung von Dach und Decke, vor Witterung geschützt
dh	Hohe Druckbelastung