

ARDEX S7 PLUS kann eingesetzt werden nach:

- DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen, bei den Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I und W3-I*
(*W3-I ohne zusätzliche chemische Belastung)
- DIN 18535 Abdichtung von Behältern und Becken, im Innen- und Außenbereich in der Wassereinwirkungsklasse W1-B und W2-B (bis zu 8 m Wassertiefe)
- DIN 18531 Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen Bauregelliste & ZDB Merkblatt

Geprüft im System mit den ARDEX-Fliesenklebern:

ARDEX X6 Flexkleber, ARDEX X7G FLEX Flexmörtel, ARDEX X7G PLUS Flexmörtel, ARDEX X7G S Flexkleber, schnell, ARDEX X77 MICROTEC Flexkleber, ARDEX X77 S MICROTEC Flexkleber, schnell, ARDEX X78 MICROTEC Flexkleber, Boden, ARDEX X78 S MICROTEC Flexkleber Boden, schnell, ARDEX Ditra FBM Fließbettmörtel, ARDEX X90 MICROTEC3 Flexkleber, ARDEX X32 Flexibler Verlegemörtel, ARDEX WA Epoxikleber, ARDEX N23/N23 W MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, ARDEX S28 MICROTEC Großformatkleber

Dabei ist zu beachten, dass die Kleber ARDEX S28 und ARDEX N23/N23W für den Einsatz in den Wassereinwirkungsklassen W0-I und W1-I nach DIN 18534 geeignet sind.

ARDEX S7 PLUS Flexible Dichtschlämme

Produktvorteile:

- Pulverförmig, einkomponentig, geruchsneutral
- Streich- und spachtelfähig
- Faserverstärkt
- Hohe Standfestigkeit
- Lange Verarbeitungszeit
- Begehbar nach ca. 4 Stunden
- Dampfdiffusionsdicht
- Als Dichtkleber zum Verkleben der ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn



In Bereichen mit hoher chemischer Beanspruchung wie Großküchen, Molkereien, Brauereien und ähnliches sind Abdichtungsmaßnahmen mit ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse durchzuführen.

ARDEX S7 PLUS
Flexible Dichtschlämme

Das PLUS für beste Abdichtung

bessere
Standfestigkeit

geschmeidigere
Konsistenz

faserarmiert

als
Dichtkleber



ARDEX GmbH
Tel.: +49 23 02 664-0
technik@ardex.de



Beste Abdichtung für höchste Anforderungen

Viele Untergründe auf denen Fliesen verlegt werden, müssen vor Feuchtigkeit geschützt werden. Denn ein Fliesenbelag ist nicht wasserdicht. Besonders in Bereichen mit hoher Beanspruchung durch Wasser wie in Bädern, Küchen, Schwimmbecken, im Außenbereich etc. sind die Anforderungen an eine Abdichtung besonders hoch.

Um diesen hohen Anforderungen gerecht zu werden, haben wir mit der neuen einkomponentigen Dichtschlämme **ARDEX S7 PLUS** ein bewährtes Produkt nochmals verbessert.

Optimierte Verarbeitungseigenschaften sowie Faserverstärkung und eine Druckwasserdichtigkeit bis 5bar, sorgen für ein hohes Maß an Sicherheit und dauerhaften Schutz gegen Feuchtigkeit. Zudem kann ARDEX S 7 PLUS auch zum Verkleben der Dichtbahn ARDEX SK 100 W eingesetzt werden.



Optimale Verarbeitungseigenschaften: Komfortabel und wirtschaftlich




Optimale Verarbeitungseigenschaften durch bessere Standfestigkeit



Hervorragende Benetzung der Dichtbänder durch geschmeidigere Konsistenz

Höchste Sicherheit: Flexibel und dauerhaft

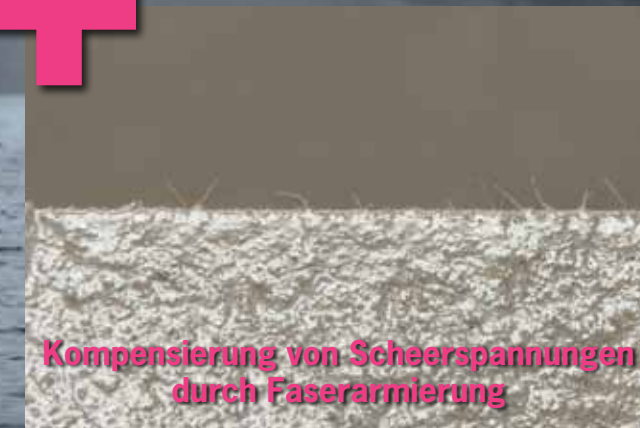

Kompensierung von Scheerspannungen durch Faserverstärkung



Zusätzliche Sicherheit durch erhöhte Druckwasserdichtigkeit