



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

# BLANKE DISK


Das selbstklebende Abdichtungs-System

DIN 18534-5 ✓






## DAS ABDICHTUNGS-SYSTEM DER ZUKUNFT

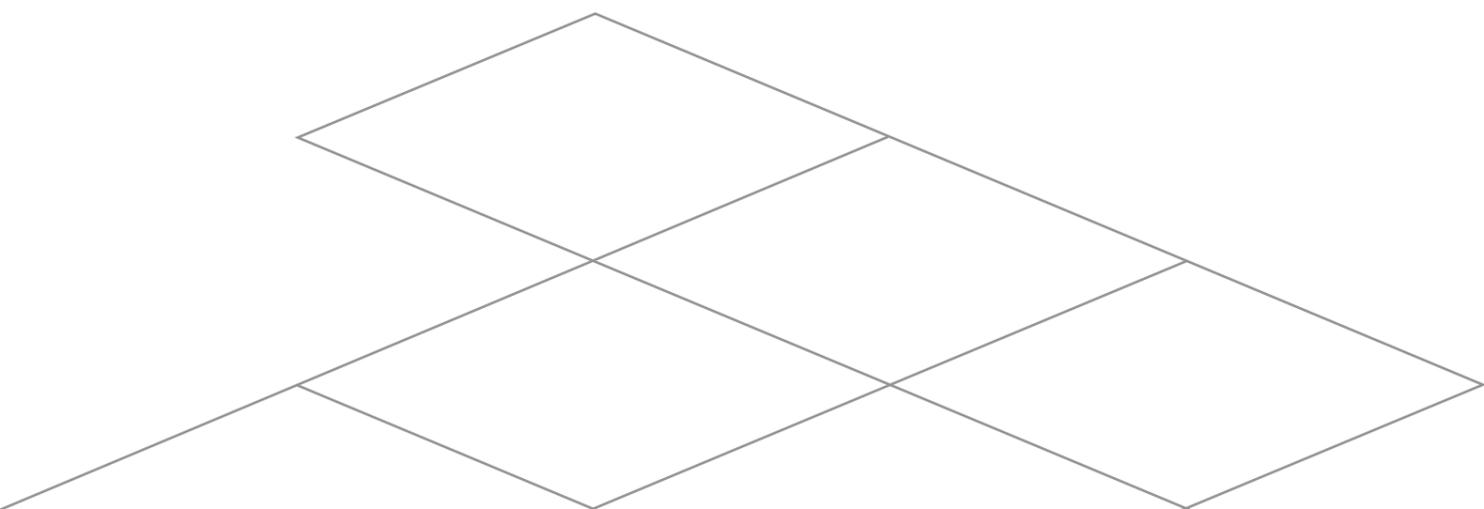


04 BLANKE DISK




08 BLANKE DISK-LINE




12 BLANKE DISK-LINE EC



16 BLANKE DISK-LINE SL



20 BLANKE DISK-CUBE



24 BLANKE AQUA PROFILE



Mit bauauf-  
sichtlichem  
Prüfzeugnis



DIN 18534-5



## BLANKE DISK

Das selbstklebende Abdichtungs-System


## BLANKE DISK

BLANKE DISK ist ein revolutionäres Abdichtungs-System aus Polyolefinschaum, das zum Verkleben am Untergrund ohne Fliesenkleber auskommt. Viele Feuchtigkeitsschäden resultieren aus falsch eingebauten Abdichtungen und treten meistens an den Übergängen von der Wand zum Boden oder durch hinterlaufende Überlappungen auf.

Unmöglich mit Blanke DISK! Die vollflächige Verklebung mit flächenbündigen, verzahnenden Überlappungsstößen ist 100% wasserdicht. Die Verbundabdichtung ist sofort auf Boden und Wand zu verkleben. Anschließend können auch großformatige Fliesen ohne Wartezeit problemlos verlegt werden.


### EINFACH STARK, DÜNN UND DICHT!

- > Hochflexible, rissüberbrückende und wasserdichte Verbundabdichtung
- > Keine Trocknungszeit – sofort begehbar und verlegereif
- > Kein Hinterlaufen im Stoßbereich – keine Schäden durch Feuchtigkeit
- > Höchste Ebenheit bei den Stoßverbindungen – auch für großformatige Fliesen geeignet
- > Komplettes Sortiment mit Detaillösungen, auch für die Dusch- und Badewanne

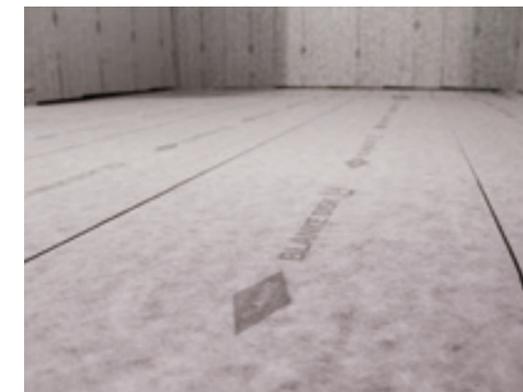

### BLANKE DISK Bestandteile:

- 1 BLANKE DISK inkl. Anpresshilfe  
Abdichtbahn
- 2 BLANKE DISK TAPE  
Eck-Dichtband
- 3 BLANKE DISK AB  
Abschlussband
- 4 BLANKE DISK SOCKELTAPE  
Eck-Abschlussband
- 5 BLANKE DISK CORN-A  
Außencke
- 6 BLANKE DISK CORN-I  
Innenecke
- 7 BLANKE DISK WB  
Wannedichtband, selbstklebend
- 8 BLANKE DISK CORN-WB  
Eckverlängerung für die Wanne
- 9 BLANKE DISK CORN-FLEX  
Flexible Dichtecke für die Wanne
- 10 BLANKE DISK BM  
Bodenmanschette
- 11 BLANKE DISK WM  
Wandmanschette
- 12 BLANKE DISK-KEIL  
Formstück für  
Linienentwässerung
- 13 BLANKE DISK AB  
Aufputzmanschette
- 14 BLANKE DISK HM  
Heizrohrmanschette
- 15 BLANKE DISK I-BOX  
Manschette
- 16 BLANKE DI-SECURE  
Schnittschutz-Einlegeband
- 17 BLANKE DISK-PRIMER  
Sprühkleber

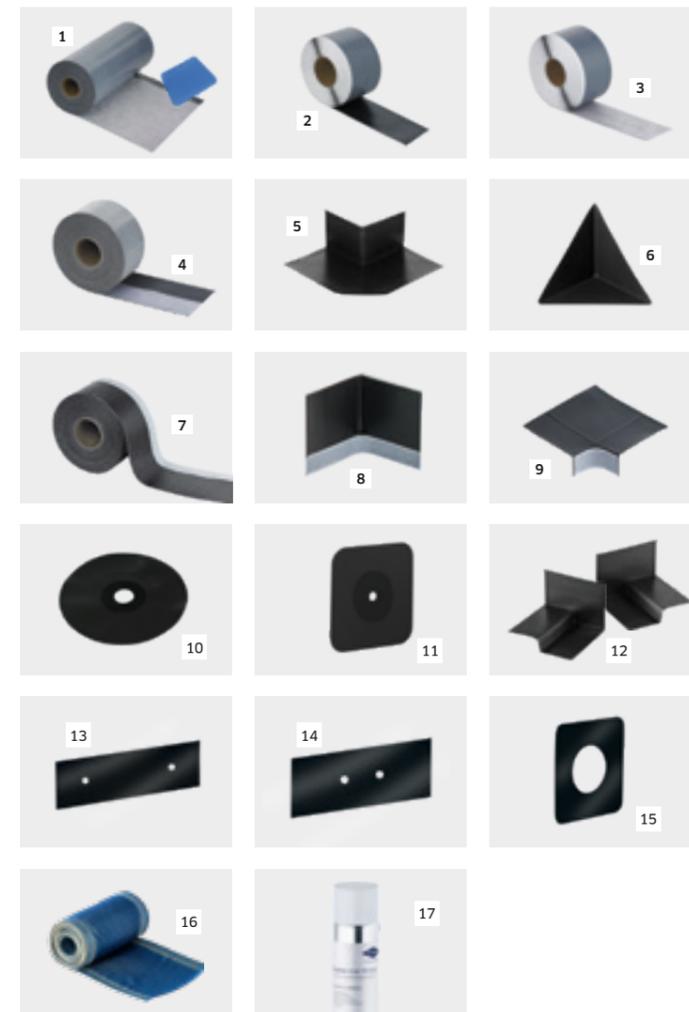



BLANKE DISK WB

BLANKE DISK CORN-FLEX

Bildquelle: AGROB BUCHTAL

## DIE BLANKE DISK SYSTEM-HIGHLIGHTS



BLANKE DISK CORN-WB

BLANKE DISK WB

Bildquelle: AGROB BUCHTAL


### LÖSUNGEN FÜR JEDES DETAIL



- BLANKE DISK WB**
- > Wannendichtband für einen dauerhaften und sicheren Anschluss von Dusch- oder Badewannen




- BLANKE DISK CORN-WB**
- > Formteil für die Aufnahme der Rundung der Bade- oder Duschwanne und den Anschluss an die rechtwinklige Wanddecke




- BLANKE DISK CORN-FLEX**
- > Zur schnittfreien Abdichtung des Übergangs zwischen Bade- oder Duschwanne und einer waagerechten Ablagefläche



- BLANKE DISK-KEIL**
- > Formstück für die perfekte Lösung für den Übergang des waagerechten Estrichs und des im Gefälle eingebrachten Estrichs zur aufsteigenden Wand

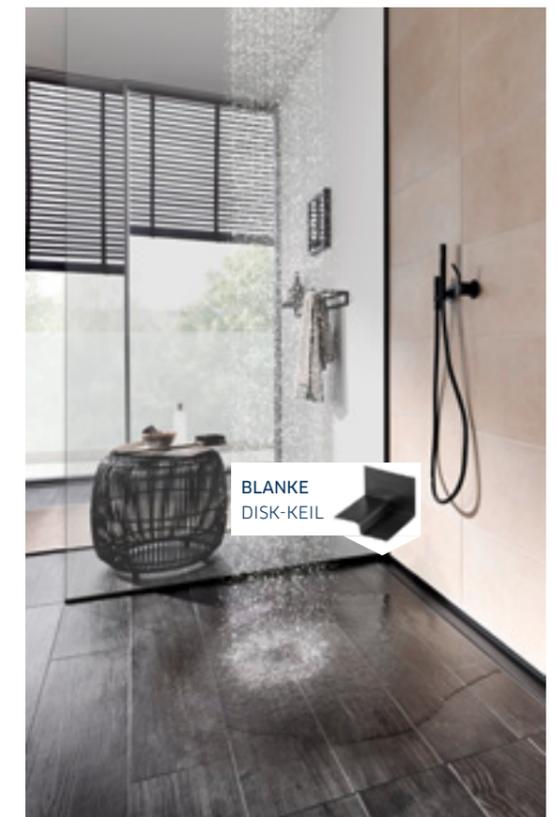

BLANKE DISK-KEIL

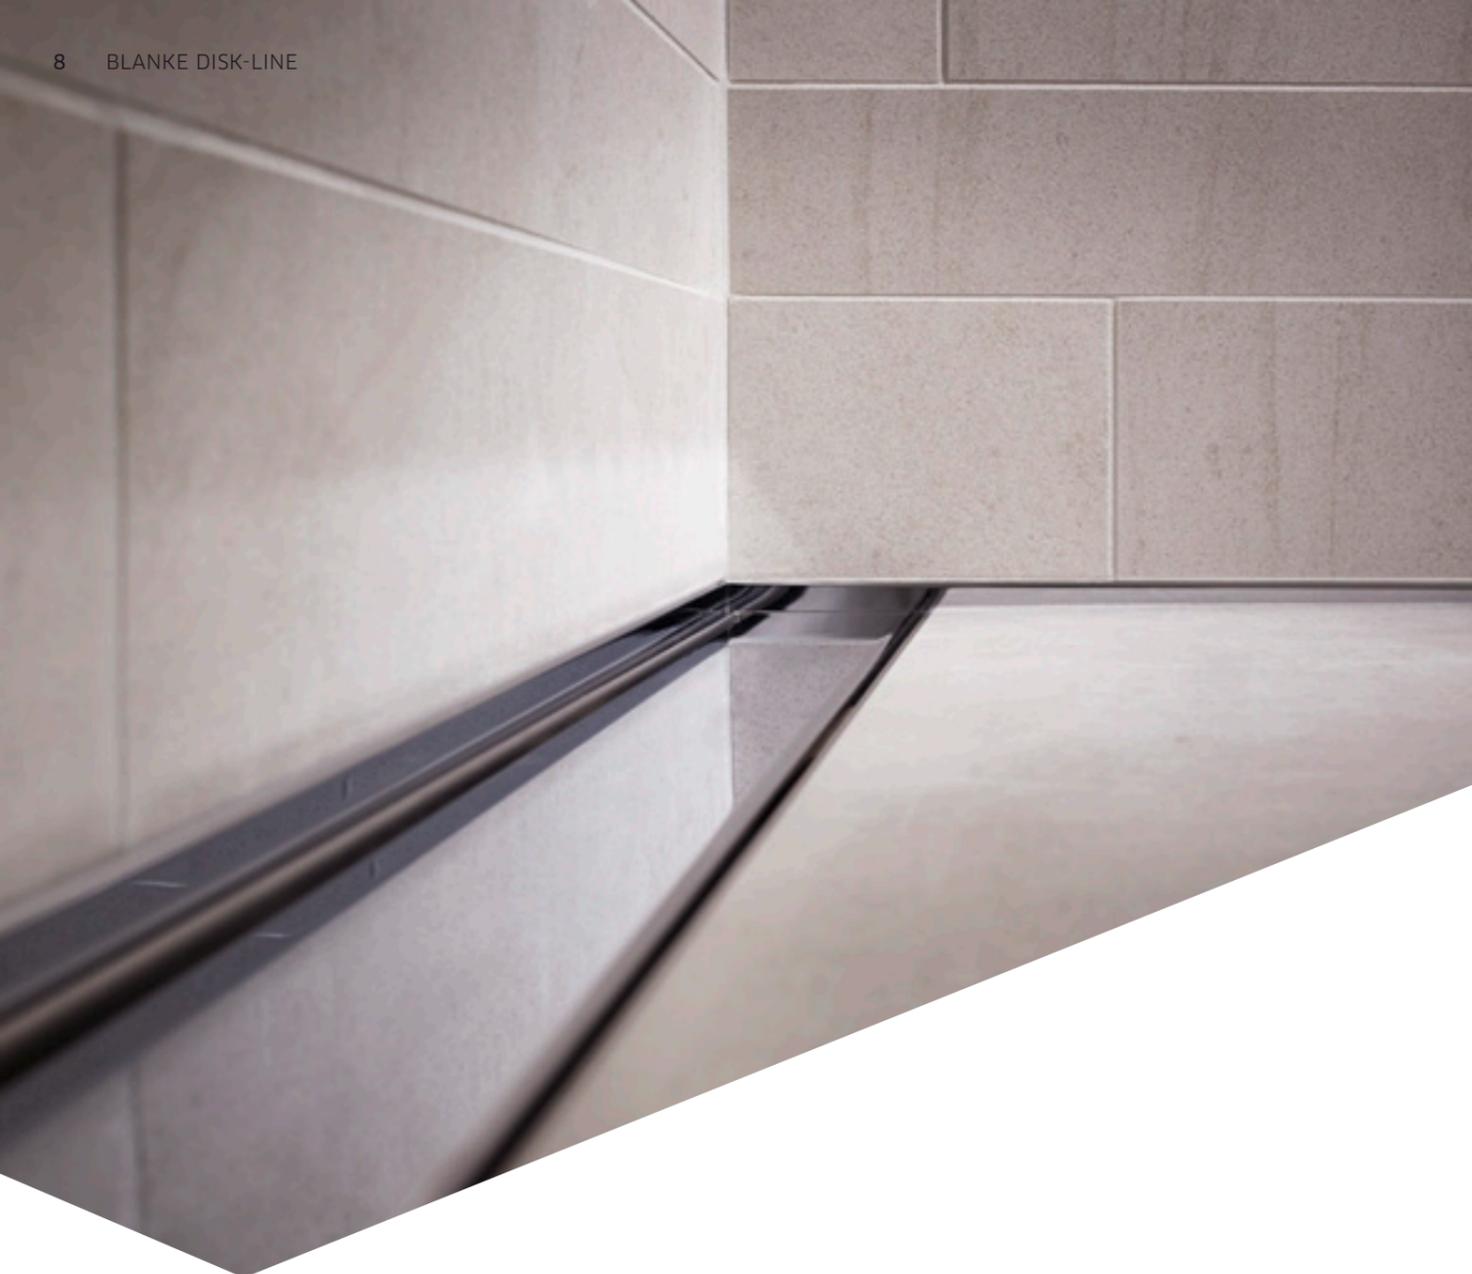

## BLANKE DISK-LINE

Die sicherste Linienentwässerung mit der doppelten Abdichtung

**Auch in Sonderlängen bis 1,80 m als Komplettsystem inkl. Rost erhältlich!**



## BLANKE DISK-LINE

BLANKE DISK-LINE ist eine Entwässerungsrinne aus Edelstahl mit werkseitig aufgebrachtem, selbstklebendem Abdichtungsflansch. Mit einer sehr geringen Aufbauhöhe von 54 mm eignet sich die Linienentwässerung besonders bei geringen Konstruktionshöhen. Der integrierte Anschlussstutzen (DN 40) zur Aufnahme von Abflussrohren

mit Steckmuffensystem besteht aus Edelstahl. Die Rinne mit Anschlussmöglichkeit DN 50 ist in der Höhe 72 mm erhältlich. Die BLANKE DISK-LINE Linienentwässerung mit einer Entwässerungsleistung von 37 l/min (0,61 l/s) ist eine Komponente des selbstklebenden Abdichtungssystems BLANKE DISK.

### DAUERHAFT SICHER

- > Doppelte Sicherheit durch Konterverklebung und zweite Entwässerungsebene
- > Mehr Einsatzmöglichkeiten durch verbesserte Ablaufleistung
- > Einfacher und sicherer Einbau durch einteiligen Siphon und integrierten Ablaufstutzen
- > Passende Rostabdeckungen 2.0 in verschiedenen Designs und Ausführungen – auf Wunsch rückseitig befliesbar



## BLANKE ROSTABDECKUNGEN 2.0

Die BLANKE ROSTABDECKUNGEN 2.0 sind in drei verschiedenen Designs erhältlich: gebürstet, verchromt oder schwarz matt. Die multifunktionalen Roste können rückseitig als Aufnahme für Fliesenbeläge bis 12 mm verwendet werden und sind somit auf Wunsch befliesbar. Die für die BLANKE

DIBA-LINE 2.0 verwendbare zweiteilige Abdeckung besteht aus Rahmen und Rost und ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Der Rahmen ist einfach in der Höhe zu verstellen und kann somit an die Fliesenstärke angepasst werden.

## BLANKE ROSTABDECKUNGEN 2.0 RAHMENLOS

In der rahmenlose Variante erhalten Sie die BLANKE ROSTABDECKUNGEN 2.0 in zwei verschiedenen Ausführungen: gebürstet und befliesbar. Die Rost-

abdeckungen sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und in den Längen 80, 90 und 100 cm erhältlich.




## DIE SYSTEM-KOMPONENTEN

- 1 Korpus mit werkseitig integriertem, selbstklebendem Abdichtungsflansch mit Konterverklebung
- 2 Schutzkern
- 3 Siphon
- 4 Installationsblock
- 5 Rahmen aus Edelstahl
- 6 Multifunktionaler Rost aus Edelstahl (auch rahmenlos erhältlich)
- 7 Rosterhöhungen

Alle Blanke Fliesenzubehör-Systeme aus Edelstahl erhalten Sie auch mit der hochwertigen BLANKE LUXURY LINE Veredelung.





Sprechen Sie uns einfach an über unsere kostenfreie Kunden-Hotline: 0800 025 26 53

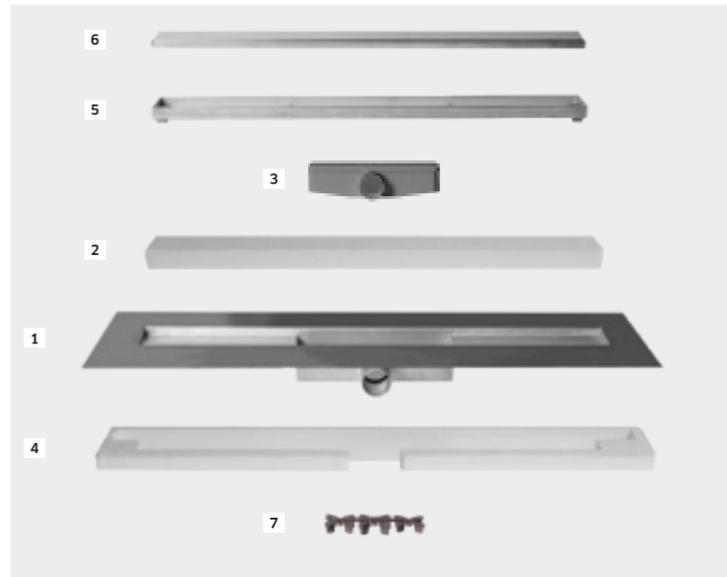

## TECHNISCHE DATEN

Einbauhöhe (h):	54 mm exkl. Fliesenstärke 72 mm exkl. Fliesenstärke/ 80 mm exkl. Fliesenstärke bei Sonderlängen	Korpus in mm (L2):	600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200
Korpus:	Edelstahl	Rostlängen (Sonderlängen) in mm (L1):	136,5, 146,5, 156,5, 166,6, 176,5
Rostabdeckung:	Edelstahl, befliesbar	Korpus (Sonderlängen) in mm (L2) inkl. Rost:	1400, 1500, 1600, 1700, 1800
Siphon komplett:	PP	Korpusbreite in mm (B2):	113
Rostabdeckungsstützen:	ABS	Sperrwasserhöhe in mm:	30/50
Verbindung zum Ablaufrohr:	Edelstahlstutzen für Steckmuffen-Systeme	Anschlussstutzen:	DN 40 (54 mm) / DN 50 (72 und 80 mm)
Farbe der ABS und Nylon-Teile:	grau	Integrierte Abdichtung BLANKE DISK:	Polyolefinschaum
Abdichtungsring:	Gummi	Abstand bis Mitte Ablauf (von unten) (A1):	29/37 mm
ABMESSUNGEN		Abstand bis Mitte Ablauf (von unten) (A2):	25/35 mm
Rostlängen in mm (L1):	565, 665, 765, 865, 965, 1065, 1165	Abstand Hinterkante Korpus bis Vorderkante Ablaufstutzen (A3):	150 mm
Rostbreite in mm (B1):	71	KAPAZITÄT	
		Ablaufleistung:	37 l = min (0,61 l/s)


## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

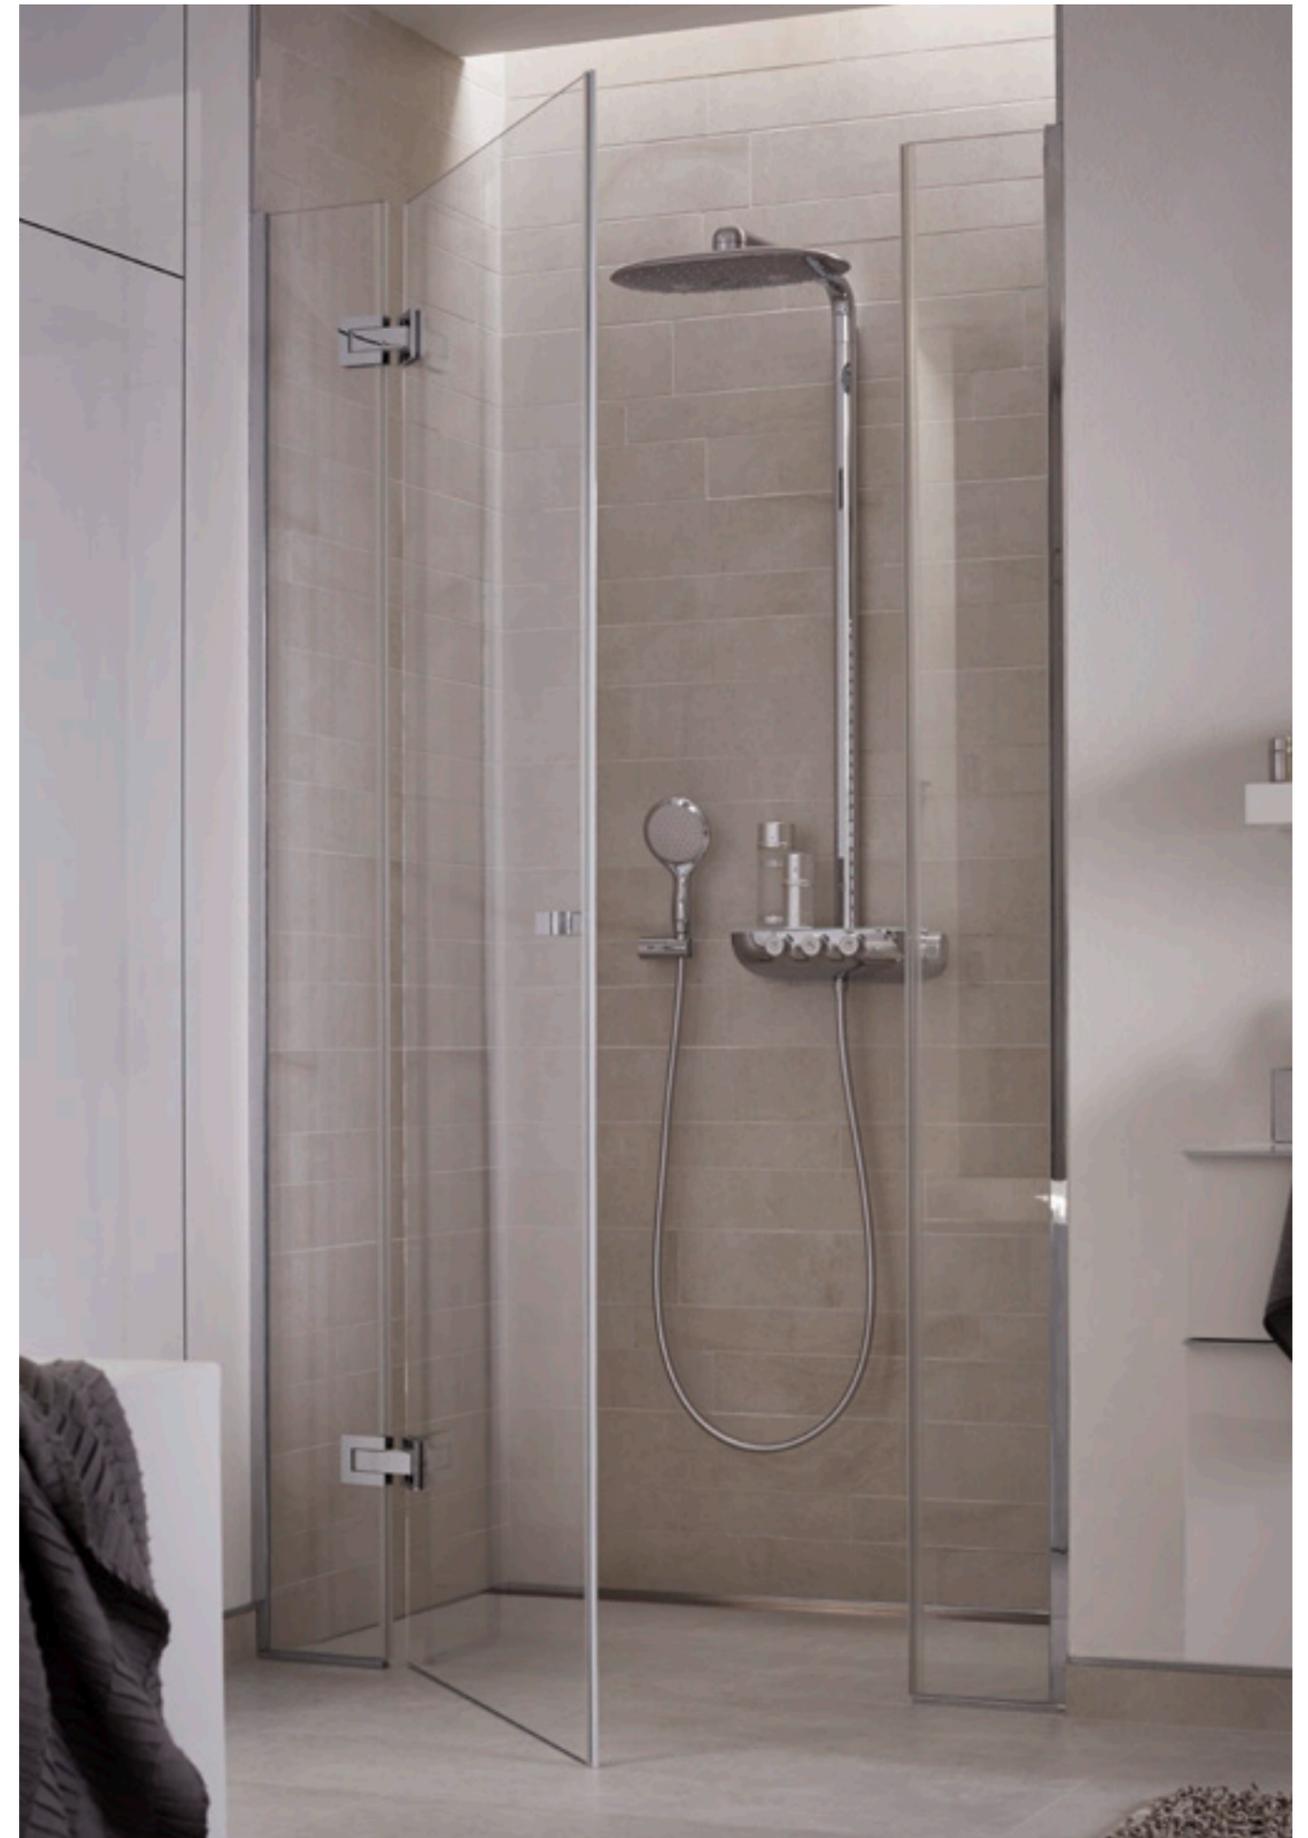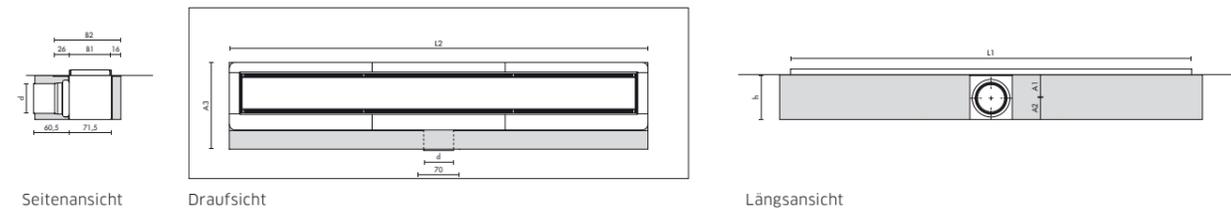



## BLANKE DISK-LINE EC

Die rahmenlose Linienentwässerung mit der einzigartigen Ablauftechnik

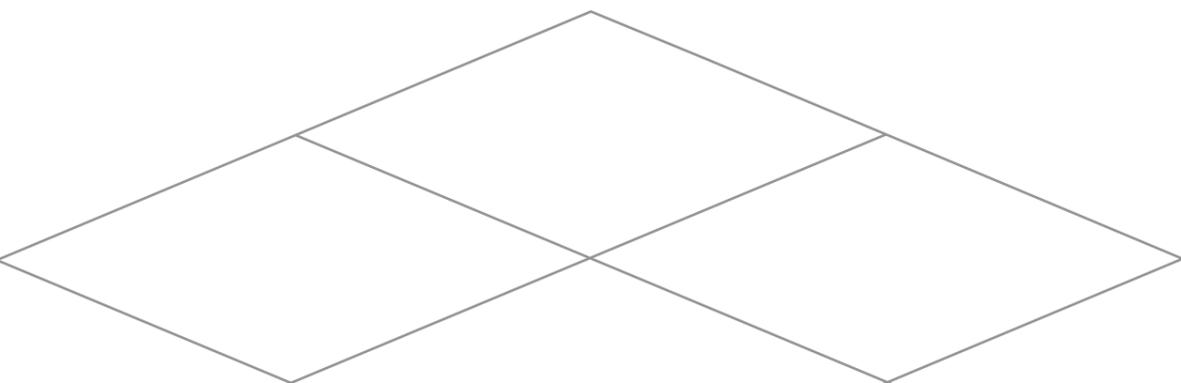

## BLANKE DISK-LINE EC

Die innovative Linienentwässerung BLANKE DISK-LINE EC ist mit einer werkseitig integrierten, selbstklebenden Abdichtungsbahn ausgestattet und überzeugt als sperrwasserloses System durch seine einzigartige Ablauftechnik mit integriertem Ablaufverschluss. Dieser ist mit einer dünnen Silikonklappe ausgestattet, die als dauerhafter Geruchsschutz dient. Ein multifunktionaler, rah-


menloser Rost ermöglicht die Gestaltung der Rinne in Edelstahl oder lässt sich für eine individuelle und elegantere Optik befliest. Damit ist die Linienentwässerung perfekt und nahezu unsichtbar in den Bodenbelag der Dusche eingebunden. Der Rost lässt sich schnell und leicht in der Höhe verstellen und so problemlos an die Fliesenhöhe anpassen.

### SICHER UND GERUCHLOS

- > Doppelte Sicherheit durch Konterverklebung und zweite Entwässerungsebene
- > Multifunktionaler, höhenverstellbarer Rost (Edelstahl/befliesbar) für eine edle und unauffällige Optik
- > Einzigartige Ablauftechnik
- > Sperrwasserloses System – keine Geruchsbelästigung
- > Integrierte, selbstklebende Abdichtungsbahn und EPS-Installations- und Schutzblock für höchste Sicherheit



**DOPPELTE SICHERHEIT  
DURCH KONTERVERKLEBUNG**

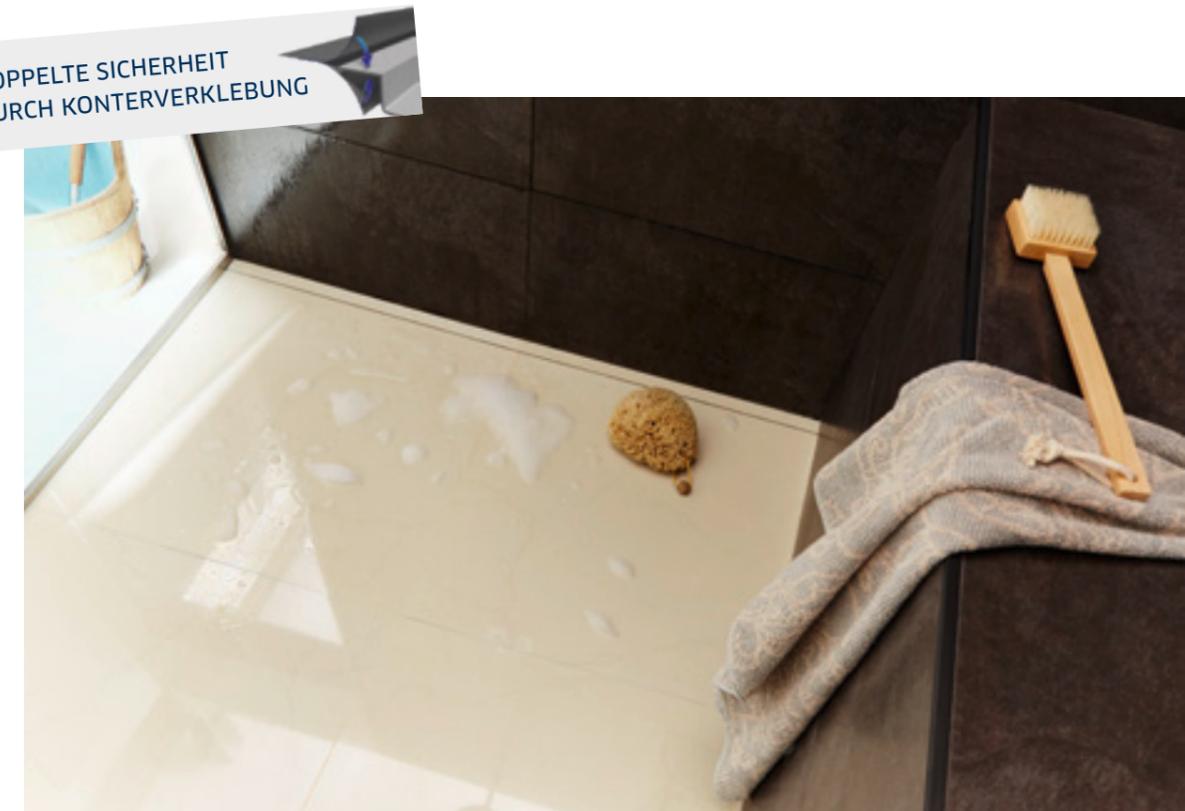






## BLANKE DISK-LINE SL

Einfach, sicher und modern

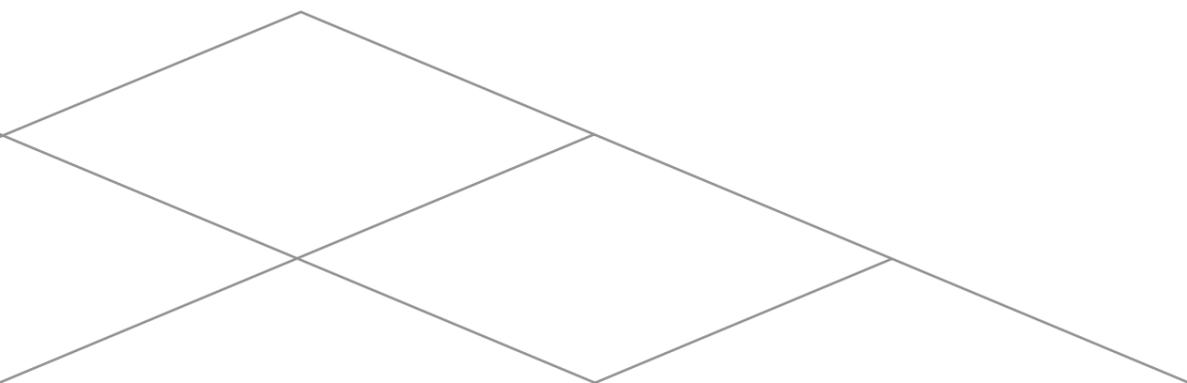

## BLANKE DISK-LINE SL

BLANKE DISK-LINE SL ist eine dünn-schichtige Linienentwässerung mit Rostabdeckung aus pflegeleichtem Edelstahl, die auf einem robusten Ablaufkörper aus Polypropylen montiert wird. Die Montage der Edelstahlrinne erfolgt variabel (je nach Einbauort um 360° drehbar) oberhalb der Verbundabdichtung. Der zur Rinne gehörende Ablaufkörper für den waagerechten Einbau ist zum Anschluss an die Gebäudeentwässerung mit einem

Anschlussstutzen DN 40 ausgestattet. Die Aufbauhöhe ist von 62 - 108 mm durch den variabel kürzbaren Aufsatzstutzen möglich. Der Aufsatzstutzen ist mit einem werkseitig integrierten DISK-Abdichtungsflansch zur leichten Anbindung an die Verbundabdichtung ausgestattet. Der im Estrich verbaute Siphon ermöglicht aufgrund der Konstruktion eine schnelle Entwässerung.

### SCHNELL UND EINFACH


- > Flexible Aufbauhöhe von 62 bis 108 mm
- > Leichte Reinigung
- > Höchste Sicherheit durch werkseitig integrierten Abdichtungsflansch und zweite Entwässerungsebene
- > An Fliesenbelag in der Höhe anpassbar



## DIE SYSTEM-KOMPONENTEN

- 1 Ablaufkörper mit integriertem Siphon
- 2 Einkürzbarer Aufsatzstutzen
- 3 BLANKE DISK-Abdichtungsflansch
- 4 Korpus-Rinne aus Edelstahl
- 5 Haarsieb
- 6 Edelstahl-Rost mit Entwässerungsöffnungen


- Wichtiger Hinweis:  
Der Edelstahlrost (gebürstet) ist hier inklusive.

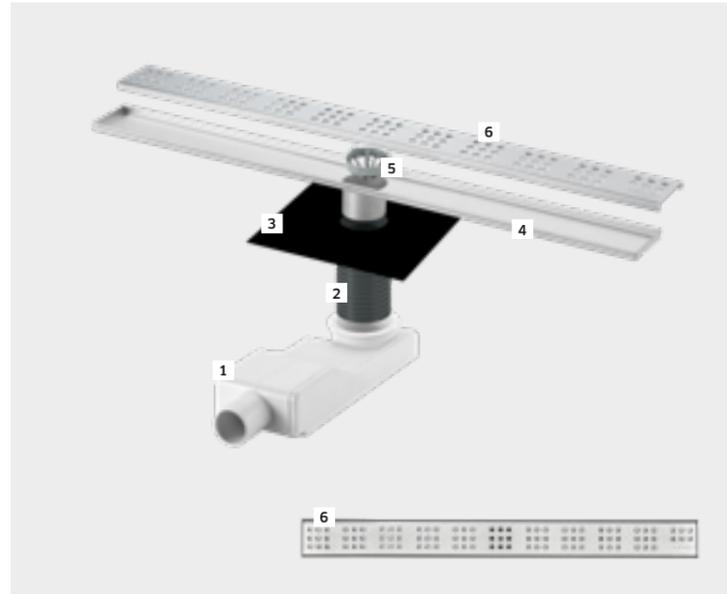

## TECHNISCHE DATEN

Einbauhöhe (h):	62 - 108 mm exkl. Fliesenstärke	Korpus-Rinnenlängen in mm (L1):	700, 800, 900, 1000
Korpus Rinne:	Edelstahl	Korpus-Rinnenbreite (L2):	70 mm
Rostabdeckung:	Edelstahl	Sperrwasserhöhe:	28 mm
Ablaufkörper mit integriertem Siphon komplett:	PP	Aufsatzstutzen ø:	60 mm
Aufsatzstutzen:	grau	Ablaufrohr ø:	40 mm
Bauschutzstutzen:	grau	Integrierter Abdichtungsflansch an Aufsatzstutzen:	Polyolefinschaum
Dichtring für Aufsatzstutzen/ Ablaufkörper:	Gummi	Abstand bis Mitte Ablauf (von oben) (A1):	35 - 80 mm
ABMESSUNGEN		Abstand bis Mitte Ablauf (von unten) (A2):	29 mm
Rostlängen in mm:	695, 795, 895, 995	Abstand Hinterkante Ablaufkörper bis Vorderkante Ablaufstutzen (A3):	300 mm
Rostbreite:	64 mm	KAPAZITÄT	
		Ablaufleistung:	0,4 l/s (nach EN-1253)


## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

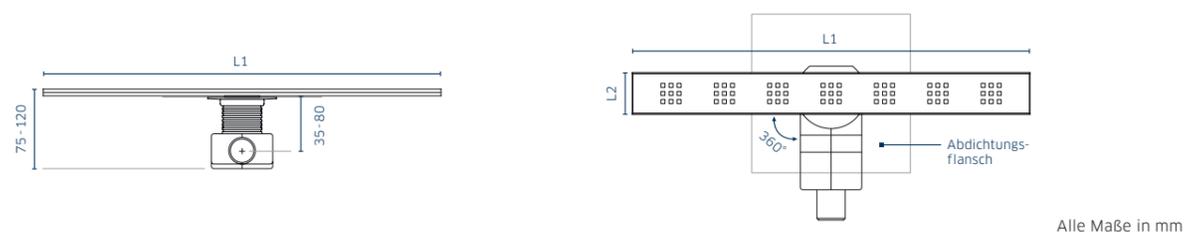



## BLANKE DISK-CUBE

Das elegante Punktentwässerungs-System

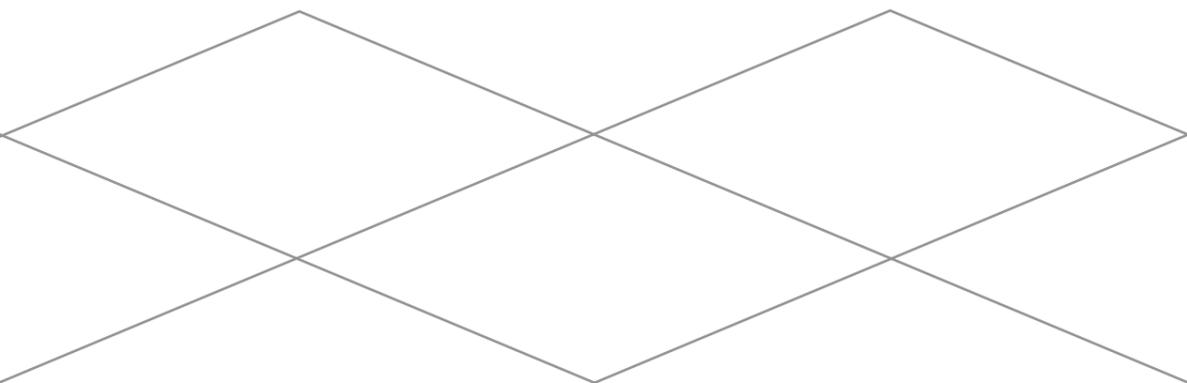

## BLANKE DISK-CUBE

Das elegante Punktentwässerungs-System BLANKE DISK-CUBE eignet sich in der waagerechten Variante dank einkürzbarem Ablaufgehäuse für Einbauhöhen von 54 - 90 mm bei DN 40 und 65 - 100 mm bei DN 50 (zzgl. Belag) perfekt für bodengleiche Duschen. Die senkrechte Variante bietet eine Einbauhöhe von 90 - 126 mm. Versehen mit einem Dichtgummi mit werkseitig verbundenem Abdichtungsflansch

und höhenverstellbarem Rahmen (8 - 18 mm) ist BLANKE DISK-CUBE zusätzlich mit einer integrierten, zweiten Entwässerungsebene ausgestattet. Mit variablem Siphon für eine Sperrwasserhöhe bis max. 50 mm inkl. Designabdeckung und einer Ablaufleistung von 30 l/min ist die Punktentwässerung leistungsstark, durchgehend flexibel und zugleich praxisnah.

### FUNKTIONAL UND ÄSTHETISCH

- > Dichtring mit integriertem Abdichtungsflansch
- > Variabel im Einbau dank flexibler Einbauhöhe
- > Rahmen mit Gefälleanpassung
- > Mehr Sicherheit durch zweite Entwässerungsebene
- > Schmutzstopp beim Einbau dank Estrichschutzkappe
- > Integriertes Haarsieb
- > Elegante Optik






#### TECHNISCHE DATEN

Einbauhöhe (h):	54 - 90 mm exkl. Fliesenstärke
Korpus:	ABS
Rostabdeckung:	Edelstahl
Abdichtung:	Polyolefinschaum
Siphon komplett:	ABS
Verbindung zum Ablaufrohr:	Steckmuffe DN 40
Farbe der ABS-Teile:	grau
Abdichtungsring:	Gummi
<b>KAPAZITÄT</b>	
Ablaufleistung:	30 l/min


#### ABMESSUNGEN

Rostabdeckung	in mm (L1) (B1)	93/93
Korpus in mm (L2) (B2):	100/100	
Sperrwasserhöhe in mm:	25 - 50	
Ablaufrohr in mm (d):	40	
Abdichtung in mm:	320 x 320	
Abstand bis Mitte Ablauf (von oben) (A1):	34 - 70 mm	
Abstand bis Mitte Ablauf (von unten) (A2):	20 mm	
Abstand Hinterkante Korpus bis Vorderkante		
Ablaufstutzen (A3):	170 mm	


#### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



Draufsicht (Rost mit Rahmen)

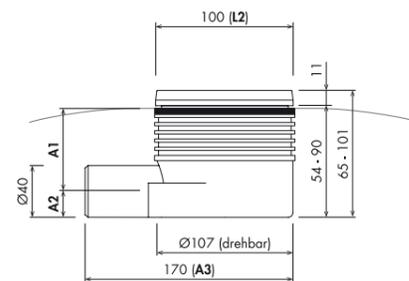

Seitenansicht horizontale Ausführung

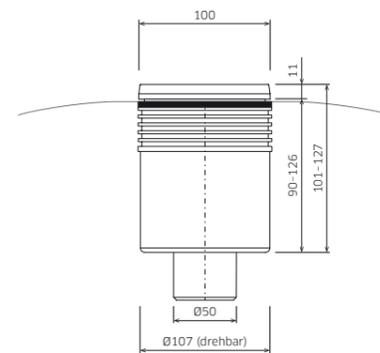


Seitenansicht vertikale Ausführung





## BLANKE AQUA-PROFILE

Perfektion für bodengleiche Duschen

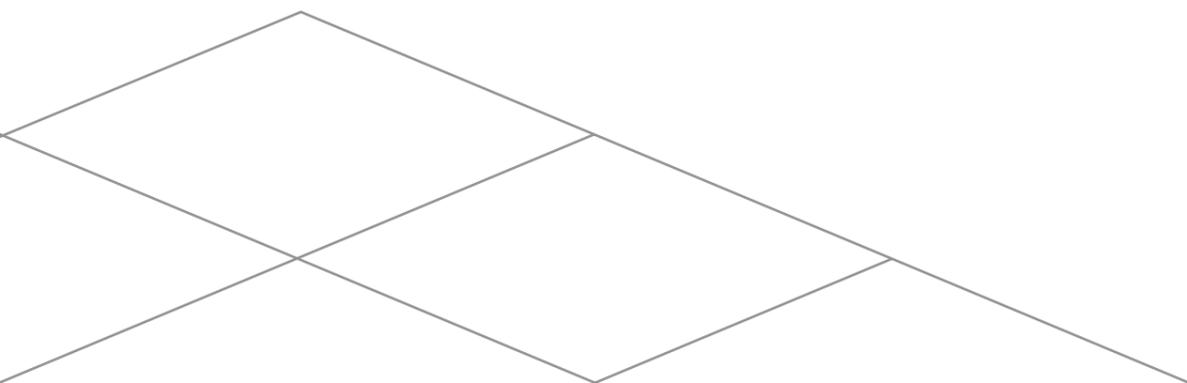



## BLANKE AQUA PROFILE

Formschön und elegant überzeugen die Blanke Linien- und Punktentwässerungen im Duschbereich. Das besondere Plus bilden hierbei die hochwertigen Gefälle- und Glashalteprofile. Für die bodengleiche Dusche in der privaten Wellness-Oase, für das moderne Hotelzimmer oder den visionären Einsatz im Objektbereich sind die


BLANKE AQUA PROFILE schlicht die beste Wahl. Zeitloses Design und ausgereifte Technik in Perfektion – in Keilform für die einfache Bildung des Gefälles bei den Linientwässerungs-Systemen, als reine Glashalterung ohne Gefälle auch für die Punktentwässerungs-Systeme.

### EINHEITLICHE OPTIK

- > Detaillösungen rund um die Dusche ohne Fliesen-  
schnitte oder Bohren
- > Perfekt passende Abschluss-, Gefälle- und Glashalte-  
profile aus Edelstahl
- > Verschiedene Designs – gebürstet, verchromt oder  
schwarz matt für eine durchgehende Einheitlichkeit  
oder Akzentsetzung im Bad

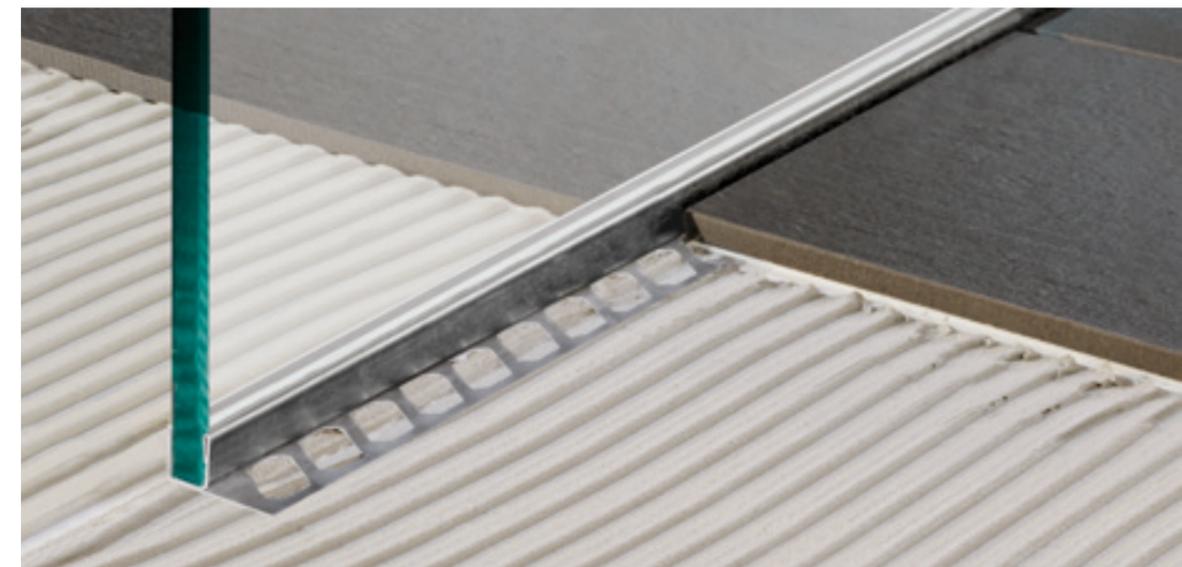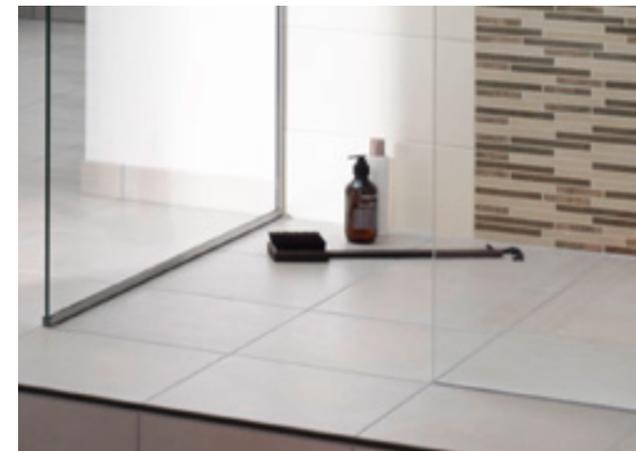


**BLANKE AQUA-KEIL** in Edelstahl; gebürstet, verchromt oder schwarz matt

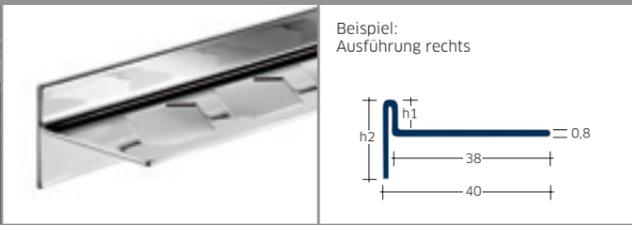Für die perfekte Detaillösung an Gefälleflächen zum Anschluss an Böden bei Linienentwässerungen: der BLANKE AQUA-KEIL. Die Gefällekannte aus Edelstahl ist als rechte und linke Ausführung erhältlich.

Länge in m: 0,98; 1,48; 2,00    h1 in mm: 8; 10; 11; 12,5  
h2 in mm: 24; 32; 40

**BLANKE AQUA-KEIL GLAS** in Edelstahl; gebürstet, verchromt oder schwarz matt


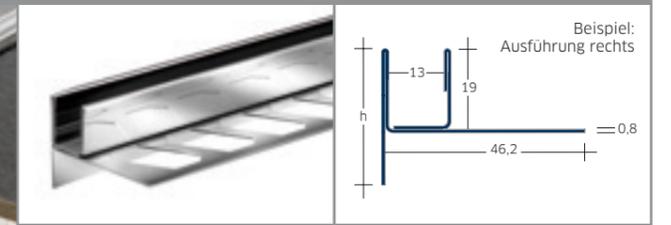



Ausgestattet mit einem Profil zur Aufnahme von Glastrennwänden (z. B. an Linienentwässerungen) ermöglicht der BLANKE AQUA-KEIL GLAS die Ausbildung einer Gefällekannte zur formschönen Gestaltung bodengleicher Duschen.

Länge in m: 0,98; 1,48; 2,00    h in mm: 34; 37; 42; 60

**! GEPRÜFT NACH DIN EN 14228\***

**BLANKE AQUA-KEIL WAND** in Edelstahl; gebürstet, verchromt oder schwarz matt

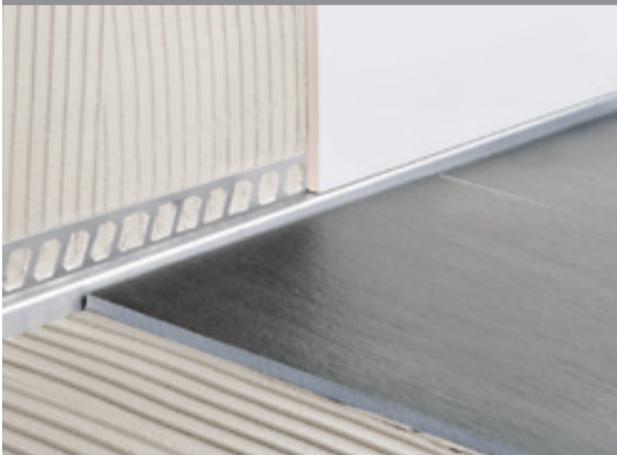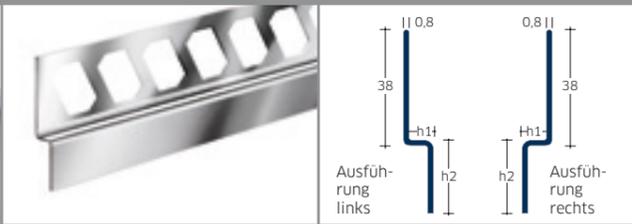
Der BLANKE AQUA-KEIL WAND, Gefällekannte aus Edelstahl, für die perfekte Detaillösung an Gefälleflächen zum Anschluss an Wände bei Linienentwässerungen. Als rechte und linke Ausführung erhältlich.

Länge in m: 0,98; 1,48; 2,00    h1 in mm: 8; 10; 11; 12,5  
h2 in mm: 24; 32; 40

Vorteile

- Der aufwendige Schrägschnitt der Wandfliesen entfällt
- Andere Gefällegrößen durch unterschiedliche Fliesenstärken umsetzbar
- Ausführung für den rechten und linken Anschluss
- Einfachste Montage bei 2% Gefälle

**BLANKE AQUA-GLAS** in Edelstahl; gebürstet, verchromt oder schwarz matt

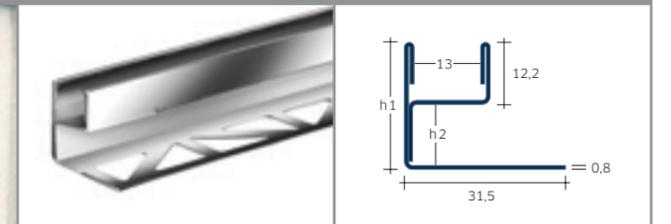Das Glashalteprofil BLANKE AQUA-GLAS ermöglicht eine einfache und formschöne Anbringung von Glaswänden an Wand und Boden – ganz ohne Bohren und Zuschneiden von Fliesen. Im Vergleich zur herkömmlichen Vorgehensweise ist eine zerstörungsfreie und wasserdichte Verankerung gewährleistet.

Länge in m: 2,10    h1 in mm: 21; 25  
h2 in mm: 8; 12

**! GEPRÜFT NACH DIN EN 14228\***

Vorteile

- Einfacher Einbau ohne Fliesen zu schneiden – BLANKE AQUA-GLAS nutzt die Fugenbreite zur sicheren Anbindung.
- Montage ohne Bohren – gegenüber dem herkömmlichen Vorgehen ist eine zerstörungsfreie und wasserdichte Verankerung gewährleistet.
- Sowohl im Wand- als auch im Bodenbereich, auf der Fläche oder für Eck-situationen – auch mit Seitenansicht – einsetzbar!

**! \*Höchste Belastbarkeit der Profile BLANKE AQUA-KEIL GLAS und AQUA-GLAS im Praxistest geprüft mit einer Glasscheibe im Format L 2 m x H 2,10 m x T 8 mm**

**BLANKE AQUA-DEKO** in Edelstahl; gebürstet, verchromt oder schwarz matt




BLANKE AQUA-DEKO ist der elegante Abschluss oberhalb der Rinne bei der Gestaltung bodengleicher Duschen. Weitere Fliesenzuschnitte werden vermieden und die Dusche erhält eine rundum gelungene, einheitliche Optik.

Länge in m: 1,25    h in mm: 24; 32; 40

Vorteile

- Eleganter Abschluss für bodengleiche Duschen
- Vermeidet weitere Fliesenzuschnitte
- Verleiht eine rundum gelungene einheitliche Optik

**Edelstahl-Oberflächen im Vergleich**



Alle Blanke Fliesenzubehör-Systeme aus Edelstahl erhalten Sie auch mit der hochwertigen BLANKE LUXURY LINE Veredelung.

**LUXURY LINE**

Sprechen Sie uns einfach an über unsere kostenfreie Kunden-Hotline: 0800 025 26 53

Aus drucktechnischen Gründen können die gezeigten Farbtöne und Strukturen von der Originaloberfläche abweichen.

Beratung und Verkauf:

Blanke GmbH & Co. KG  
Stenglingser Weg 68 - 76  
58642 Iserlohn / Germany  
T +49 (0)2374 507-0  
F +49 (0)2374 507-4230  
E info@blanke-systems.de  
I www.blanke-systems.de



DRUBD0065