




KOMPETENZ ERLEBEN



Blanke•DISK

Erleben Sie die Zukunft der Abdichtungs-Systeme

**Einfach stark,
dünn und dicht!**

BLANKE•DISK

Selbstklebendes Abdichtungs-System

Mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis 



Die Vorteile im Überblick:

- **Dünne, hochflexible, rissüberbrückende und wasserdichte Verbundabdichtung**
- Starke Haftung, keine Trocknungszeit – **sofort begehbar und verlegereif**
- Kein Hinterlaufen im Stoßbereich – **keine Schäden durch Feuchtigkeit**
- **Höchste Ebenheit** bei den Stoßverbindungen – auch für großformatige Fliesen geeignet
- Komplettes Sortiment mit **Detaillösungen**

Blanke•DISK ist ein revolutionäres Abdichtungs-System aus Polyolefinschaum, das ganz ohne Fliesenkleber auskommt.

Viele Feuchtigkeitsschäden resultieren aus falsch eingebauten Abdichtungen und treten meistens an den Übergängen von der Wand zum Boden oder durch hinterlaufende Überlappungen auf. Unmöglich mit Blanke•DISK! Die vollflächige Verklebung mit flächenbündigen, verzahnenden Überlappungsstößen ist 100 % wasserdicht. Die Verbundabdichtung ist sofort auf Boden und Wand zu verkleben. Anschließend können auch großformatige Fliesen ohne Wartezeit problemlos verlegt werden.

1. Saubere und ebene Untergründe je nach Beschaffenheit grundieren



2. Blanke•DISK Sortiment je nach Verwendungszweck kürzen/zuschneiden



3. Ecken und alle waage- und senkrechten Eckbereiche mit dem entsprechenden Zubehör abdichten




4. Rohrdurchführungen mit Hilfe der Wand- und Bodenmanschetten abdichten



5. Anbringen von Blanke•DISK und Blanke•DISK AB auf der Wand/dem Boden




6. Blanke•DISK mit Anpresshilfe andrücken und ohne Wartezeit den Oberbelag verlegen

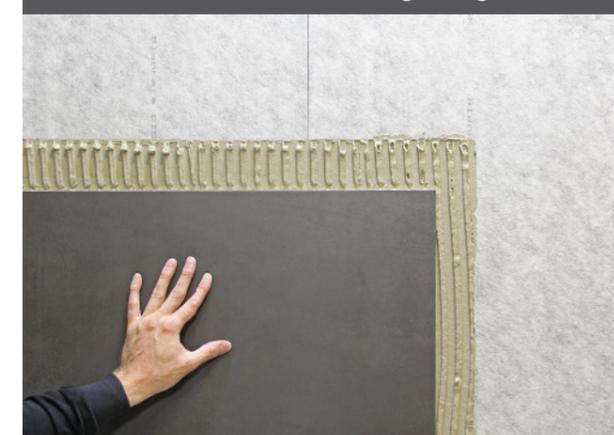

BLANKE • DISK-LINE EC

Multifunktionales Linientwässerungs-System

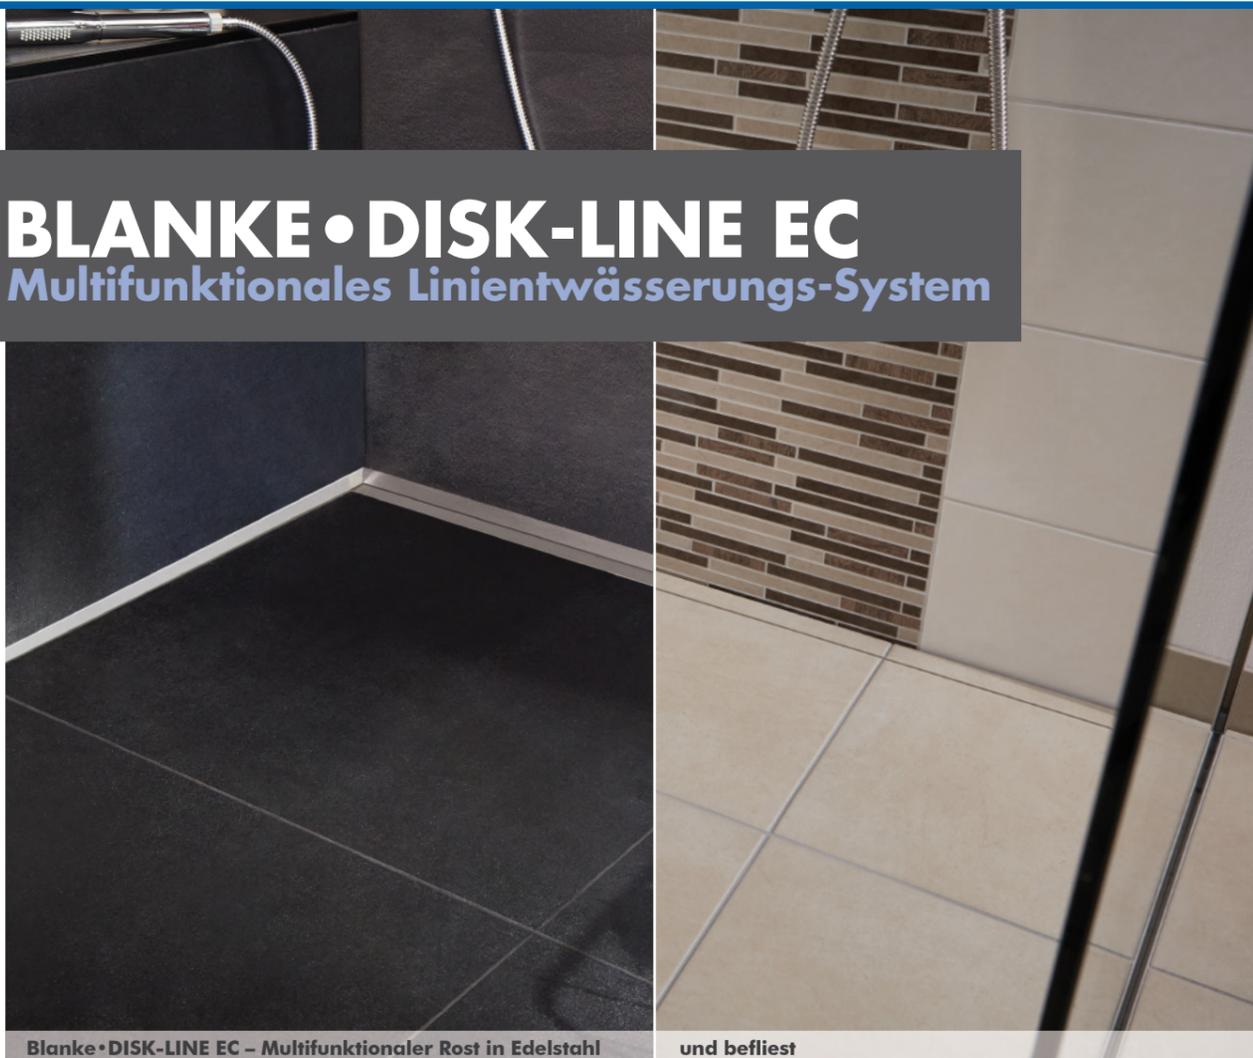

Blanke • DISK-LINE EC – Multifunktionaler Rost in Edelstahl

und beflies

Die Vorteile im Überblick:

- **Multifunktionaler, höhenverstellbarer Rost** (Edelstahl/befliesbar) für eine edle und unauffällige Optik
- **Einzigartige Ablauftechnik**
- **Einfache Reinigung** dank leicht herausnehmbarem Ablaufverschluss
- Sperrwasserloses System – **keine Geruchsbelästigung**
- Integrierte, **selbstklebende Abdichtungsbahn** und EPS-Installations- und Schutzblock für **höchste Sicherheit**
- **Schutzkern** als Schmutzstopp und Fliesenanschlag

Die innovative Linientwässerung überzeugt als sperrwasserloses System durch seine einzigartige Ablauftechnik mit integriertem Ablaufverschluss. Dieser ist mit einer dünnen Silikonklappe ausgestattet, die als dauerhafter Geruchsschutz dient. Selbst bei längerer Nichtnutzung ist der Übergang zum Abwasserrohr immer geruchsdicht verschlossen. Ein multifunktionaler, rahmenloser Rost ermöglicht die Gestaltung der Rinne in Edelstahl oder lässt sich für eine individuellere und elegantere Optik befliesen. Damit ist die Linientwässerung perfekt und nahezu unsichtbar in den Bodenbelag der Dusche eingebunden. Der Rost lässt sich schnell und leicht in der Höhe verstellen und so problemlos an die Fliesenhöhe anpassen.

Zusätzlich ist Blanke•DISK-LINE EC mit einer werkseitig integrierten Abdichtungsbahn ausgestattet, die am Rinnenkörper endet. An den fest eingebundenen und selbstklebenden Abdichtungsflansch lässt sich das Blanke Abdichtungs-System Blanke•DISK einfach und sicher anschließen. Damit wird dem Verarbeiter und dem Nutzer die größtmögliche Sicherheit in punkto Dichtheit geboten.

Blanke • DISK-LINE EC




Ablaufverschluss


mit dünner Silikonklappe

Höhenverstellbarer Rost


Technische Zeichnungen – mit EPS-Installationsblock

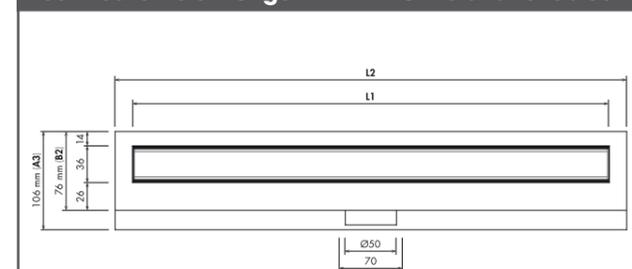

Draufsicht

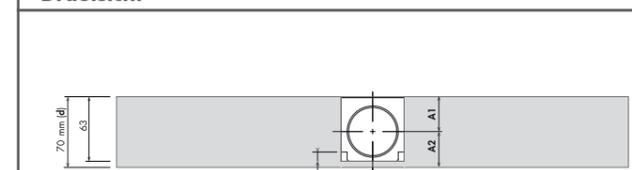

Längsansicht

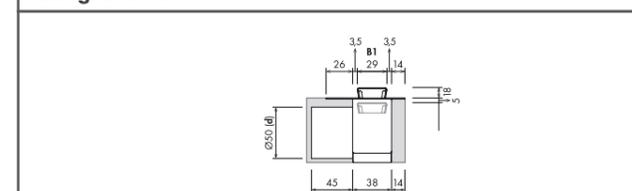

Seitenansicht

Technische Daten

Einbauhöhe (h)	70 mm exkl. Fliesenstärke
MATERIAL	
Korpus	Edelstahl
Rostabdeckung	Edelstahl
Abdichtung	Polyolefinschaum
Rostaufnahme, höhenverstellbar	ABS
Verbindung zum Ablaufrohr	Steckmuffe DN 50
Farbe der ABS-Teile	grau
Abdichtungsring	Gummi
KAPAZITÄT	
Ablaufleistung bei 9 mm Fliesenstärke	30 l/min
Ablaufleistung bei 20 mm Fliesenstärke	36 l/min
ABMESSUNGEN	
Rostlängen in mm (L1)	665, 765, 865, 965, 1165
Korpus in mm (L2)	700, 800, 900, 1000, 1200
Rostbreite in mm (B1)	29
Korpus in mm (mit Flansch) (B2)	38 (76)
Sperrwasserhöhe in mm	-
Ablaufrohr in mm (d)	50
Abdichtung	integriert
Abstand bis Mitte Ablauf (von oben) (A1)	35 mm
Abstand bis Mitte Ablauf (von unten) (A2)	35 mm
Abstand Hinterkante Korpus bis Vorderkante Ablaufstutzen (A3)	106 mm

BLANKE • DISK-CUBE

Elegantes Punktentwässerungs-System




Die Vorteile im Überblick:

- Dichtgummi mit **integriertem, selbstklebendem Abdichtungsflansch**
- **Flexible Einbauhöhe (54 bis 90 mm)**
- Rahmen mit **Gefälleanpassung**
- **Sicherheit** beim Einbau **durch Estrichschutzkappe**
- Integriertes **Haarsieb**
- **Elegante Optik** durch Designabdeckplatte aus Edelstahl



Blanke•DISK-CUBE bietet eine gelungene Kombination aus Funktionalität und Ästhetik und ist dank des einkürzbaren Ablaufgehäuses für Einbauhöhen von 54 mm bis 90 mm geeignet.

Ausgestattet mit einem neuartigen Dichtgummi mit werkseitig integriertem und selbstklebendem Abdichtungsflansch garantiert das System höchste Sicherheit und dauerhafte Dichtheit speziell im Übergang zur selbstklebenden Verbundabdichtung Blanke•DISK. Zudem ist der Rahmen aus Kunststoff für unterschiedliche Beläge und Gefälle in der Höhe von 8 mm bis 18 mm variabel justierbar. Mit dem integrierten Haarsieb, dem modifizierbaren Siphon für eine max. Sperrwasserhöhe von 50 mm und einer Abflulleistung von 30 l/min ist das neue Punktentwässerungs-System leistungsstark, durchgehend flexibel und zugleich praxisnah. Speziell für den Einbau wird die Einheit durch eine Estrichschutzkappe abgedeckt. Im laufenden Betrieb sorgt eine elegante Designabdeckplatte aus gebürstetem Edelstahl für eine ansprechende Optik.

Blanke • DISK-CUBE

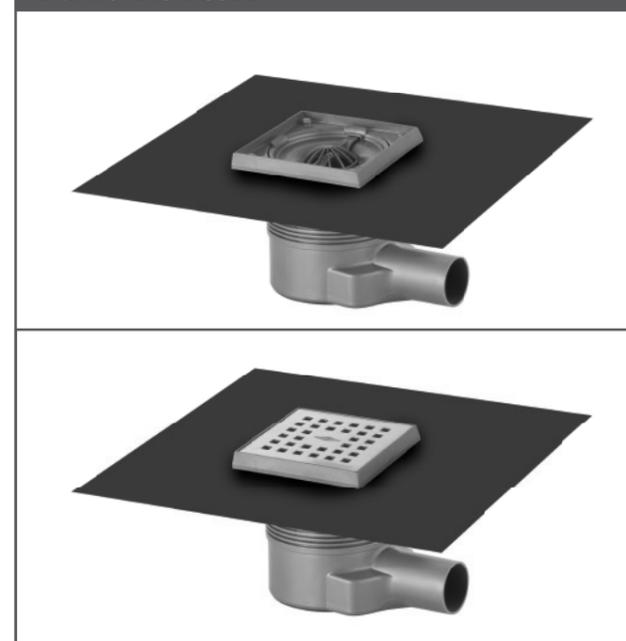

Technische Zeichnungen

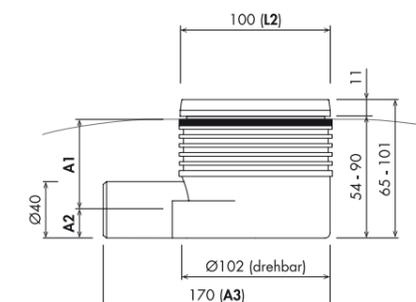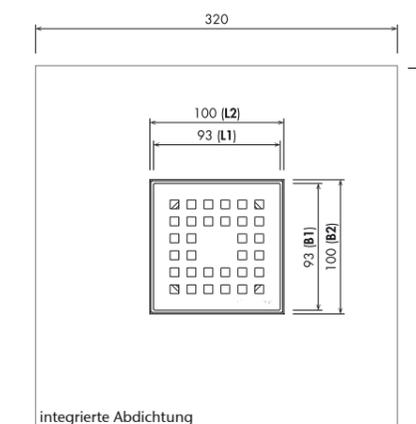


Technische Daten

Einbauhöhe (h)	54 - 90 mm exkl. Fliesenstärke
MATERIAL	
Korpus	ABS
Rostabdeckung	Edelstahl
Abdichtung	Polyolefinschaum
Siphon komplett	ABS
Verbindung zum Ablaufrohr	Steckmuffe DN 40
Farbe der ABS-Teile	grau
Abdichtungsring	Gummi
KAPAZITÄT	
Abflulleistung	30 l/min
ABMESSUNGEN	
Rostabdeckung in mm (L1) (B1)	93/93
Korpus in mm (L2) (B2)	100/100
Sperrwasserhöhe in mm	25 - 50
Ablaufrohr in mm (d)	40
Abdichtung in mm	320 x 320
Abstand bis Mitte Ablauf (von oben) (A1)	34 - 70 mm
Abstand bis Mitte Ablauf (von unten) (A2)	20 mm
Abstand Hinterkante Korpus bis Vorderkante Ablaufstutzen (A3)	170 mm

Das Blanke•DISK-Sortiment, selbstklebend

Blanke•DISK

Abdichtbahn
Breite: 50 cm
Länge: 30 m




Blanke•DISK TAPE

Eck-Dichtband
Breite: 10 cm
Länge: 30 m



Blanke•DISK AB

Abschlussband
Breite: 10 cm
Länge: 30 m



Blanke•DISK CORN-I

Innenecke
Breite: 15 cm
Höhe: 15 cm
Tiefe: 10,7 cm



Blanke•DISK CORN-A

Außenecke
Breite: 10 cm
Höhe: 7 cm



Blanke•DISK-KEIL

Formstück für Linienentwässerung
linke und rechte Ausführung in den
Höhen: 20 mm, 28 mm, 40 mm



Blanke•DISK BM

Bodenmanschette
Durchmesser: 24 cm
Innenloch 35 mm,
flexibel für DN 50



Blanke•DISK WM

Wandmanschette
Breite: 12 cm
Höhe: 12 cm
Innenloch 10 mm,
flexibel für
Rohrverlängerung 1/2"




Blanke•DISK Tool

Anpresshilfe




Blanke•DISK-LINE EC

Linienentwässerung mit
selbstklebender
Abdichtungsbahn

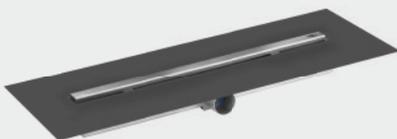

Blanke•DISK-CUBE

Punktentwässerung mit
selbstklebendem
Abdichtungsflansch



Mit bauauf-
sichtlichem
Prüfzeugnis



Blanke GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70
D-58642 Iserlohn

Telefon +49 (0)2374 - 507 0
Telefax +49 (0)2374 - 507 4230

E-Mail info@blanke-systems.de
Internet www.blanke-systems.de

Beratung und Verkauf:

