

MATERIALEIGENSCHAFTEN

PROFILWERKSTOFF	Polyvinylchlorid (PVC): Kohlenstoff, Wasserstoff und Chlor
ZUGFESTIGKEIT	44 MPa (ISO 527)
ZUGELASTIZITÄTSMODUL	>2200 MPa (DIN EN ISO 527)
LÄNGENAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	$0,8 \times 10^{-4} 1/K$
HITZEBESTÄNDIGKEIT	50 °C
FROSTBESTÄNDIGKEIT	-30 °C
FARBE	Weiß (ähnlich RAL 9010 Reinweiß)
STROMANSCHLUSS	230V Kabel
LÜFTERDURCHMESSER	150 mm
STUFE 1	Ab 60% Feuchte = 26m ³ /h
STUFE 2	Ab 80% Feuchte = 40m ³ /h

PRODUKTEINGESCHAFTEN

FLÜGELSTÄRKE	70 mm
BLENDRAHMENSTÄRKE	70 mm

EINSATZZWECK


Lüftungsfenster mit 2-stufiger feuchtegesteuerter Regelung und programmierbarer Zeitschaltuhr. Hocheffiziente Motoren mit neuester EC-Technologie. Einfach zu Montierende und vor allem wartungsarme Kunststoff-Fenster sind nicht nur für den Keller, sondern auch von Garagen über Gartenhäuser oder Wirtschaftsgebäude bis hin zum Wohnbereich geeignet. Durch Maßanfertigung passen perfekt und individuell in jede Öffnung.

AUSFÜHRUNGEN


- / Fenstereinsatz MEALON (DK) Komfort mit 2-fach Verglasung, $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit Sicherheitsbeschlag und Isolier-Verglasung
- / Jeweils DIN R/ DIN L

ZUBEHÖR

- / Griffolive für DK Komfort
- / Kopplung Universal
- / Abdeckkappenset für DK Komfort
- / Maueranker für DK Komfort
- / Fensterbankanschluss
- / Ornamentgläser
- / Sicherheitsgläser

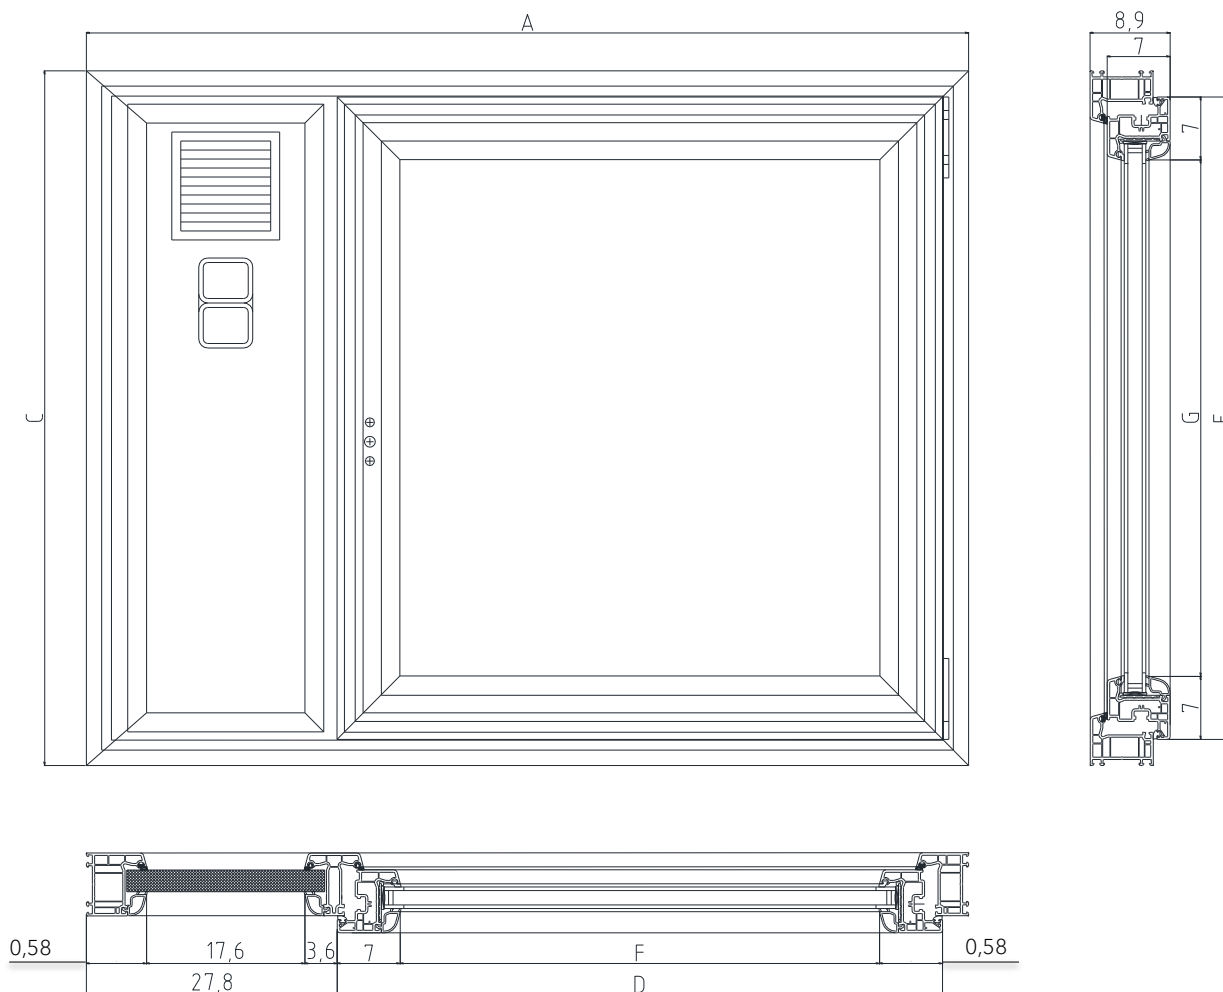

Querschnitt MEALON (Maße in mm)



Lüftungsquerschnitt in m²

Zargen-Nennmaß B x H	Lüftungs- querschnitt
100 x 60	0,30 m ²
100 x 80	0,42 m ²
100 x 100	0,55 m ²

MEALON mit MEALÜFT AIR Maße Fenstereinsatz in cm

Zargen-Nennmaß B x H	A	C	D	E	F	G
100 x 60	99,00	59,00	68,30	53,20	54,30	39,20
100 x 80	99,00	79,00	68,30	73,20	54,30	59,20
100 x 100	99,00	99,00	68,30	93,20	54,30	79,20