

Perimeterabdeckrahmen MEAFRAME

für Zargenfenster MEATHERMO AQUA und MEATHERMO AQUA PLUS

MATERIALEIGENSCHAFTEN

PROFILWERKSTOFF	Polyvinylchlorid (PVC): Kohlenstoff, Wasserstoff und Chlor
ZUGFESTIGKEIT	11 MPa (ISO 527)
ZUGELASTIZITÄTSMODUL	1050 MPa (DIN EN ISO 527)
LÄNGENAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	0,8 x 10 ⁻⁴ 1/K
HITZEBESTÄNDIGKEIT	70 °C
FROSTBESTÄNDIGKEIT	-30 °C
DRUCKFESTIGKEIT	3,5 N/mm ²
BIEGEFESTIGKEIT	21 Mpa
BRANDVERHALTEN	B-s3, d2 „schwerentflammbar“
FARBE	Weiß (ähnlich RAL 9010 Reinweiß)

EINSATZZWECK

Einteiliger Komplettrahmen zum Einkleben in die Zarge als Verblendung der Perimeterdämmung, passend für alle MEATHERMO Zargenfenster. Das Einkleben des Rahmens muss vor der Lichtschachtmontage erfolgen.

AUSFÜHRUNGEN


- / Standardausführung Dämmstärken:
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm
- / Sonderdämmstärken bis max. 36 cm

Maß D

- / Dämmstärke = 6 cm/ D = 10,5 cm
- / Dämmstärke = 8 cm/ D = 12,5 cm
- / Dämmstärke = 10 cm/ D = 14,5 cm
- / Dämmstärke = 12 cm/ D = 16,5 cm
- / Dämmstärke = 14 cm/ D = 18,5 cm
- / Dämmstärke = 16 cm/ D = 20,5 cm
- / Dämmstärke = 18 cm/ D = 22,5 cm
- / Dämmstärke = 20 cm/ D = 24,5 cm

ZUBEHÖR

- / Montagekleber MEA Bond weiß

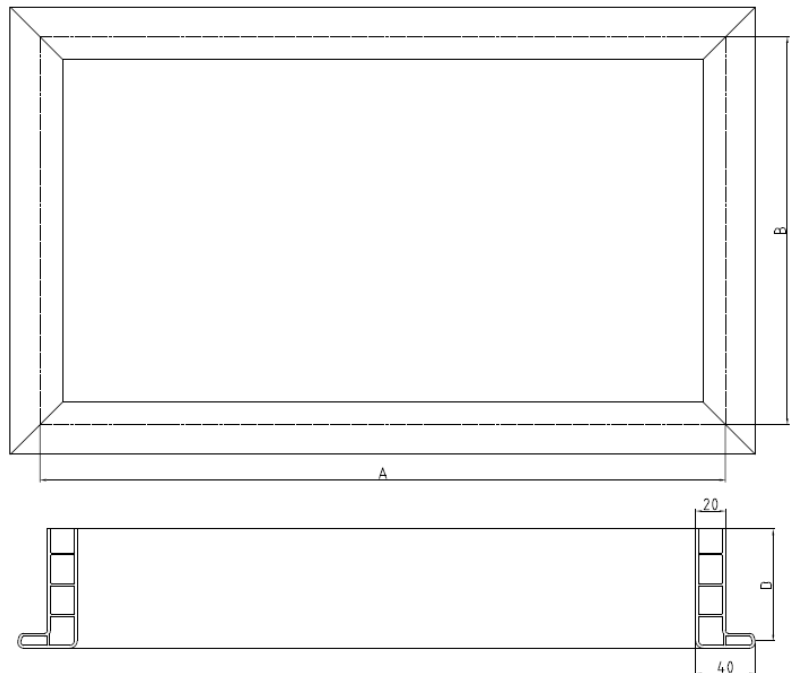

Fenstergröße (Breite x Höhe) in cm	Außenmaße (cm)	
	A	B
80 x 60	74,8	55,8
100 x 50	94,8	45,8
100 x 60	94,8	55,8
100 x 80	94,8	75,8
100 x 100	94,8	95,8