

MATERIALEIGENSCHAFTEN

LICHTSCHACHTKÖRPER	Beton
EXPOSITIONSKLASSE	XC4, XF1, XD1, XA1
FEUCHTIGKEITSKLASSE	WA, WF
DRUCKFESTIGKEIT	C30/37
BRANDSCHUTZKLASSE	F30-A

EINSATZZWECK

Halten rauen Baustellenanforderungen und permanent hohem Erddruck dauerhaft stand. Sie eignen sich für alle Kellerfenster und sind in verschiedenen Ausführungen mit intelligenten Detaillösungen lieferbar.

Wasserundurchlässige Dichtung mit integriertem Kompressionsprotector für doppelten Schutz. Verhindert eine Verpressung der Dichtung auf Null und gleicht kleinere Unebenheiten des Betons aus.

AUSFÜHRUNGEN


- / Standardausführung
- / Boden geschlossen
- / Mit Entwässerungsanschluss

STREIFENFUNDAMENT

- / Ab 2,0 Tonnen Lichtschacht Gewicht

ZUBEHÖR

Gitterroste begehbar (1,5 kN)

- / Masche 30/10
 - / Masche 30/30
 - / Streckmetall
 - / Lüftungsquerschnitt
- | | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Masche 30/30 | Masche 30/10 | Streckmetall |
| 85% | 80% | 75% |

Gitterroste PKW-befahrbar (9,0 kN Radlast)

- / Masche 30/10

Lichtschachterhöhung

- / MEAVECTOR Stahlaufsatz (5cm/ 10cm)
- / Beton Lichtschachtaufsatz
- / MEAFLEX-Aufsatz

Entwässerungsanschluss

- / DN 50
- / DN 100 mit MEASTOP PRO Grundkörper


Beton-Lichtschacht MEAVECTOR AQUA

begehbar & befahrbar



BUILDING SUCCESS

MEAVECTOR AQUA

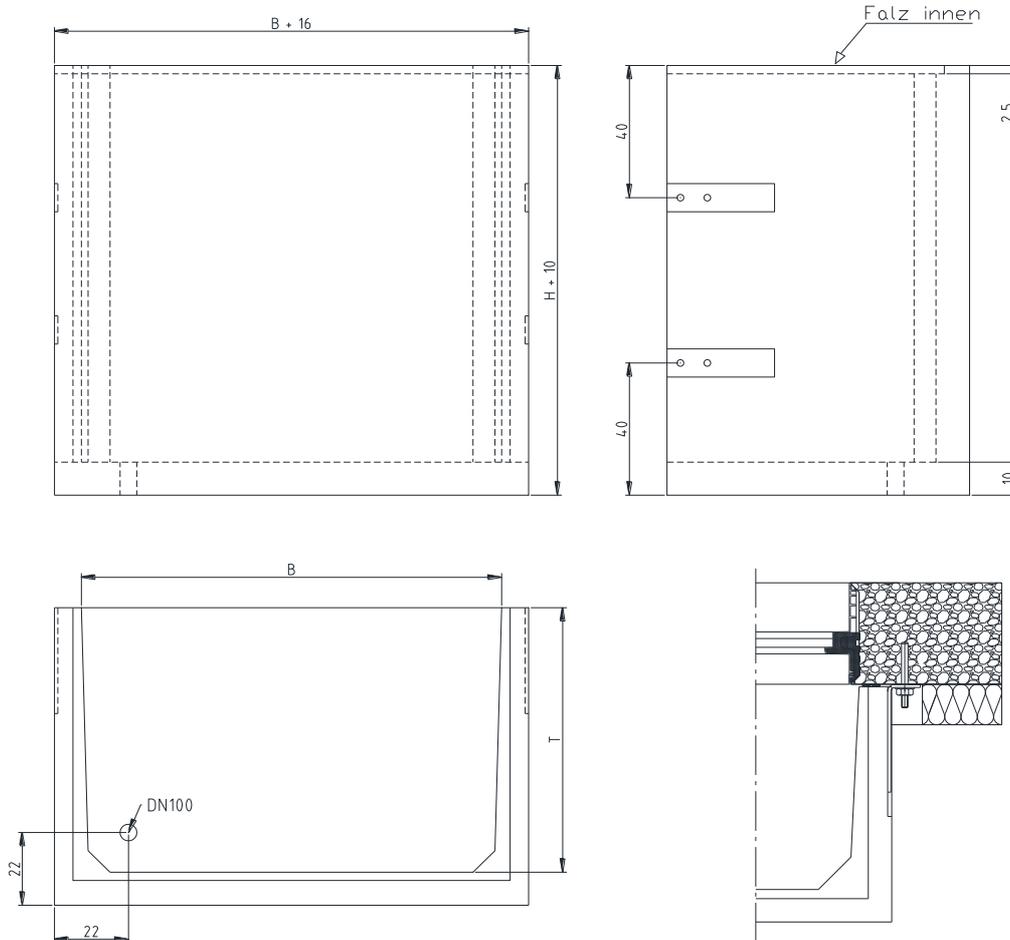

Lichtmaße Lichtschacht			Rostmaße (A(Breite) x C/ D(Tiefe) x Rosthöhe)				
B	T	H	A (Rostbreite)	C (Standard)	D (extra tief)	(Rosthöhe) begehbar	(Rosthöhe) PKW-bef.
80	50	90	83,50	49,50	52,00	2,50	3,00
		120					
		140					
		150					
		160					
		180					
	60	90		59,50	62,00		
		120					
		140					
		150					
		160					
		180					
100	50	90	103,50	49,50	52,00		
		120					
		140					
		150					
		160					
		180					
		200					

Beton-Lichtschacht MEAVECTOR AQUA

begehbar & befahrbar



BUILDING SUCCESS

Lichtmaße Lichtschacht			Rostmaße (A(Breite) x C/ D(Tiefe) x Rosthöhe)				
B	T	H	A (Rostbreite)	C (Standard)	D (extra tief)	(Rosthöhe) begehbar	(Rosthöhe) PKW-bef.
100	60	90	103,50	59,50	62,00	2,50	3,00
		120					
		140					
		150					
		160					
		180					
		200					
	80	90		79,50	82,00	4,00	
		120					
		140					
		150					
		160					
		180					
		200					
	100	90		99,50	102,00	3,00	5,00
		120					
		140					
		150					
		160					
		180					
		200					
125	50	90	128,00	49,50	52,00	2,50	3,00
		120					
		140					
		150					
		160					
		180					
		200					
	60	90		59,50	62,00	4,00	
		120					
		140					
		150					
		160					
		180					
		200					
	80	90		79,50	82,00	4,00	
		120					
		140					
		150					
		160					
		180					
		200					

Beton-Lichtschacht MEAVECTOR AQUA

begehbar & befahrbar



BUILDING SUCCESS

Lichtmaße Lichtschacht			Rostmaße (A(Breite) x C/ D(Tiefe) x Rosthöhe)				
B	T	H	A (Rostbreite)	C (Standard)	D (extra tief)	(Rosthöhe) begehbar	(Rosthöhe) PKW-bef.
	100	90	128,00	99,50	102,00	3,00	5,00
		120					
		140					
		150					
		160					
		180					
		200					
152	50	90	156,00	49,50	52,00	2,50	3,00
		120					
		140					
		150					
		160					
		180					
		200					
	60	90		59,50	62,00	2,50	3,00
		120					
		140					
		150					
		160					
		180					
		200					
	80	90		79,50	82,00	3,00	4,00
		120					
		140					
		150					
		160					
		180					
		200					
100	90	99,50	102,00	3,00	5,00		
	120						
	140						
	150						
	160						
	180						
	200						
205	50	90	209,00 (PKW: 103,50)	49,50	52,00	2,50	3,00
		120					
		140					
		150					
		160					
		180					
		200					
	60	90		59,50	62,00	2,50	3,00
		120					

Beton-Lichtschacht MEAVECTOR AQUA

begehbar & befahrbar



BUILDING SUCCESS

Lichtmaße Lichtschacht			Rostmaße (A(Breite) x C/ D(Tiefe) x Rosthöhe)				
B	T	H	A (Rostbreite)	C (Standard)	D (extra tief)	(Rosthöhe) begehbar	(Rosthöhe) PKW-bef.
	60	140	209,00 (PKW: 103,50)	59,50	62,00	2,50	3,00
		150					
		160					
		180					
		200					
	80	90		79,50	82,00	2,50	4,00
		120					
		140					
		150					
		160					
205	100	180	209,00 (PKW: 103,50)	99,50	102,00	3,00	5,00
		150					
		140					
		120					
		90					
		252					
120							
140							
150							
60	90		59,50	62,00			
	120						
	140						
	150						
80	90		79,50	82,00	4,00		
	120						
100	90		99,50	102,00	3,00	5,00	
	120						