

# Perimeterabdeckrahmen MEAFRAME

für Zargenfenster MEALUXIT

## MATERIALEIGENSCHAFTEN

PROFILWERKSTOFF	Polyvinylchlorid (PVC): Kohlenstoff, Wasserstoff und Chlor
ZUGFESTIGKEIT	11 MPa (ISO 527)
ZUGELASTIZITÄTSMODUL	1050 MPa (DIN EN ISO 527)
LÄNGENAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	0,8 x 10 <sup>-4</sup> 1/K
HITZEBESTÄNDIGKEIT	70 °C
FROSTBESTÄNDIGKEIT	-30 °C
DRUCKFESTIGKEIT	3,5 N/mm <sup>2</sup>
BIEGEFESTIGKEIT	21 Mpa
BRANDVERHALTEN	B-s3, d2 „schwerentflammbar“
FARBE	Weiß (ähnlich RAL 9010 Reinweiß)

## EINSATZZWECK

Einteiliger Komplettrahmen zum Einkleben in die Zarge als Verblendung der Perimeterdämmung, passend für alle MEALUXIT Wechselzargen. Das Einkleben des Rahmens muss vor der Lichtschachtmontage erfolgen.

## AUSFÜHRUNGEN


- / Standardausführung Dämmstärken: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm
- / Sonderdämmstärken bis max. 32 cm

### Maß D

- / Dämmstärke = 6 cm/ D = 14,5 cm
- / Dämmstärke = 8 cm/ D = 16,5 cm
- / Dämmstärke = 10 cm/ D = 18,5 cm
- / Dämmstärke = 12 cm/ D = 20,5 cm
- / Dämmstärke = 14 cm/ D = 22,5 cm
- / Dämmstärke = 16 cm/ D = 24,5 cm
- / Dämmstärke = 18 cm/ D = 26,5 cm
- / Dämmstärke = 20 cm/ D = 28,5 cm

## ZUBEHÖR

- / Montagekleber MEA Bond weiß

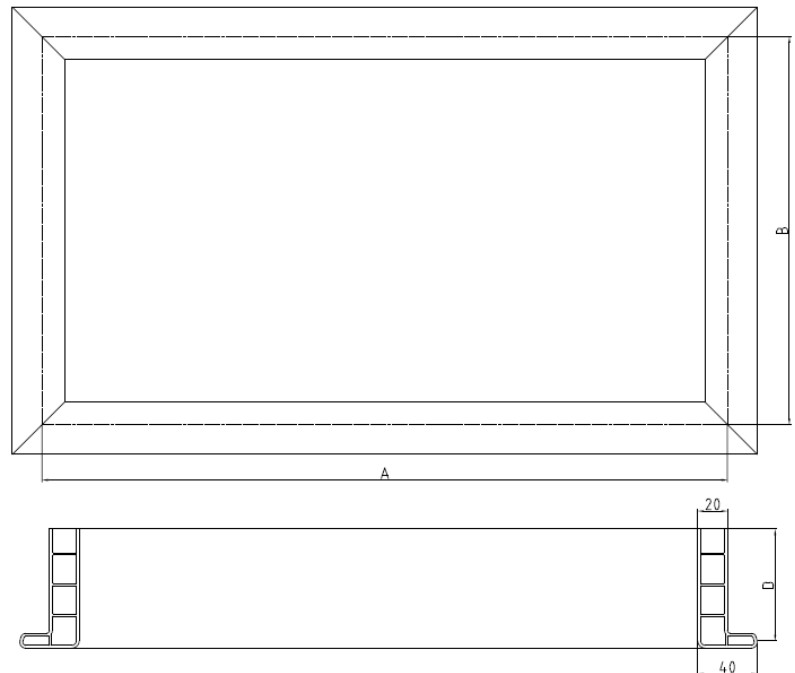

Fenstergröße (Breite x Höhe in cm)	Außenmaße (cm)	
	A	B
80 x 50	74,8	45,8
80 x 60	74,8	55,8
100 x 50	94,8	45,8
100 x 60	94,8	55,8
100 x 80	94,8	75,8
100 x 100	94,8	95,8