


# PREMIUM KOMPAKT- UND KOMFORTBELÄGE

gerflor.de

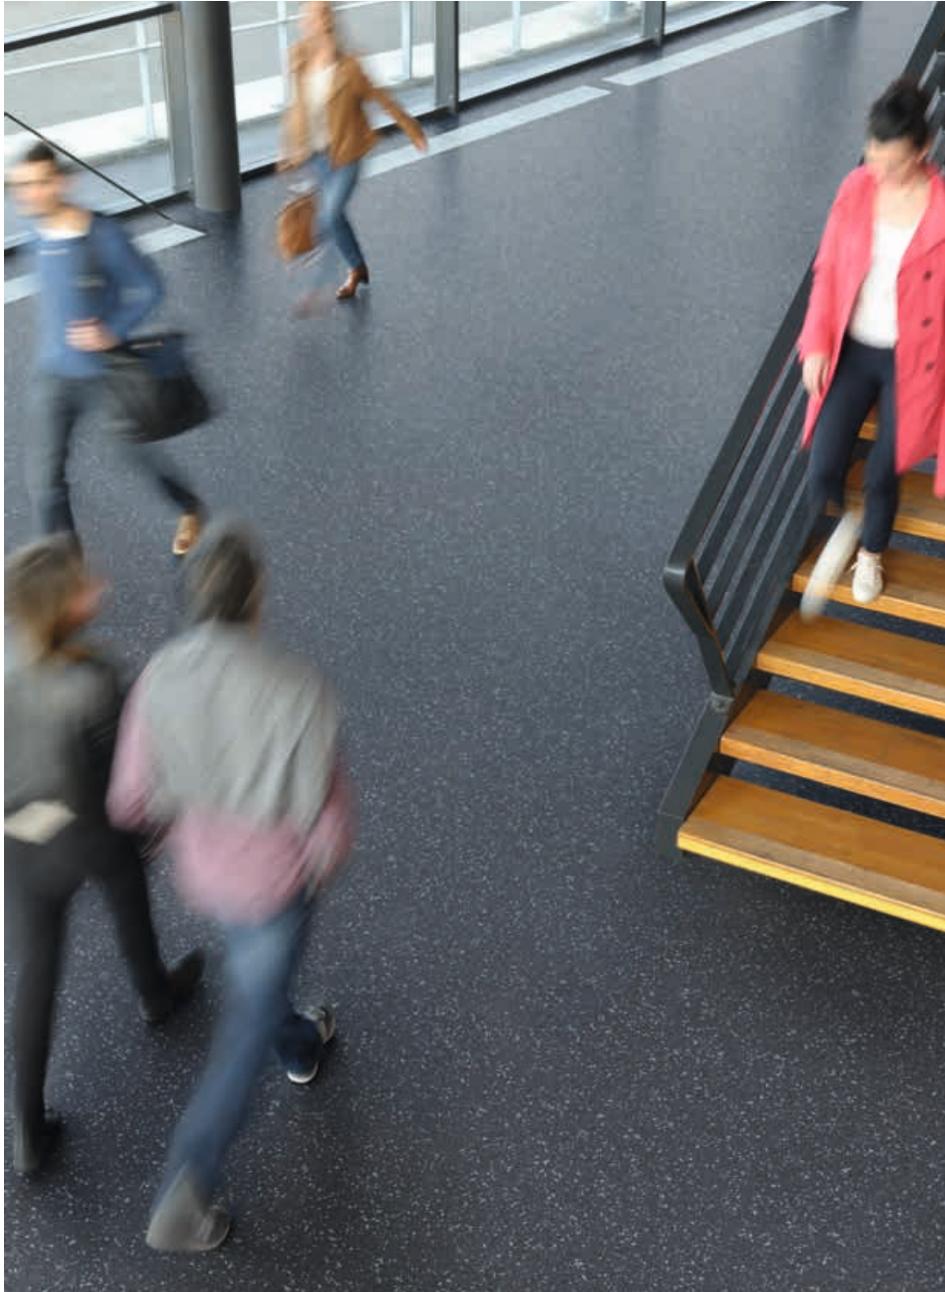

**Gerflor**<sup>®</sup>  
the flooring group

# PREMIUM

Die einzigartige Lösung für stark belastete Objektbereiche

## DAS BEWEISEN DIE ERFAHRUNGEN UNSERER KUNDEN

Bei **600.000 Passagieren pro Jahr** sowie deren Gepäck und Gepäckwagen bietet dieser Bodenbelag den Vorteil, dass er **starken Belastungen gewachsen** und dennoch **leicht zu reinigen** ist.  
*Pau-Pyrénées Airport, Frankreich*

Ich erlebe jeden Tag die Qualität von PREMIUM im Vergleich zu einem Standard-Bodenbelag: der eine ist schwer zu reinigen, **PREMIUM hingegen ist besonders pflegeleicht**.  
*12 Jahre alte Grundschule in Nurmo, Finnland*

Nach **20 Jahren** sind wir mit diesem Bodenbelag, mit seiner verschleißfesten, reinen Vinyl-Nutzschicht **immer noch zufrieden**. Wir hatten **nie Probleme mit Rissen, Kratzern oder Rollspuren**.  
*Krankenhaus in Lons-le-Saunier, Frankreich*

Nach **10 Jahren intensiver Nutzung** ist der Bodenbelag PREMIUM immer noch in einem hervorragenden Zustand, womit wir sehr zufrieden sind. Die gleiche Art von Bodenbelag ist in anderen Schulen unserer Stiftung verlegt worden, so dass wir objektiv vergleichen können.  
**PREMIUM zeigt sich als besonders strapazierfähig**.  
*Grundschule De Meander in Ootmarsum, Niederlande*

Wir wollten ein Gebäude, das die Gesundheit der Mitarbeiter und einen gesunden Lebensstil fördert, ein Arbeitsplatz, der ein Musterbeispiel für angenehmes Arbeitsumfeld darstellt.  
**Mit Blick auf eine maximale Raumluftqualität haben wir uns bewusst für PREMIUM entschieden**.  
*Medibank Hauptsitz, Melbourne, Australien*

PREMIUM Bodenbeläge bieten eine **sehr moderne Farbpalette, sind dabei besonders hygienisch und haben eine einzigartige Beständigkeit gegenüber Chemikalien**.  
*Städtisches Klinikum, Solingen, Deutschland*

# Inhaltsverzeichnis

<b>Produktaufbau und Vorteile</b>	<b>Seite 4</b>
<b>Evercare™ Oberflächenvergütung</b>	<b>Seite 6</b>
<b>Design und Produktvarianten</b>	<b>Seite 8</b>
<b>Farbrange PREMIUM Poesy</b>	<b>Seite 10</b>
<b>Farbrange PREMIUM Neopolis</b>	<b>Seite 12</b>
<b>Farbrange PREMIUM Metallica</b>	<b>Seite 14</b>
<b>Farbrange PREMIUM Osmoz</b>	<b>Seite 16</b>
<b>Farbrange PREMIUM Brazilia</b>	<b>Seite 18</b>
<b>Farbrange PREMIUM Indiana</b>	<b>Seite 20</b>
<b>MyPremium – Farbe nach Wunsch</b>	<b>Seite 22</b>
<b>Umweltfreundliche Lösung</b>	<b>Seite 24</b>
<b>Komplettlösung – ergänzende Produkte</b>	<b>Seite 26</b>
<b>Service</b>	<b>Seite 28</b>
<b>Technische Daten</b>	<b>Seite 30</b>

# PREMIUM

Wenn Design auf hervorragende Gebrauchseigenschaften trifft!

## EVERCARE™ OBERFLÄCHENVERGÜTUNG



Extreme Fleckbeständigkeit - Einfache Reinigung - Perfekte Hygiene

## HOCHVERDICHTETE HOMOGENE VINYL-NUTZSCHICHT

100% reines Vinyl verpresst mit über 800 Tonnen für eine konkurrenzlose Langlebigkeit

## DOPPELTE GLASFASER-ARMIERUNG

Zwei Glasfasergitter sorgen für beste Dimensionsstabilität

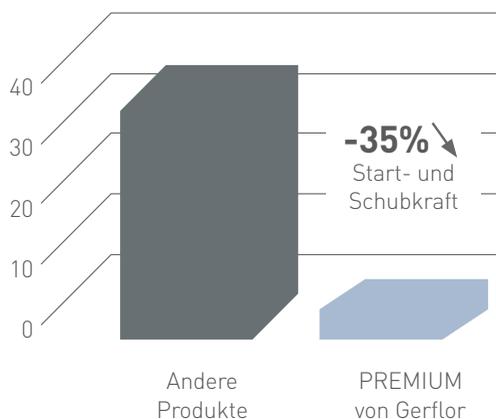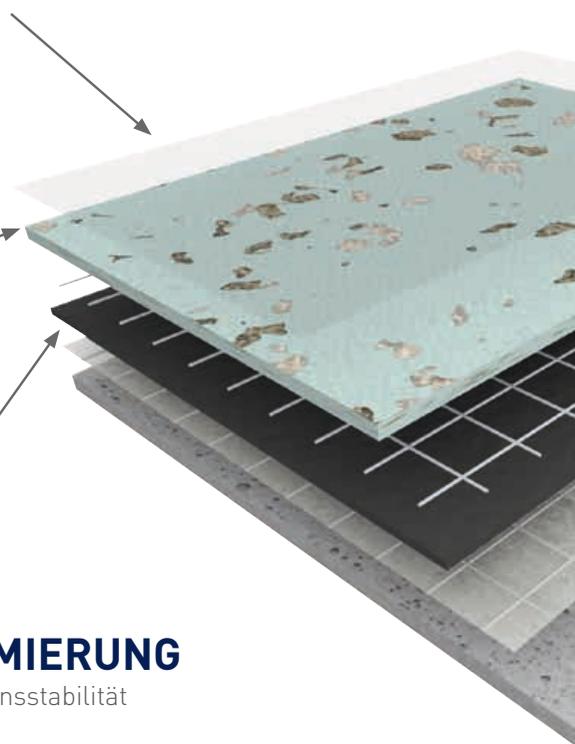

### ■ EINFACHES ROLLEN SCHWERER LASTEN

PREMIUM Bodenbeläge bieten eine geringere Eindringtiefe bei dynamischer Belastung als andere Bodenbeläge im Markt: **Die Start- und Schubkraft wird im Vergleich zu anderen Bodenbelägen um 35% reduziert.**

## GROSSE AUSWAHL AN DESIGNS & FARBEN

Für vielfältige Raumgestaltungen

## SPEZIELLER MATT-EFFEKT

Für einen modernen Look und gute Trittsicherheit


## EIN DESIGN, ZWEI PRODUKTE

Kompakt-Rücken (Compact) / VHD-Schaum-Rücken (Comfort)

### ■ BESONDERES EINDRUCKVERHALTEN ODER SPEZIELLE SCHALLDÄMMUNG, FÜR JEDEN EINSATZORT DIE RICHTIGE WAHL


PREMIUM Bodenbeläge bieten generell eine sehr gute Beständigkeit gegen statische Belastung (Eindrücke von Betten, Möbeln etc.).

Ihr Akustischer- und Geh-Komfort begünstigen eine ruhige und entspannende Atmosphäre.



#### COMPACT VERSION

8 dB Trittschalldämmung  
Resteindruck: 0,02 mm



#### COMFORT VERSION

16\*/17 dB Trittschalldämmung  
Resteindruck: 0,06 mm

\*Premium Metallica



# EINFACHE REINIGUNG & PFLEGE

## Nachgewiesene Effizienz



### **EVERCARE™ OBERFLÄCHENVERGÜTUNG,**

die exklusive und patentierte PUR-Oberflächenvergütung von Gerflor

PREMIUM Bodenbeläge sind mit der besonders leistungsstarken Evercare™ Oberflächenvergütung ausgestattet und bieten somit vielfältige Vorteile:

- Einfache Reinigung und Pflege
- Lebenslang einpflegefrei
- Hohe Strapazierbarkeit auch bei starker Beanspruchung
- Außerordentliche Langlebigkeit der Bodenbeläge
- Höchste Fleckbeständigkeit
- Umweltbewusst, reduziert erheblich den Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch
- Wirtschaftlich, bis zu 30% weniger Reinigungs- und Pflegekosten

### **FLECKENSCHUTZ, BLOCKT SELBST DIE HÄRTESTEN FLECKEN AB**

Gerflor Fleckenschutz mit **EVERCARE™**



Schauen Sie sich hierzu auch unser Video zur Fleckbeständigkeit an, unter [www.gerflor.de/service/videos.html](http://www.gerflor.de/service/videos.html)






# DESIGNS & FARBEN

## Für eine moderne Raumgestaltung

### TRENDIGE DEKORE UND FARBEN

Unsere Produktentwicklung arbeitet mit zahlreichen Designern, Architekten und Coloristen aus der ganzen Welt zusammen, um neue Interieurtrends in den Design- und Farbwelten unserer Bodenbeläge umzusetzen.

### ZWEI KOMPLETT NEUE DESIGNS, VOM TERRAZZO-TREND INSPIRIERT

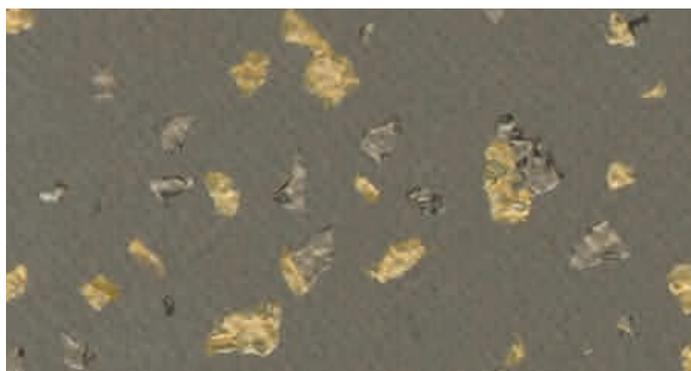

#### POESY

- Terrazzo-Effekt durch Perlmutter- und Metallic-Flakes.



#### NEOPOLIS

- Roher Terrazzo-Effekt in neutralen und sehr urbanen Tönen.
- Spiel mit Transparenzen, die Tiefe und Betonung schaffen.



# ZUR AUSWAHL

## Kompakt- und Komfortbeläge



**PREMIUM COMPACT:** Der Bodenbelag mit Kompaktrücken (ohne Schaumträger) geeignet für höchste statische und dynamische Belastungen mit einem Resteindruck von 0,02 mm.

Verfügbar für alle Farben der PREMIUM Kollektion



**PREMIUM COMFORT:** Die Variante mit Schaumrücken, für Bereiche mit erhöhten Anforderungen an Schalldämmung und Komfort (Fußwärme, Geh-Komfort) mit einer Trittschalldämmung von 16/17 dB.

Verfügbar für einen Großteil der Farben, Details s. Seiten 10 – 21



**DRY-TEX:** Das Dry-Tex System besteht aus PREMIUM Compact mit einem zusätzlichen textilen Rücken, der es ermöglicht, den Bodenbelag direkt ohne Feuchtigkeitssperre auf Unterböden mit hoher Feuchtigkeit zu verlegen. Bitte beachten Sie hierzu die entsprechende Gerflor Verlegeanleitung.

Verfügbar für die 4 Farben: PREMIUM Indiana 4343 Tokelau, 8053 Anambas, 4004 Pago und 4003 Tao, Details s. Seiten 20 – 21

Zusätzlich besteht die Möglichkeit unsere PREMIUM Objektbeläge dessin- und farbgleich in Kombination mit den **lose verlegbaren Attraction® Fliesen** einzusetzen:




**ATTRACTION®** Fliesen für die lose Verlegung direkt auf vorhandenen Untergründen. Verlegung bei laufendem Geschäftsbetrieb, ohne Schließzeiten.

**Beachten Sie hierzu auf den nachfolgenden Seiten, die entsprechenden Piktogramme bei den Farbmustern, die kennzeichnen, in welcher Ausführung die jeweilige Farbe verfügbar ist.**

# PREMIUM – POESY

---

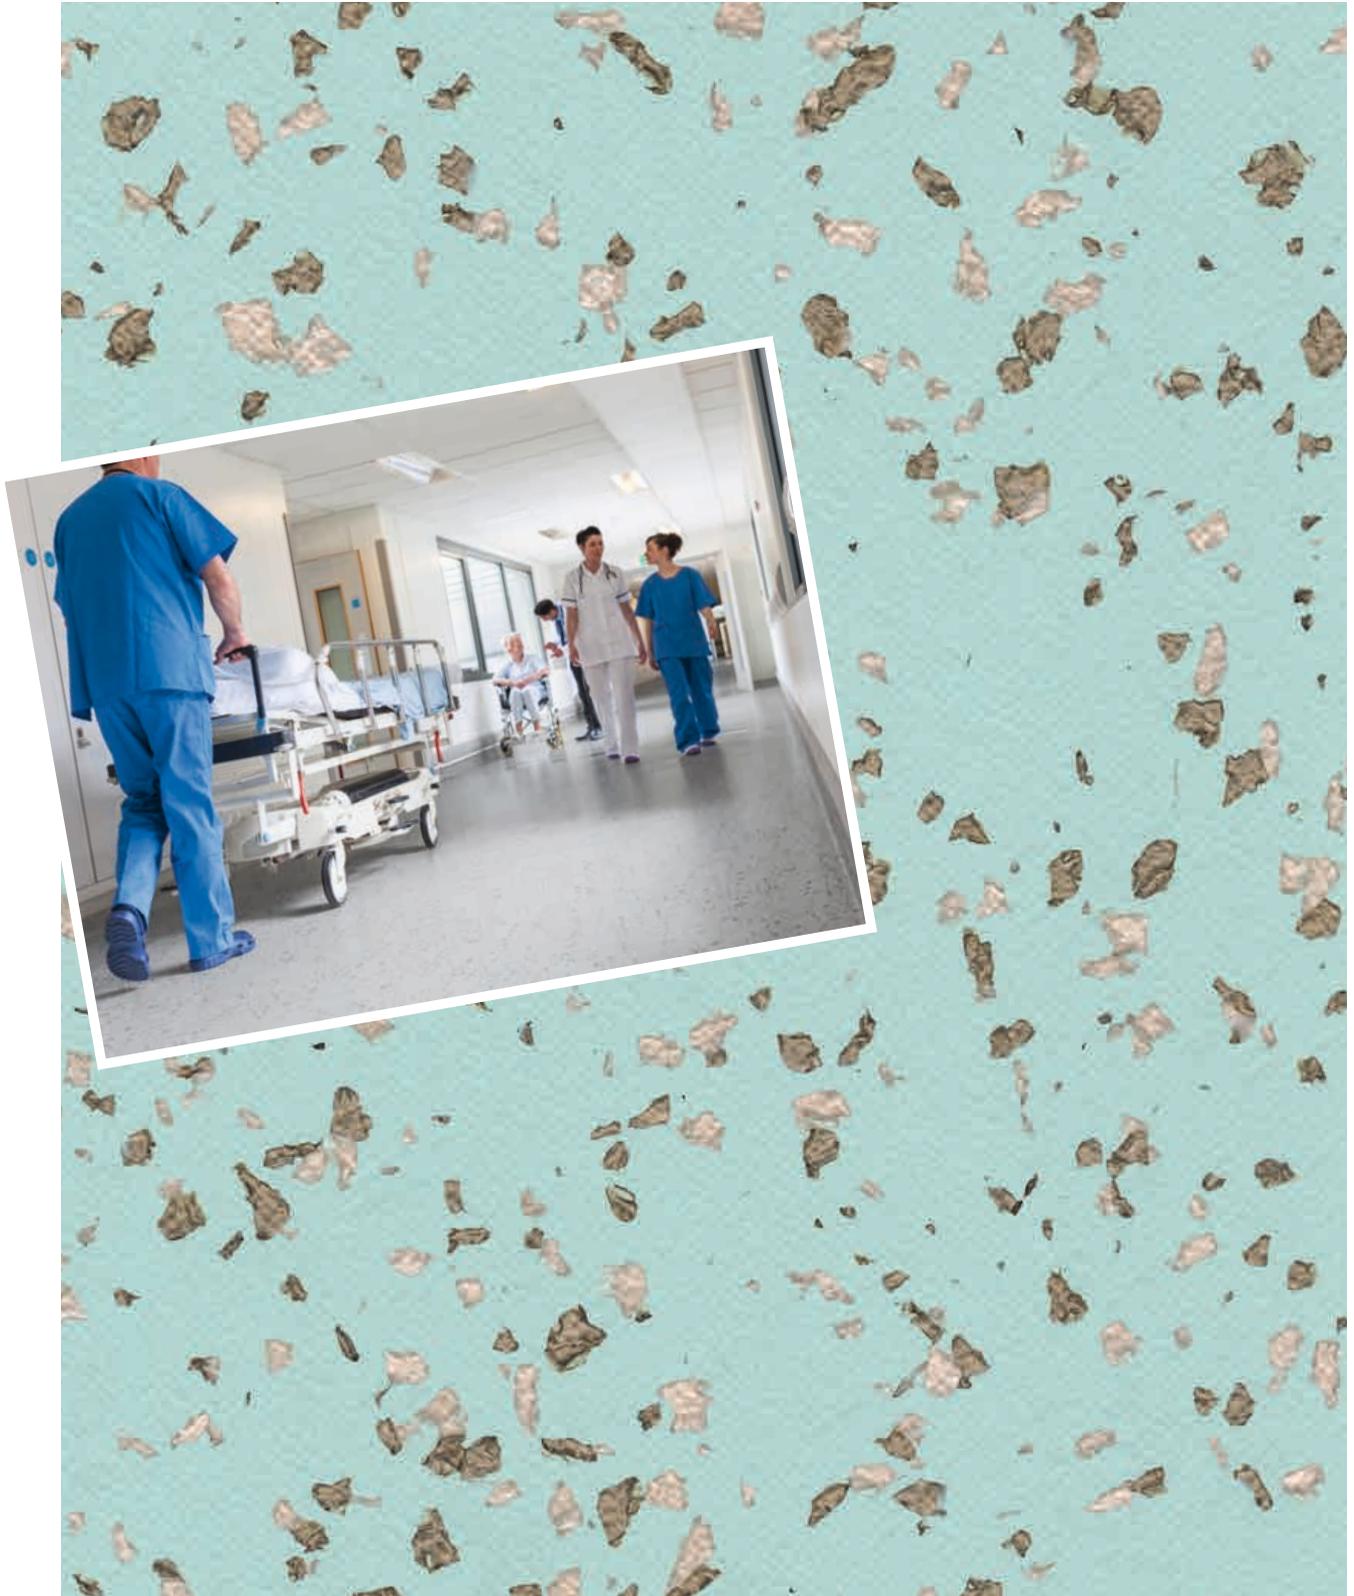




8 dB



17 dB

R10


Evercare™



2750 Ellipse




NCS: 2502-B / LRV: 45,1



2751 Slam




NCS: 4500-N / LRV: 30,7



2752 Litote



NCS: 6502-B / LRV: 15,0



8621 Ode



NCS: 1515-B50G / LRV: 50,0



8627 Allegorie




NCS: 3030-B10G / LRV: 24,8



8626 Rime



NCS: 5020-B / LRV: 20,3



2747 Ballade




NCS: 2005-Y50R / LRV: 43,8



2748 Refrain



NCS: 4005-Y50R / LRV: 28,8



2749 Lyrique



NCS: 6005-Y20R / LRV: 16,6



7109 Idylle




NCS: 3020-R10B / LRV: 34,2

LRV = LRV [Y] Lichtreflexionsgrad

# PREMIUM – NEOPOLIS


---

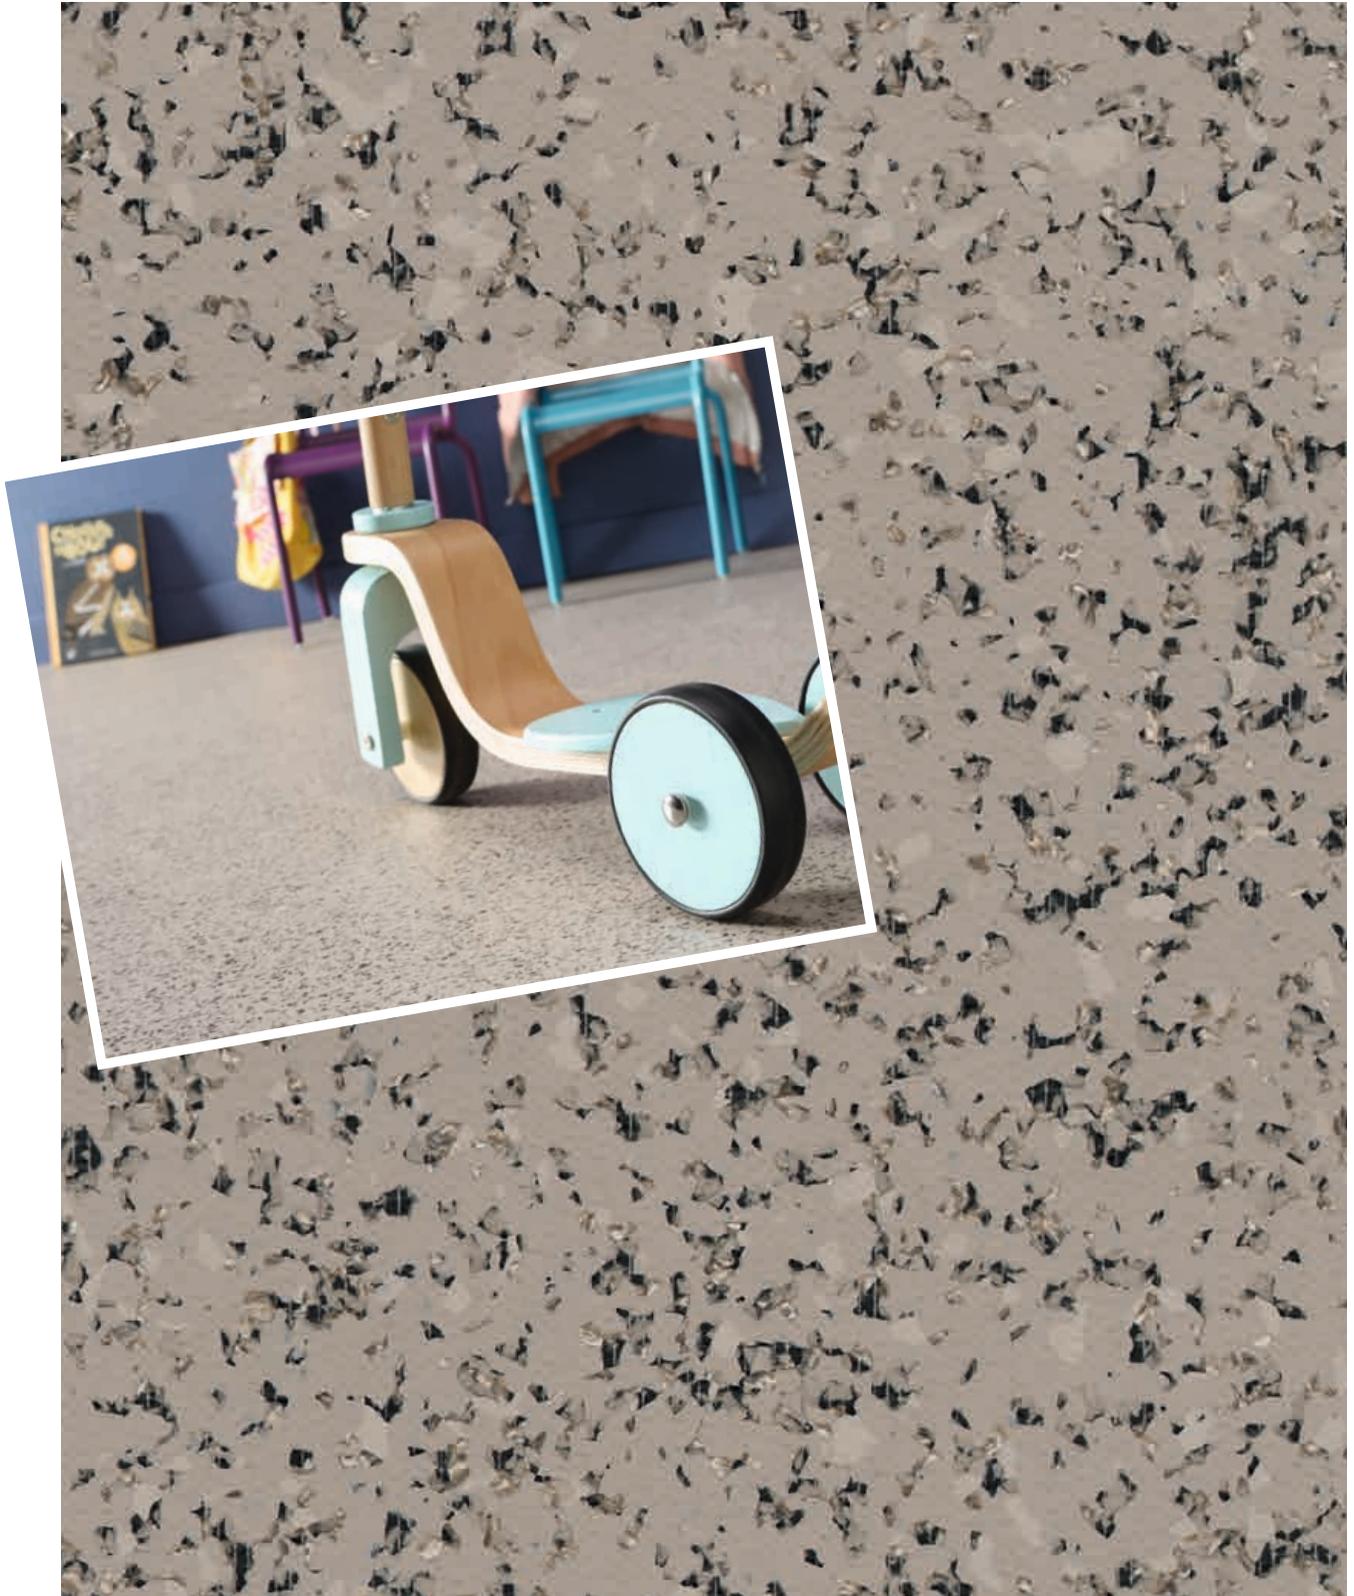



2743 Central Park   

NCS: 2005-Y30R / LRV: 52,3




2741 Brooklyn   

NCS: 7502-B / LRV: 14,9



2744 Queens Soft   

NCS: 4005-Y50R / LRV: 29,4



2740 Harlem Soft   

NCS: 4500-N / LRV: 30,0



2742 Times Square   

NCS: 7005-Y50R / LRV: 14,9



2745 Plaza   

NCS: 2002-B / LRV: 53,8

Die mit  gekennzeichneten Farben sind auch als lose verlegbare Attraction® Fliesen verfügbar.

LRV = LRV [Y] Lichtreflexionsgrad

# PREMIUM – METALLICA

---





8 dB



16 dB

R10

Evercare™



9753 Energy



NCS: 2502-G / LRV: 56,3



9330 Moon



NCS: 3005-Y50R / LRV: 47,9



9310 Tethys




NCS: 4502-Y / LRV: 28,1



9745 Cosmic



NCS: 5502-B / LRV: 28,4



2746 Ymir



NCS: 5030-Y50R / LRV: 23,9



8623 Sedna



NCS: 4030-G50Y / LRV: 22,5



9719 Eclipse




NCS: 8502-B / LRV: 11,3



8527 Nyx



NCS: 4030-Y20R / LRV: 28,0



8624 Triton



NCS: 7010-B90G / LRV: 16,8



8625 Naiade



NCS: 4040-B / LRV: 19,2

LRV = LRV [Y] Lichtreflexionsgrad

# PREMIUM – OSMOZ

---





4364 Ivory New




NCS: 1502-Y / LRV: 61,1



4365 Alpaga New



NCS: 2002-Y / LRV: 52,2



7737 Pepper Grey




NCS: 8000-N / LRV: 9,4



4527 Bamboo




NCS: 1060-G50Y / LRV: 49,4



3791 Slate Grey



NCS: 5500-N / LRV: 21,7



3792 Storm Grey



NCS: 3502-B / LRV: 36,3



0702 Kumquat



NCS: 2050-Y50R / LRV: 33,7



7204 Mimosa



NCS: 1050-Y10R / LRV: 61,7



4349 Angora



NCS: 3005-Y50R / LRV: 42,2



4350 Elefant



NCS: 3500-N / LRV: 33,1



7108 Grenadine



NCS: 2070-Y90R / LRV: 15,3



7735 Coffee Brown




NCS: 6005-Y50R / LRV: 16,9



8073 Cocoa




NCS: 7005-Y50R / LRV: 10,8



4351 Greige



NCS: 5005-Y50R / LRV: 25,8



4496 Pacific Blue



NCS: 1040-B / LRV: 37,0



0356 Denim



NCS: 5030-R80B / LRV: 16,3


Die mit  gekennzeichneten Farben sind auch als lose verlegbare Attraction® Fliesen verfügbar.

LRV = LRV [Y] Lichtreflexionsgrad

# PREMIUM – BRAZILIA

---






NCS: 2030-B10G / LRV: 35,7

4477 Maceio



NCS: 1002-Y50R / LRV: 63,7

8386 Boa Vista



NCS: 2000-N / LRV: 52,3

3734 Almerim




NCS: 2040-G70Y / LRV: 44,0

8577 Amazonas



NCS: 4030-B / LRV: 16,4

4478 Copacabana



NCS: 2005-R80B / LRV: 54,8

8736 Recife




NCS: 2002-Y50R / LRV: 52,5

4342 Juara




NCS: 2040-Y20R / LRV: 47,3

8269 Ipanema




NCS: 7005-R80B / LRV: 10,1

3707 Paraiba




NCS: 4005-R80B / LRV: 30,4

3709 Ceara




NCS: 4005-Y80R / LRV: 25,9

4329 Bacabal



NCS: 2060-Y50R / LRV: 29,8

8157 Goiás



NCS: 2060-Y80R / LRV: 16,2



4136 Sao Luis



Die mit  gekennzeichneten Farben sind auch als lose verlegbare Attraction® Fliesen verfügbar.

LRV = LRV [Y] Lichtreflexionsgrad

# PREMIUM – INDIANA

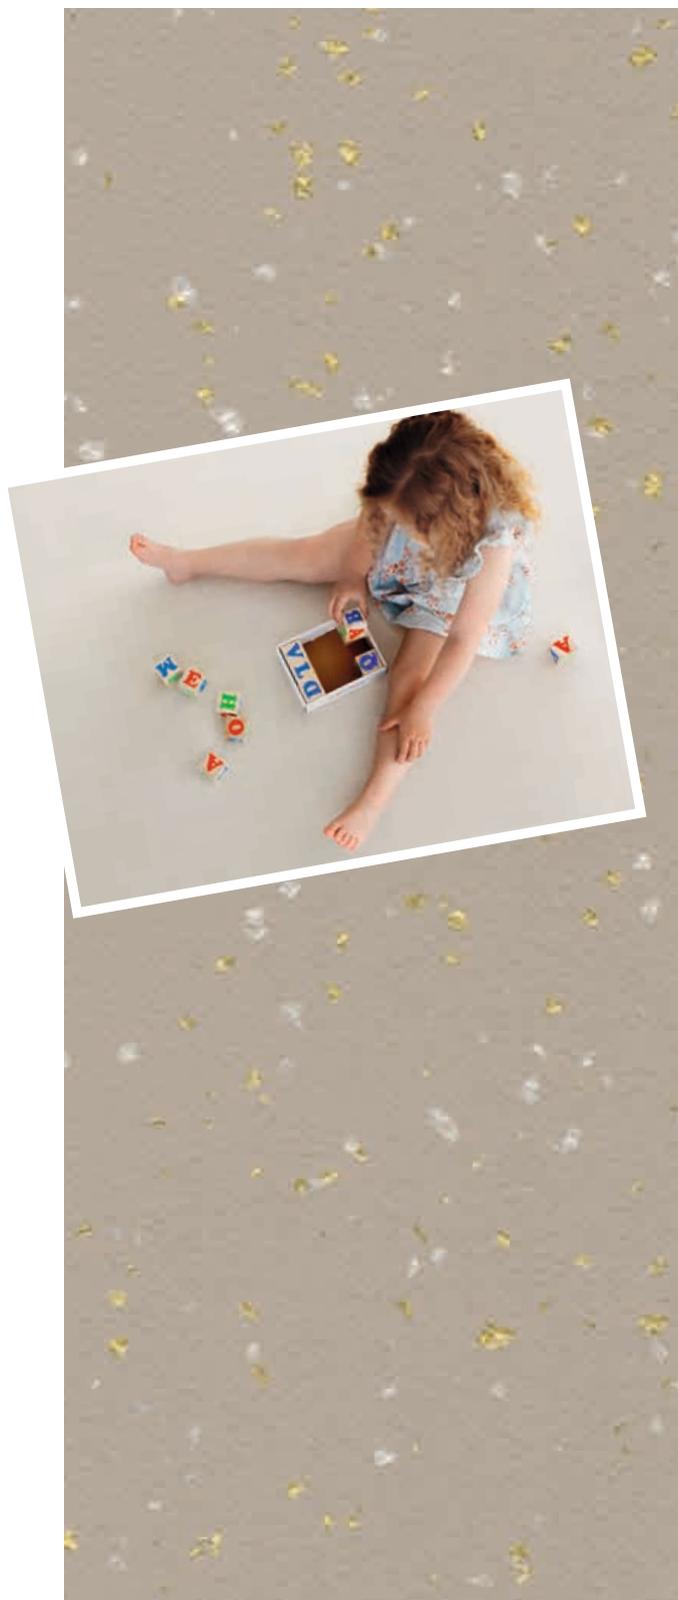

4015 Guinéa



NCS: 2030-G70Y / LRV: 50,0



8850 Maupiti



NCS: 2040-B / LRV: 35,2



4526 Lasia



NCS: 1050-G / LRV: 41,5



4476 Wattaru




NCS: 5030-R90B / LRV: 12,4



8837 Songo



NCS: 8000-N / LRV: 7,3



4469 Pemba



NCS: 3040-B40G / LRV: 27,9



3788 Nauru



NCS: 2502-Y / LRV: 42,0



7517 Faroe




NCS: 6010-G30Y / LRV: 20,4



8470 Samoa




NCS: 7502-G / LRV: 12,3



4001 Ofu




NCS: 0502-Y / LRV: 88,7



4009 Tufoa




NCS: 1005-Y20R / LRV: 66,3



8059 Nicobar




NCS: 5010-Y60R / LRV: 21,8



4343 Tokelau



NCS: 2005-Y50R / LRV: 46,7



4002 Manua




NCS: 1502-B / LRV: 63,0



8150 Bali




NCS: 3005-Y50R / LRV: 39,2



8262 Rodrigues




NCS: 3020-Y30R / LRV: 33,8



8053 Anambas



NCS: 5005-Y20R / LRV: 22,9



4003 Tao



NCS: 4502-B / LRV: 27,5



8226 Fidji



NCS: 3502-Y / LRV: 35,6



4142 Penang




NCS: 1080-Y60R / LRV: 23,5



8256 Tahaa




NCS: 1060-Y10R / LRV: 56,5



4004 Pago




NCS: 6502-B / LRV: 15,0



4135 Aldabra



NCS: 4020-R60B / LRV: 18,0



8194 Kornati



NCS: 1580-R / LRV: 11,7



4146 Moheli



NCS: 3060-Y80R / LRV: 13,9

Die mit  gekennzeichneten Farben sind auch als lose verlegbare Attraction® Fliesen verfügbar.

LRV = LRV [Y] Lichtreflexionsgrad


# MY PREMIUM

## Gestalten Sie Ihren eigenen Bodenbelag



### EIN EXKLUSIVES KONZEPT FÜR SIE UND VON IHNEN

Die Leistungsfähigkeit des **PREMIUM** Sortiments in den Farben Ihrer Wahl.

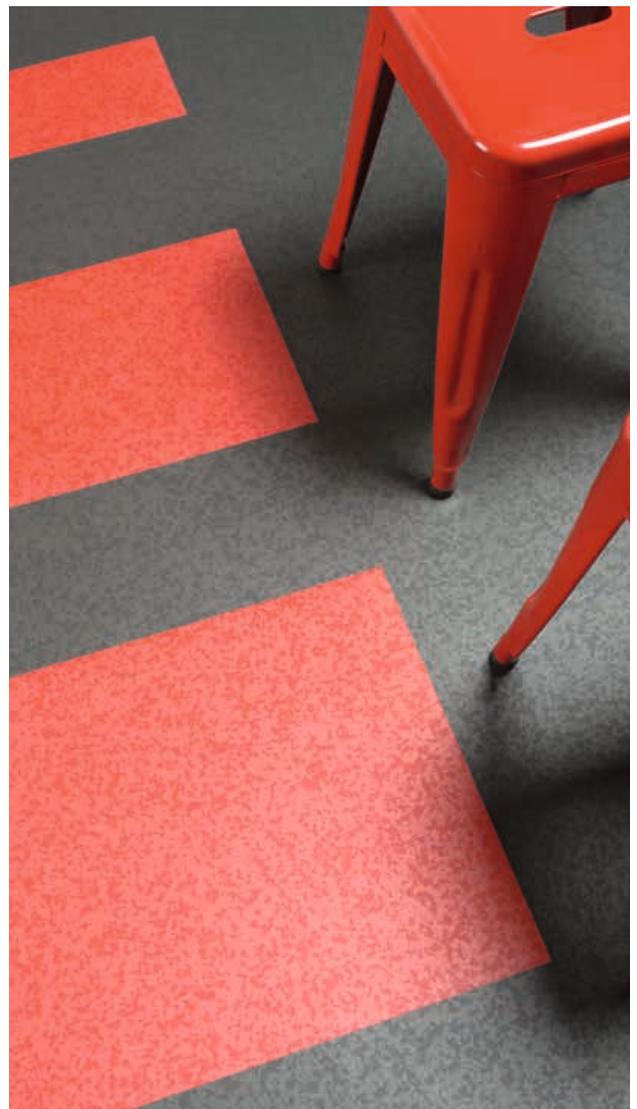


Sie wollen Menschen mit Böden im Einklang mit Raum und Licht überraschen und das Corporate Design Ihres Unternehmens auch am Boden umsetzen? Gerflor gibt Ihnen die Freiheit, Ihre eigenen einzigartigen Gestaltungen zu verwirklichen.

**Bringen Sie Ihre Persönlichkeit zum Ausdruck, schaffen Sie Ihre eigene Atmosphäre, entwickeln Sie Ihre eigenen Designs mit MyPremium.**


## So funktioniert es:

**1 BESUCHEN** Sie uns auf: [mypremiumbygerflor.de](http://mypremiumbygerflor.de)


**2 WÄHLEN** Sie eins der 5 Dessins




Brazilia




Indiana



Osmoz




Poesy



Neopolis

**3 WÄHLEN** Sie Ihre Farben

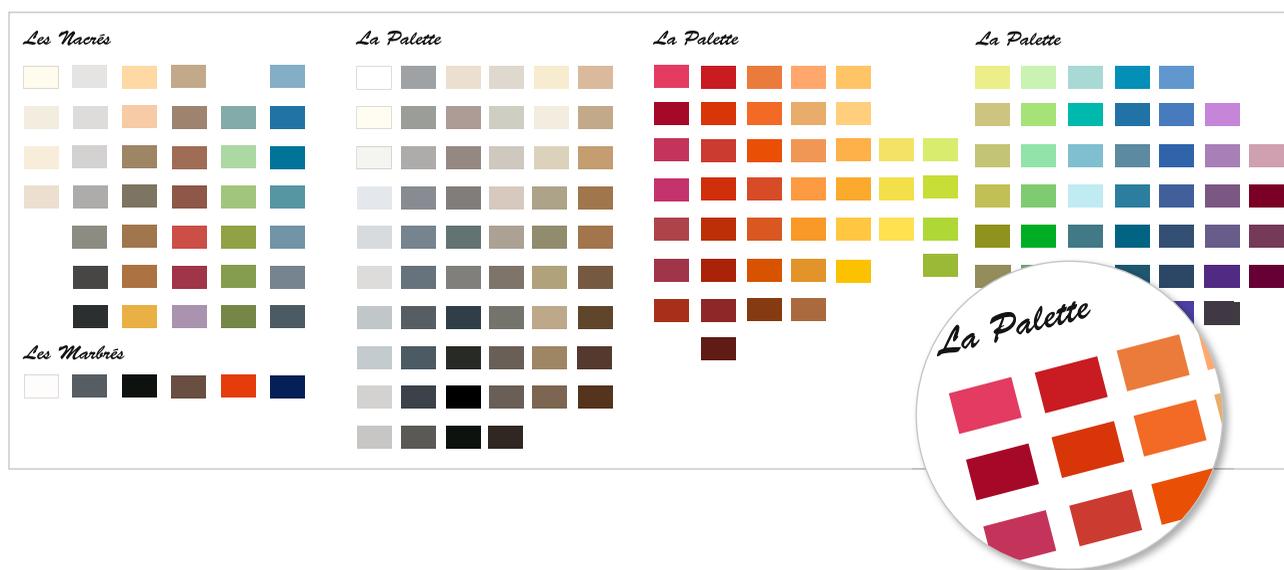

**4 SCHAUEN** Sie sich Ihre Auswahl am Bildschirm an und bestellen Sie dann direkt online Ihren farbverbindlichen Musterausdruck.

Alle Informationen unter:

[mypremiumbygerflor.de](http://mypremiumbygerflor.de)

Mindestbestellmenge: 2.000 m<sup>2</sup>

# UMWELTFREUNDLICHE LÖSUNG

Eine nachhaltige Wahl



## BESTE RAUMLUFTQUALITÄT

- **VOC EMISSIONEN: TVOC < 10 µg/m<sup>3</sup> NACH 28 TAGEN**  
→ 100-fach niedriger als die Normanforderungen
- **M1 UND FLOORSCORE® ZERTIFIZIERT**
- **GETESTET VON EINEM UNABHÄNGIGEN LABOR** 

Das Labor bestätigt, dass die Emissionen unterhalb der Nachweisgrenze liegen!

**ATTRACTION® < 2 µg/m<sup>3</sup>** (TVOC nach 28 Tagen)

**PREMIUM COMFORT < 3 µg/m<sup>3</sup>** (TVOC nach 28 Tagen)



## ZUSAMMENSETZUNG

- **100% REACH-KONFORM**
- **PHTHALATFREI\***



## RECYCLING

- **100% RECYCELBAR**
- **MIT 53% RECYCLING-ANTEIL HERGESTELLT**  
(inklusive post-industriellem und Endverbraucher-Abfall)



## HERVORRAGENDE UMWELTBILANZ

- **GERINGERER WASSER- UND REINIGUNGSMITTELVERBRAUCH DANK EVERCARE™ OBERFLÄCHENVERGÜTUNG**
- **GERINGERE UMWELTBELASTUNG, GERINGERE KOSTEN**

\* ausgenommen Recyclinganteil



**Raumluftqualität**

**akustischer Komfort**

**optimale Hygiene**

**UMWELTFREUNDLICHES  
PRODUKT**

# KOMPLETTLÖSUNGEN

## Bodenbeläge / Wandschutz / Zubehör

### 100% SICHERHEIT

- SPM Handläufe

### 100% SCHUTZ

- SPM Wandschutzplatten und Rammschutzprofile


### 100% WASSERDICHT

- Perfekte thermisch verschweißte Fuge zwischen Bodenbelag und Wandschutzplatte

### 100% HYGIENISCH

- Optimale Hygiene dank Wandhochzug
- Einfache Reinigung

**DECOCHOC**  
Wandschutz

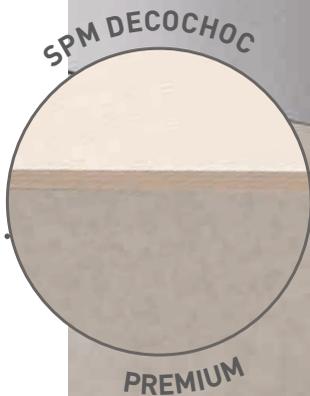

**PREMIUM**


## TREPPENLÖSUNGEN

- Treppenbelag von der Rolle


TARASTEP 17 dB

MEHR ALS  
**70%**  
KONTRAST\*

\* zwischen Belag und integrierter Treppenkante

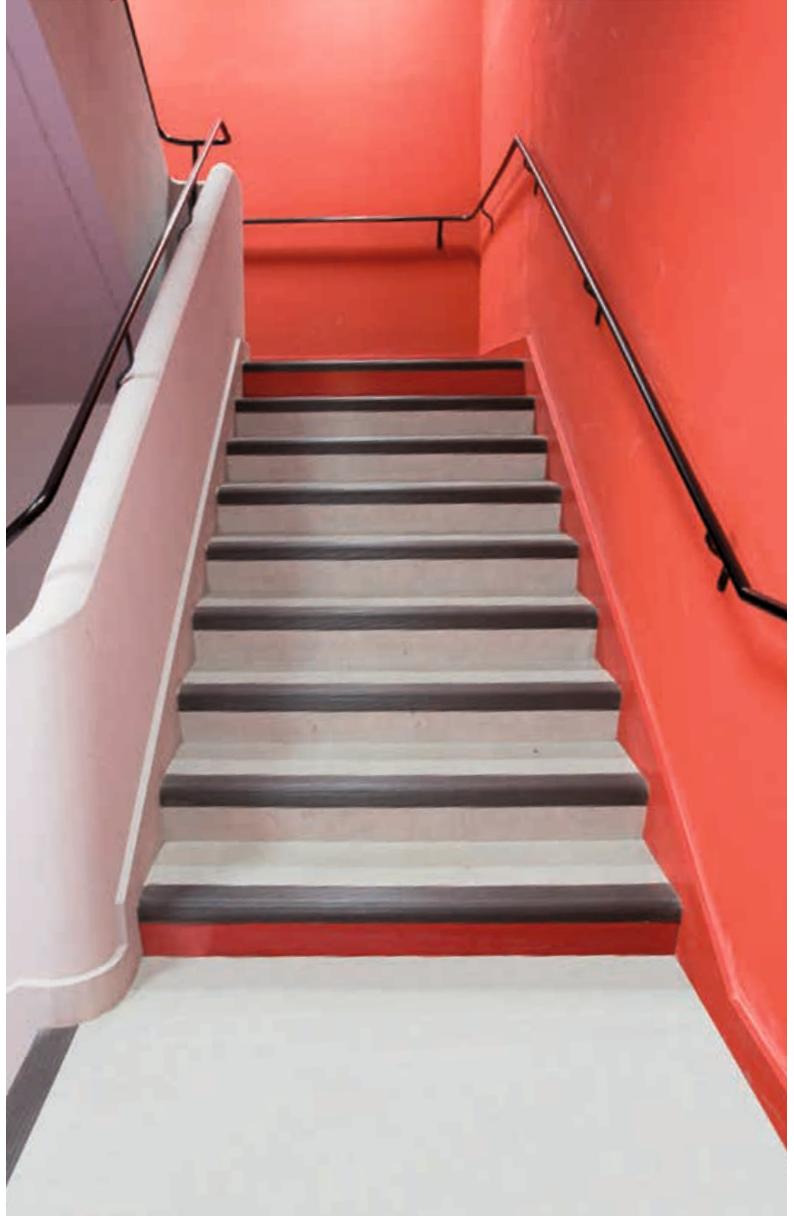

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte auch unserer SPM Broschüre «Wandschutz und Handläufe» und unter: [www.gerflor.de](http://www.gerflor.de)



# SERVICE


---

Gerflor, der Partner für all Ihre Projekte!

## **BEI ALLEN FRAGEN RUND UM DIE GERFLOR OBJEKTKOLLEKTION**

Wünschen Sie einen Beratungstermin? Benötigen Sie Planungsunterlagen, Broschüren, Muster, Ausschreibungstexte, Verlege- oder Reinigungs- und Pflegeanleitungen?

Sie können uns anrufen, faxen oder mailen. Wir antworten umgehend. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite dieser Broschüre oder unter: [www.gerflor.de](http://www.gerflor.de)

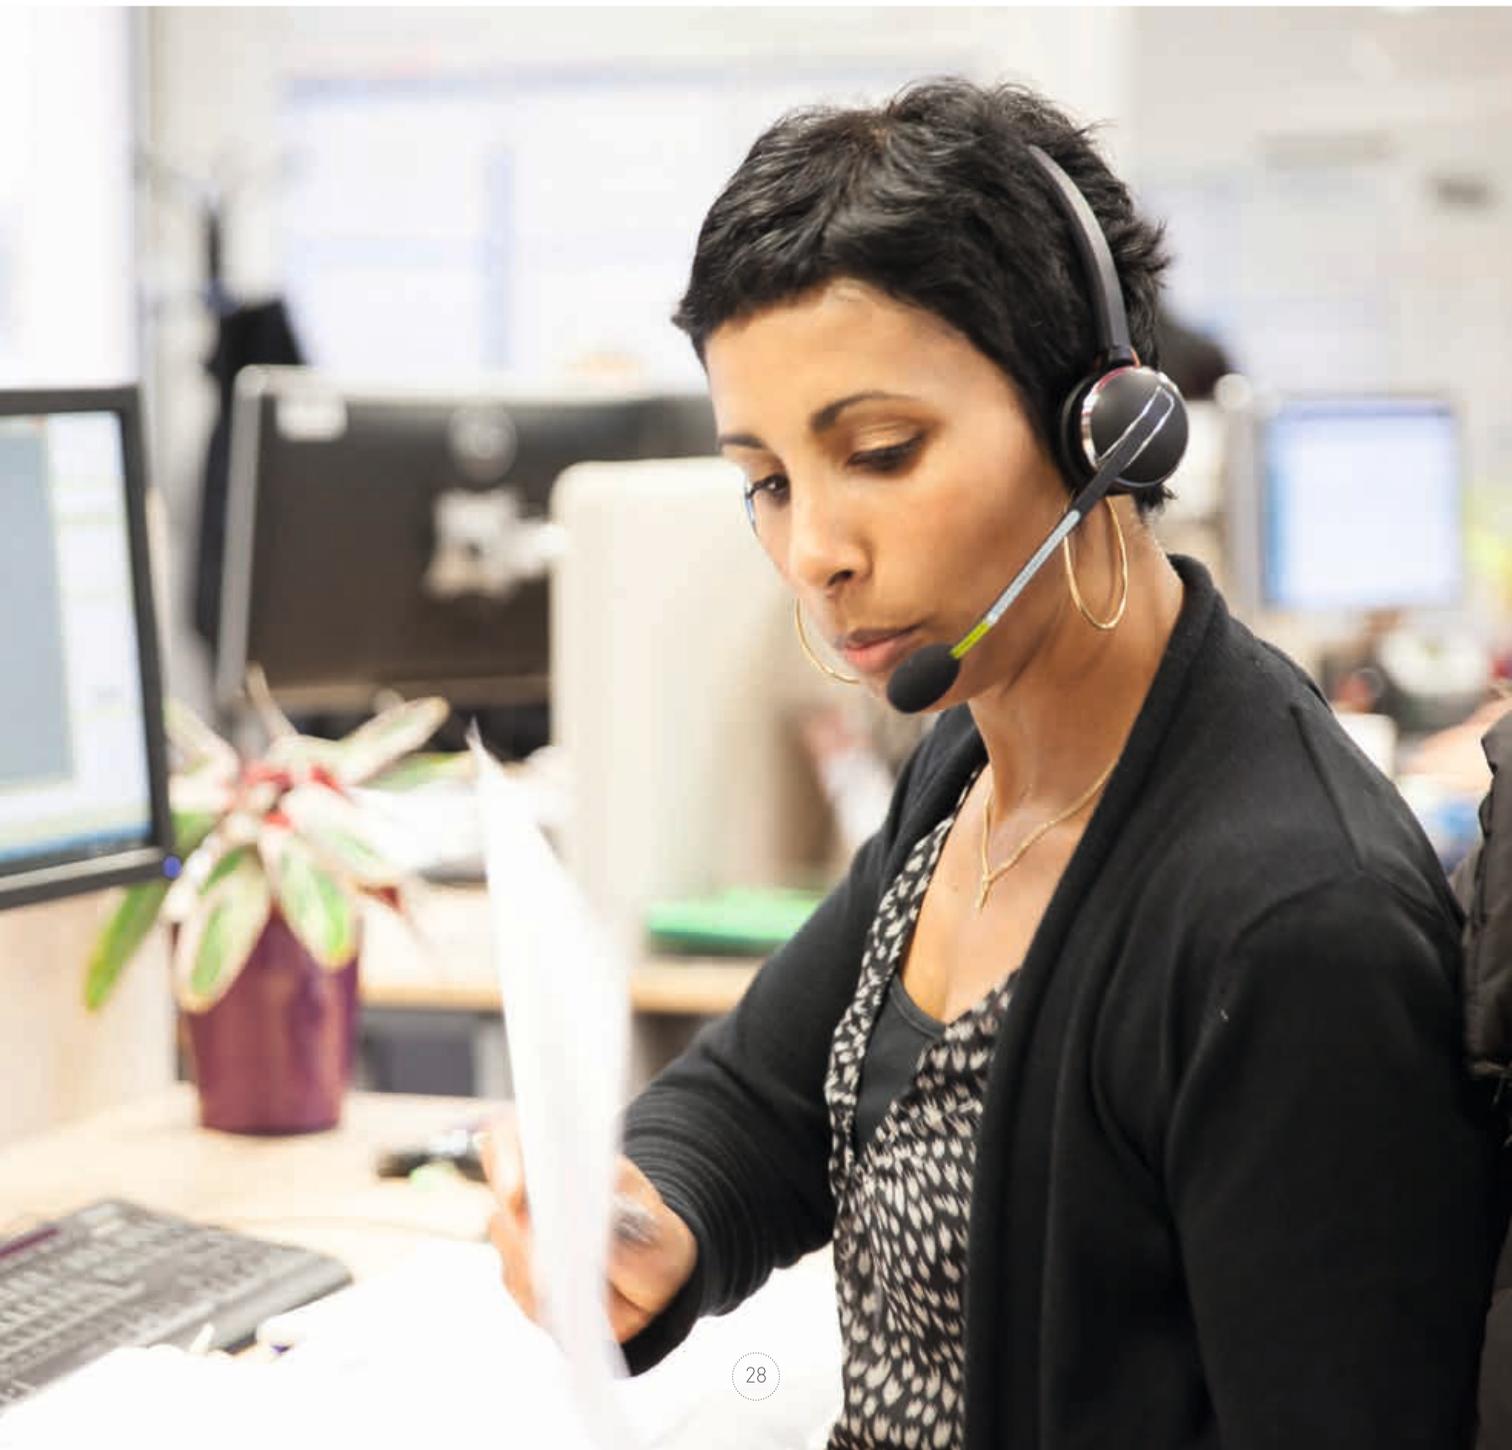



## Online Service

**NUR WENIGE KLICKS ENTFERNT FINDEN SIE AUF UNSERER WEBSITE TOOLS, DIE IHNEN IHR LEBEN ERLEICHTERN.**

### **SCHWEISSSCHNUR-SUCHE**

Finden Sie die farblich passende Schweißschnur zum Bodenbelag oder finden Sie heraus, zu welchem Bodenbelag die Schweißschnur passt, die Sie an Lager haben.

> [www.gerflor.de/service/schweißschnure.html](http://www.gerflor.de/service/schweißschnure.html)

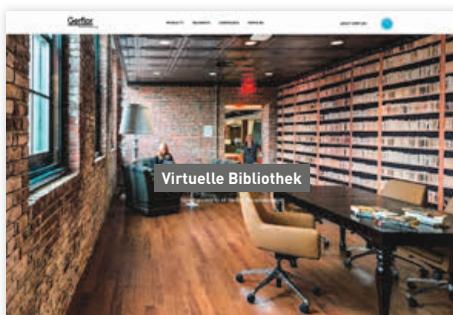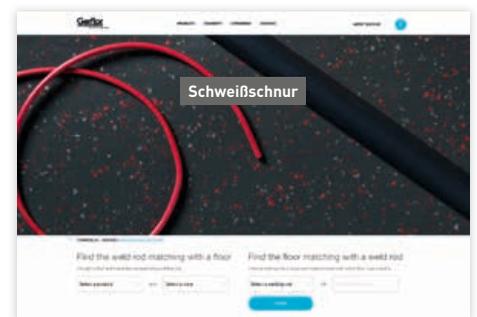

### **DOWNLOAD CENTER**

Direkter Zugriff auf alle Gerflor Unterlagen! Broschüren, Musterkarten... Sie können online in den Unterlagen blättern oder sie herunterladen.

> [www.gerflor.de/service/download-center-pro.html](http://www.gerflor.de/service/download-center-pro.html)

### **DESIGNSTUDIO „INTERIOR DESIGNER“**

Wählen Sie ein Bild von einem Krankenhaus, einem Büro, einem Geschäft, einer Schule, oder laden Sie ein Foto Ihres eigenen Projektes hoch... wählen Sie Ihren Gerflor Boden und sehen das Endergebnis mit ein paar Klicks!

> [www.gerflor.de/service/designstudio.html](http://www.gerflor.de/service/designstudio.html)




### **INDIVIDUELLE LOGOS UND INTARSIEN...**

Logos, Hinweise auf dem Boden, Intarsien, fast alles ist möglich. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Gerflor Objektberater.

# TECHNISCHE DATEN

## PREMIUM

### PREMIUM COMPACT

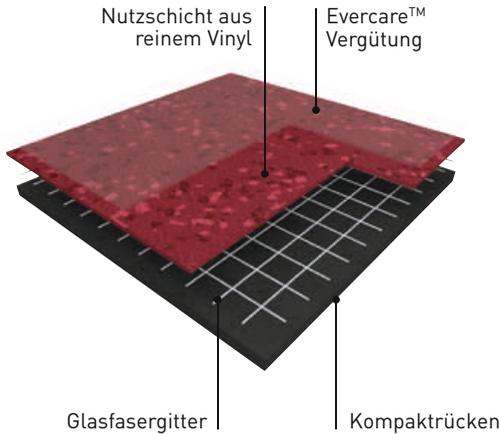


**PREMIUM COMPACT** ist ein elastischer heterogener Vinyl-Bodenbelag nach ISO 10582 (EN 649) mit einer farbigen, dessinierten, ungefüllten Nutzschicht (Nutzschichtdicke  $\geq 1,0$  mm) und Kompaktrücken. Dank seiner Verschleißfestigkeit und einer Glasfasergitter-Verstärkung zeichnet er sich durch eine besonders hohe Strapazierbarkeit für Objekte mit höchster Beanspruchung aus. Er verfügt über innovative, richtungsfreie Designs. Lieferbar in Bahnen (2 m breit).

PREMIUM COMPACT ist mit einer UV-vernetzten Evercare™-Oberflächenvergütung für eine einfache Reinigung und Pflege ausgestattet. Sie ersetzt eine Einpflege/Beschichtung über die gesamte Lebensdauer des Produktes. Evercare™ sorgt darüber hinaus für eine ausgezeichnete Fleckbeständigkeit gegenüber chemischer Substanzen, die im Gesundheitswesen Anwendung finden (Jod, Betadine, Eosin und antibakterielles Handgel).

PREMIUM COMPACT ist zu 100% REACH-konform. Er besteht zu 40% aus Mineralien, unerschöpflichen Rohstoffen und zu mehr als 50% aus recyceltem Material. 100% davon sind vollumfänglich kontrolliert und REACH-konform. Der Bodenbelag ist frei von Schwermetallen, Formaldehyden und wird mit phthalatfreiem Weichmacher produziert. Er weist sehr geringe VOC Emissionen von weniger als  $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (TVOC nach 28 Tagen – ISO 16000-6) auf und trägt somit zu einer bestmöglichen Raumluftqualität bei.

Der Bodenbelag ist zu 100% recycelbar.

### PREMIUM COMFORT

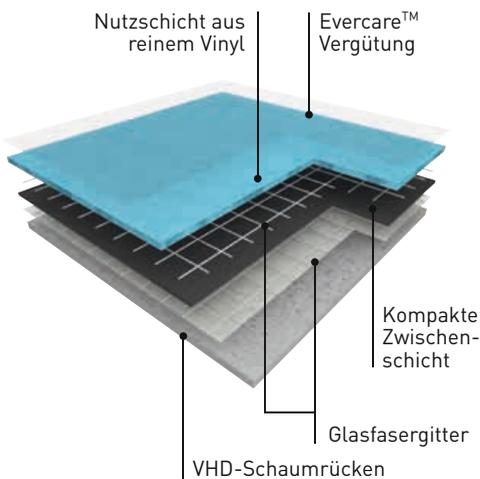

**PREMIUM COMFORT** ist ein elastischer heterogener Vinyl-Bodenbelag nach EN 651 mit einer farbigen, dessinierten, ungefüllten Nutzschicht (Nutzschichtdicke  $\geq 1,0$  mm), kompakter Zwischenschicht und einem hochverdichteten VHD Schaumrücken. Er ist mit einem doppelten Glasfasergitter verstärkt und bringt eine Trittschalldämmung von 16/17 dB bei gleichzeitig ausgezeichnetem Eindruckverhalten und leichtem Rollen von Lasten. Er verfügt über innovative, richtungsfreie Designs. Lieferbar in Bahnen (2 m breit).

PREMIUM COMFORT ist mit einer UV-vernetzten Evercare™-Oberflächenvergütung für eine einfache Reinigung und Pflege ausgestattet. Sie ersetzt eine Einpflege/Beschichtung über die gesamte Lebensdauer des Produktes. Evercare™ sorgt darüber hinaus für eine ausgezeichnete Fleckbeständigkeit gegenüber chemischer Substanzen, die im Gesundheitswesen Anwendung finden (Jod, Betadine, Eosin und antibakterielles Handgel).

PREMIUM COMFORT ist zu 100% REACH-konform. Er besteht zu 40% aus Mineralien, unerschöpflichen Rohstoffen und zu mehr als 50% aus recyceltem Material. 100% davon sind vollumfänglich kontrolliert und REACH-konform. Der Bodenbelag ist frei von Schwermetallen, Formaldehyden und wird mit phthalatfreiem Weichmacher produziert. Er weist sehr geringe VOC Emissionen von weniger als  $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (TVOC nach 28 Tagen – ISO 16000-6) auf und trägt somit zu einer bestmöglichen Raumluftqualität bei.

Der Bodenbelag ist zu 100% recycelbar.



			PREMIUM COMPACT	PREMIUM COMFORT
<b>BESCHREIBUNG</b>				
Gesamtdicke	ISO 24346 (EN 428)	mm	2,00	3,00–3,30
Dicke der Nuttschicht	ISO 24340 (EN 429)	mm	≥ 1,0	≥ 1,0
Flächengewicht	ISO 23997 (EN 430)	g/m <sup>2</sup>	2580–2680	2800–3260
Bahnenbreite	ISO 24341 (EN 426)	cm	200	200
Bahnenlänge	ISO 24341 (EN 426)	m	20	25
<b>KLASSIFIZIERUNG</b>				
Produktnorm	–	–	ISO 10582 (EN 649)	EN 651
Europäische Klassifizierung	ISO 10874 (EN 685)	Klasse	34–43	34–42
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	B <sub>fl</sub> -s1	C <sub>fl</sub> -s1
Begehaufeladung	EN 1815	kV	< 2	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130 / BGR 181	Klasse	R10	R10
<b>TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN</b>				
Verschleißverhalten	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	–	≤ 2,0
Verschleißgruppe	EN 651	Gruppe	–	T
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I	–
Maßstabilität	ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0,40	≤ 0,40
Resteindruck (Spezifikation) Resteindruck (Messwert)	ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0,10 ca. 0,02	≤ 0,20 ca. 0,06
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	8	16*/17
Wärmeleitfähigkeit	ISO 10456 (EN 12524)	W/(mK)	0,25	0,25
Lichtechtheit	EN 20105 - B02	Stufe	> 6	> 6
Stuhlrolleneignung	ISO 4918 (EN 425)	–	ja, Typ W	ja, Typ W
Dekontaminierbarkeit	ISO 8690 (DIN 25415-1)	–	gut	gut
Verhalten gegenüber Chemikalien	ISO 26987 (EN 423)	–	beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung	
Antibakterielle Aktivität (E. coli – S. aureus – MRSA) <sup>1)</sup>	ISO 22196	–	> 99 % wachstumshemmend	> 99 % wachstumshemmend
Oberflächenvergütung	–	–	Evercare™	Evercare™
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m <sup>3</sup>	< 10	< 10
Zertifikat	–	–	Floorscore®	Floorscore®
<b>CE KENNZEICHNUNG</b>				
<b>CE</b>	EN 14041			

1) Die Umsetzung einer effektiven Reinigungsmethode ist der beste Schutz gegen Infektionen.

\* Premium Metallica

## DEUTSCHLAND:

Gerflor Mipolam GmbH  
Mülheimer Straße 27 / Tor 7  
53840 Troisdorf  
Tel: 0 22 41-25 30-0  
e-mail: gerflormipolam@gerflor.com

## Kunden-Service:

Tel: 0 22 41-25 30-131  
Fax: 0 22 41-25 30-100  
e-mail: kundenservice@gerflor.com

## SAT Service und Anwendungstechnik:

Tel: 0 22 41-25 30-555  
Fax: 0 22 41-25 30-550  
e-mail: technik@gerflor.com  
www.gerflor.de

## ÖSTERREICH/SCHWEIZ:

Gerflor GmbH  
Neuhauserweg 16  
A-4061 Pasching  
Tel: +43 (0)72 29/70 800-0  
Fax: +43 (0)72 29/70 800-218  
e-mail: austria@gerflor.com  
switzerland@gerflor.com  
www.gerflor.at

gerflor.de

ARCHITECTURE  
DECORATION  
SPORT  
TECHNOSPECIFIC

### Gerflor. Mehr als nur Bodenbelag!



Handläufe



Wandschutz



Eingangsmatten



Sockelleisten & Profile

Gerflor.

Be connected!



www.gerflor.de

#Gerflor

## PREMIUM, UMWELTVERANTWORTLICHE LÖSUNGEN



### ZUSAMMENSETZUNG

100% REACH-konform  
Phthalatfrei  
(ausgenommen Recyclinganteil)



### RECYCLING

100% recycelbar  
53% Recyclinganteil



### QUALITÄT DER RAUMLUFT

Die TVOC-Emissionen sind 100-mal niedriger als die Anforderungen in den allgemeinen Normen (TVOC < 10 µg/m<sup>3</sup> nach 28 Tagen)



### LEBENSZYKLUS-ANALYSE

Öko-designed gemäß einer produktspezifischen Lebenszyklus-Analyse



### WOHLBEFINDEN

Sicherheit:  
Anti-Rutsch-Leistung R10  
Comfort-Version:  
Besonderer Gehkomfort  
und Trittschalldämmung  
von 16/17 dB

Gerflor®  
theflooringgroup