



# MIPOLAM ACCORD


gerflor.de



**Gerflor**<sup>®</sup>  
the flooring group

# HOMOGENE OBJEKTBELÄGE


## MIPOLAM ACCORD

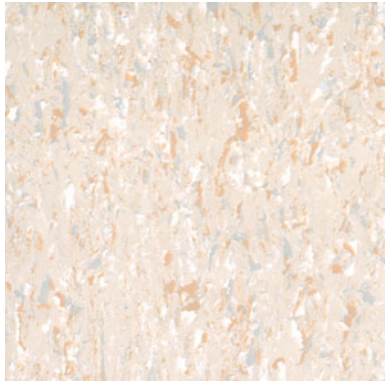

NCS 1005-Y40R




0303 Manitoba

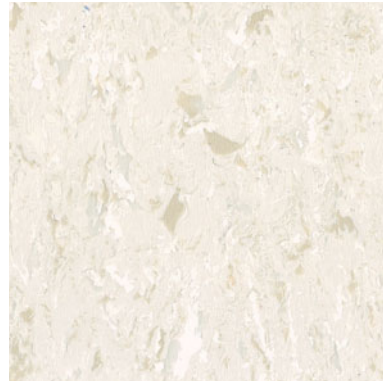

NCS 1005-Y30R



0301 Louise

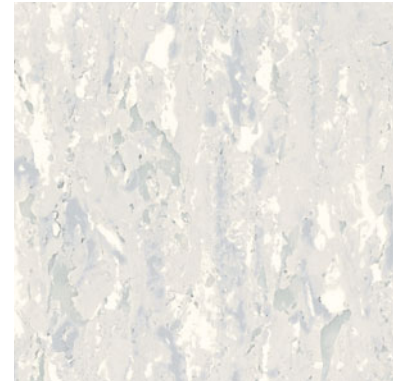

NCS 1500-N



0321 Salt



NCS 1030-Y20R



0332 Dore



NCS 1505-Y20R




0305 Light Sand



NCS 2000-N



0312 Powell

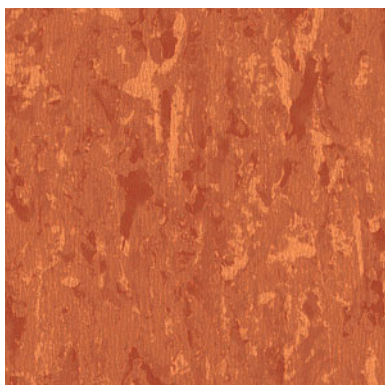

NCS 2570-Y50R



0315 Orange River



NCS 2010-Y20R




0324 Sand



NCS 3005-Y20R



0441 Loch Ness

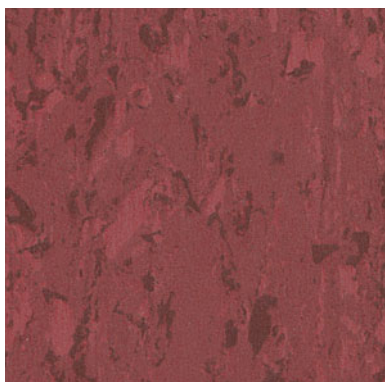

NCS 5030-R




0448 Bandak



NCS 3030-Y30R



0425 Cork

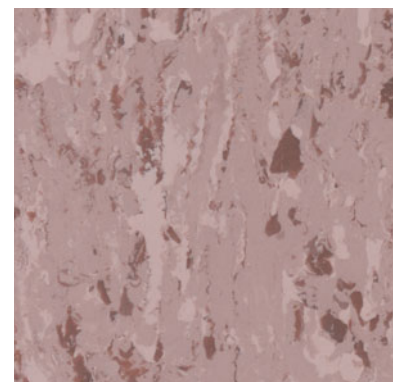


NCS 3010-R



0437 Flamingo Resort


# MIPOLAM ACCORD

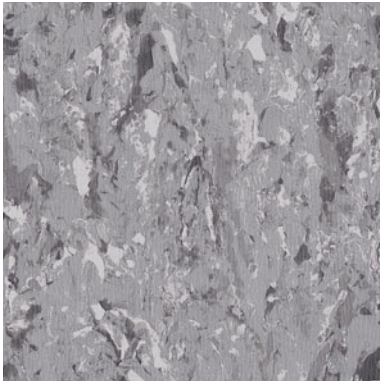

NCS 5000-N




0330 Kruger

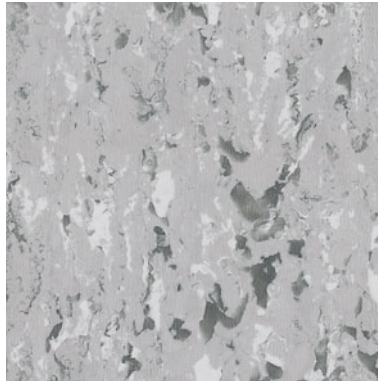

NCS 2502-G



0319 Toba

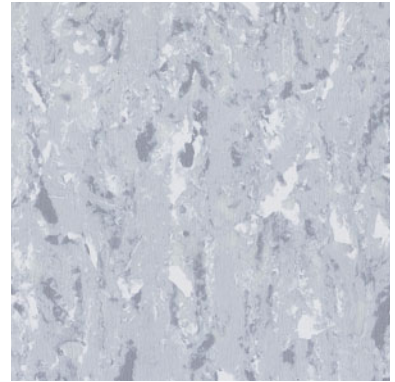

NCS 3005-R80B




0310 Huron



NCS 5005-Y50R




0463 Bourget

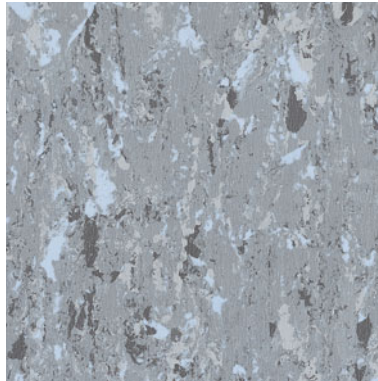

NCS 4502-B




0320 Ontario

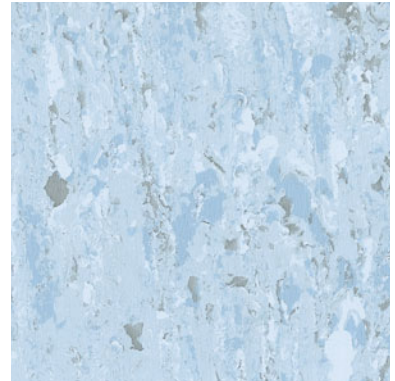

NCS 1515-R90B




0306 Inari

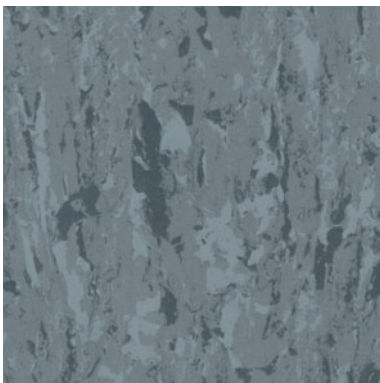

NCS 5010-B10G




0450 Thames

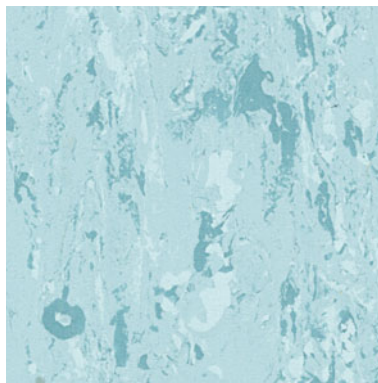

NCS 2020-B30G




0417 Constance

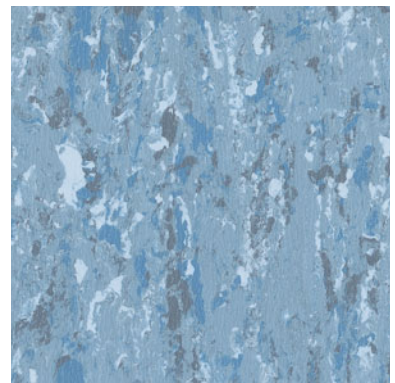

NCS 3020-R90B



0316 Mälaren

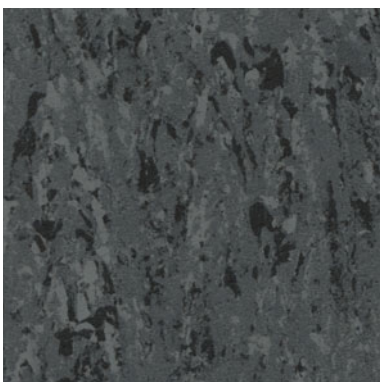

NCS 7000-N



0459 Mississippi



NCS 8500-N



0360 Balaton



NCS 4040-R90B



0346 Roxen


# MIPOLAM ACCORD



NCS 1040-G50Y



0447 Grunsee

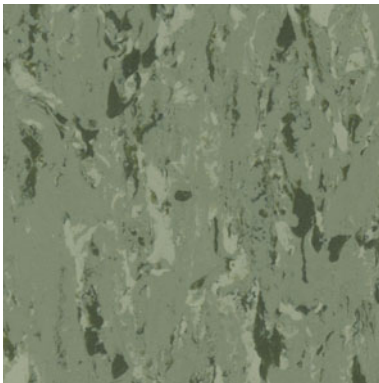

NCS 5010-G30Y




0457 Como



NCS 4010-G90Y



0443 Krumme

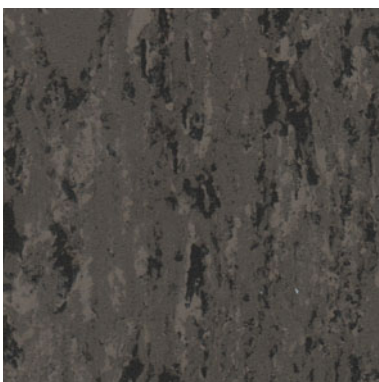

NCS 7005-Y50R






0445 Otto



# HOMOGENE OBJEKTBELÄGE


## MIPOLAM ACCORD

 <b>MIPOLAM ACCORD EL7</b>	 2 m	<b>34–43</b>	<b><math>10^6 \leq Rt \leq 10^8 \Omega</math></b>	<b>EVERCARE™</b>	 <b>100% recycelbar</b>
---	---	--------------	---	------------------	--


Mipolam Accord ist auch in 6 Farben als ableitfähiger EL7-Belag ( $10^6 \leq Rt \leq 10^8 \Omega$ ) erhältlich, sodass beispielsweise Laborbereiche und dazu gehörige Flure aus einem Guss gestaltet werden können.

Mipolam Accord EL7 verfügt ebenfalls über Evercare™, die einzigartige patentierte Oberflächenvergütung von Gerflor, für einfache Reinigung und optimale Chemikalien- und Fleckbeständigkeit.

Unser gesamtes Angebot an ableitfähigen und leitfähigen Mipolam EL5/EL7 Bodenbelägen finden Sie im Internet unter [www.gerflor.de](http://www.gerflor.de)

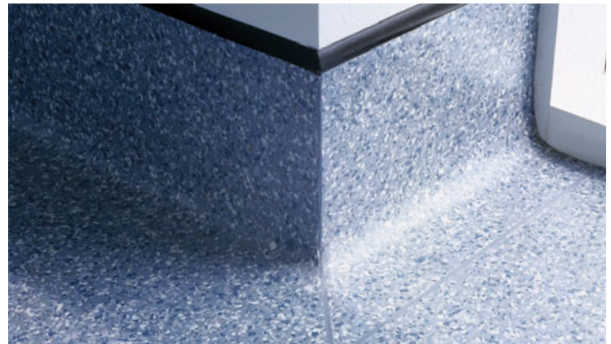


3113 Manitoba



3160 Balaton




3147 Grunsee



3116 Mälaren



3150 Thames



3111 Huron

## PATENTIERTE PUR-VERGÜTUNG EVERCARE™

Evercare™ ist die Referenz in Sachen Oberflächenvergütung – und wird exklusiv von Gerflor auf den homogenen und den ableit- und leitfähigen Mipolam Objekt-Bodenbelägen angeboten. Sie bieten damit dank Evercare™ Vorteile, die einzigartig sind und die Qualität der Vergütung dokumentieren:



- Lebenslang einpflegefrei und renovierbar
- Höchste Fleckbeständigkeit, einfaches Entfernen von Flecken
- Hohe Strapazierfähigkeit auch bei starker Beanspruchung
- Außerordentliche Langlebigkeit der Bodenbeläge
- Dauerhafte Design- und Farbbeständigkeit
- Reduziert erheblich den Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch
- Gut für die Umwelt, gut für das Budget
- Bis zu 30 % weniger Reinigungs- und Pflegekosten

Weitere Details zu Evercare™ finden Sie im Internet [www.gerflor.de](http://www.gerflor.de)

## BESTMÖGLICHE INNENRAUMLUFTQUALITÄT

Alle unsere Homogenen Objektbeläge weisen sehr geringe VOC Emissionen von weniger als  $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (TVOC nach 28 Tagen) auf. Der Wert liegt demnach 100fach unter den Anforderungen des AgBB ( $\text{TVOC}_{28} \leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ). Weiterhin ist Mipolam Accord mit dem Eurofins INDOOR AIR COMFORT GOLD Zertifikat ausgezeichnet, das die Einhaltung aller in Europa relevanten Anforderungen an Emissionen in die Innenraumluft belegt.

Diese Beläge tragen somit zu einer bestmöglichen Innenraumluftqualität bei.



für bestmögliche  
Innenraumluftqualität



This product has been certified to meet the requirements of the flooring products certification program for indoor air quality.  
AS CERTIFIED BY  COMPLETE DETAILS ARE AVAILABLE AT [WWW.RFCI.COM](http://WWW.RFCI.COM)  
CERT.: SCS-FS-02145  
SCS-FS-02146








# MIPOLAM ACCORD

Mipolam Accord ist ein homogener elastischer Vinyl-Bodenbelag nach ISO 10581, homogen, einschichtig. Er zeichnet sich durch eine besonders hohe Strapazierfähigkeit für Objekte mit höchster Beanspruchung aus. Mipolam Accord ist auch als ableitfähiger EL7-Belag erhältlich, sodass beispielsweise Laborbereiche und dazu gehörige Flure aus einem Guss gestaltet werden können. Sowohl Mipolam Accord als auch Mipolam Accord EL7 verfügen über Evercare™, die einzigartige patentierte Oberflächenvergütung von Gerflor, für unvergleichlich einfache Reinigung und optimale Chemikalien- und Fleckbeständigkeit. Evercare™ ist eine besonders leistungsstarke PUR-Oberflächenvergütung, die eine Einpflege/Beschichtung über die gesamte Lebensdauer des Produktes ersetzt.

Ausschreibungstexte, bebilderte Referenzen  
und vieles mehr finden Sie im Internet  
[www.gerflor.de](http://www.gerflor.de)

## MIPOLAM ACCORD

BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	ISO 24346 (EN 428)	mm	2,0
Flächengewicht	ISO 23997 (EN 430)	g/m <sup>2</sup>	2850
Bahnenbreite	ISO 24341 (EN 426)	cm	200
Bahnenlänge	ISO 24341 (EN 426)	m	20
KLASSIFIZIERUNG			
Produktnorm	–	–	ISO 10581 (EN 649)
Europäische Klassifizierung	ISO 10874 (EN 685)	Klasse	34–43
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Bfl-s1
Begehaufladung	EN 1815	kV	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130 / BGR 181	Klasse	R9
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ	I
Maßstabilität	ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0,40
Resteindruck	ISO 24343-1 (EN 433)	mm	ca. 0,02
Wärmeleitfähigkeit	ISO 10456 (EN 12524)	W/(mK)	0,25
Lichtechtheit	EN 20 105 – B02	Stufe	≥ 6
Stuhlrolleneignung	ISO 4918 (EN 425)	–	ja, Typ W
Dekontaminierbarkeit	ISO 8690 (DIN 25415-1)	–	sehr gut
Verhalten gegenüber Chemikalien	ISO 26987 (EN 423)	–	beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung
Antibakterielle Aktivität (E. coli - S.aureus - MRSA)*	ISO 22196	–	> 99 % wachstumshemmend
Oberflächenvergütung	–	–	EVERCARE™
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m <sup>3</sup>	< 10
Zertifikat	–	–	Floorscore®
CE KENNZEICHNUNG			
	EN 14041	   	

\* Die Umsetzung einer effektiven Reinigungsmethode ist der beste Schutz gegen Infektionen.



für bestmögliche  
Innenraumluftqualität



Environmental Profiles Scheme  
Certificate Number ENP 431



certified by  
SCS Global Services

