

# ATTRACTION®

THE PREMIUM SOLUTION FOR RENOVATION



**Gerflor**<sup>®</sup>  
theflooringroup

# ATTRACTION®

RENOVATION SOLUTION  
*SOLUTION DE RÉNOVATION*  
RENOVIERUNGSLÖSUNG

VCT - ASBESTOS TILES / *AMIANTE* /  
ALTUNTERGRÜNDE



SUPER STRONG  
& NO WELDING

EPOXY / *RÉSINE* /  
EPOXIDHARZ




2741 - Brooklyn

2741 - Brooklyn

CERAMIC TILE / *CARRELAGE* /  
KERAMISCHE FLIESEN

VINYL FLOORING / *SOL COMPACT*  
VINYL / KOMPAKTER VINYL-BODENBELAG

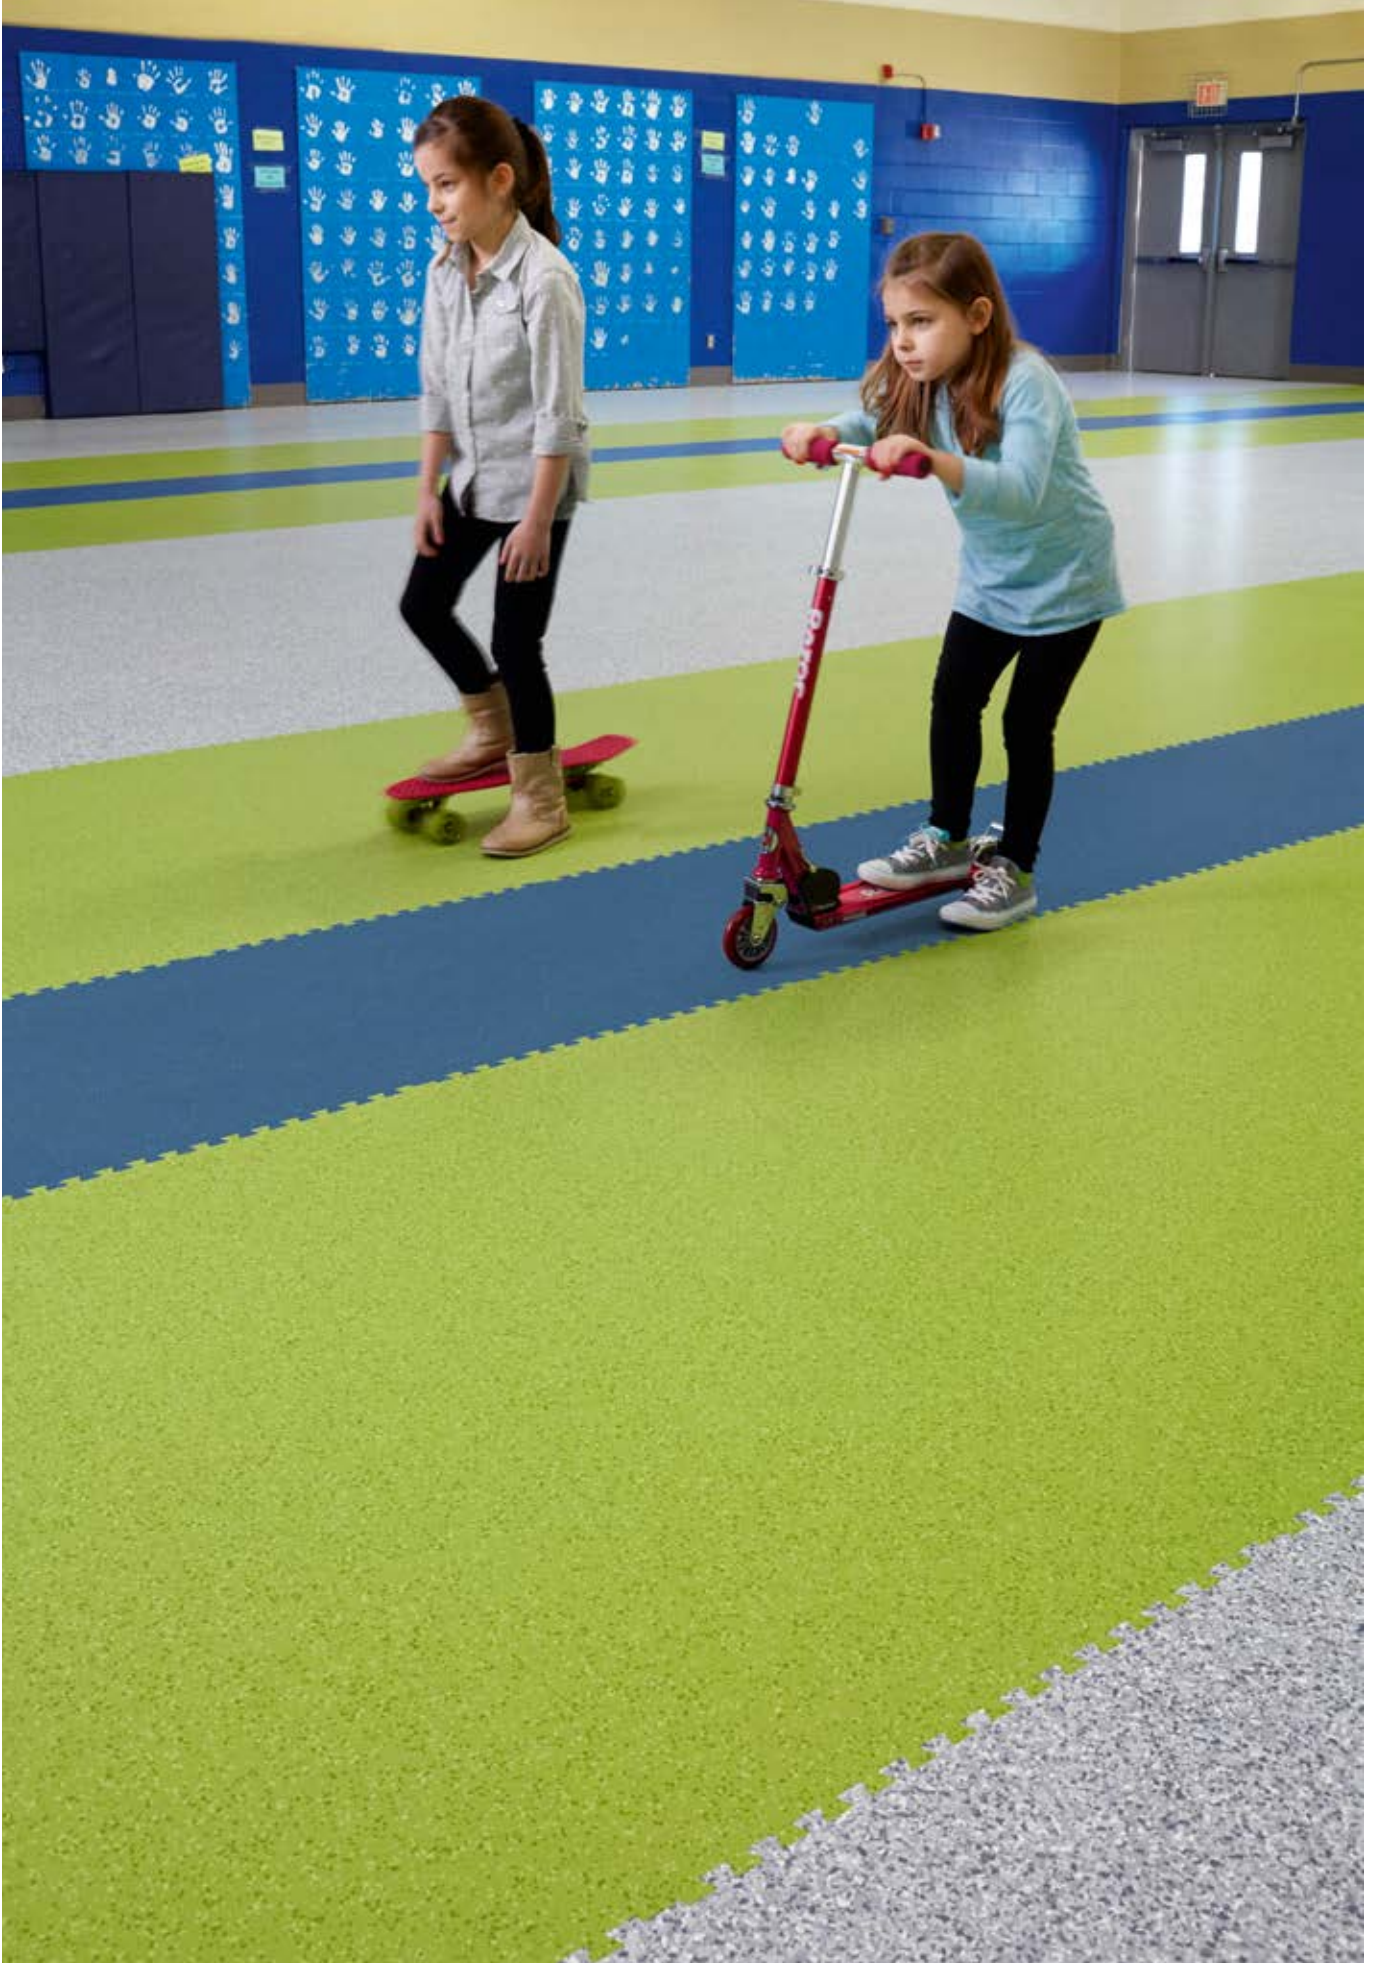

# ATTRACTION®




Compact

635 x 635 mm  
25" x 25"




8157 Goias

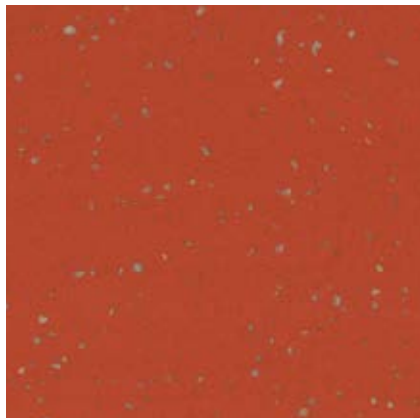


4146 Moheli




8577 Amazonas

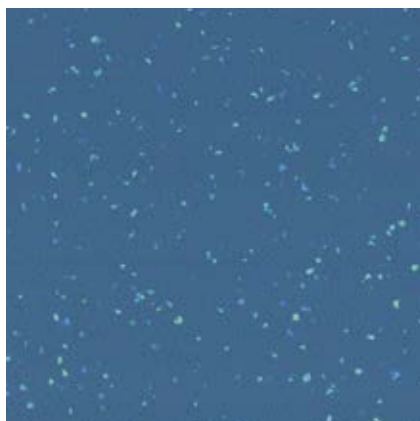


4476 Wattaru

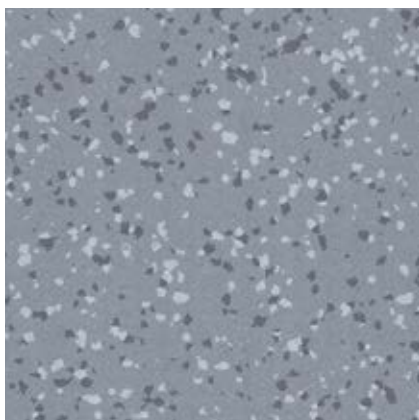


3709 Ceara

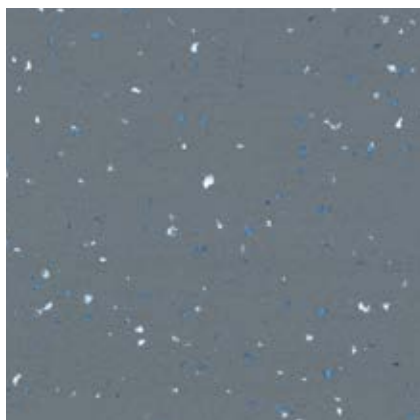


4004 Pago

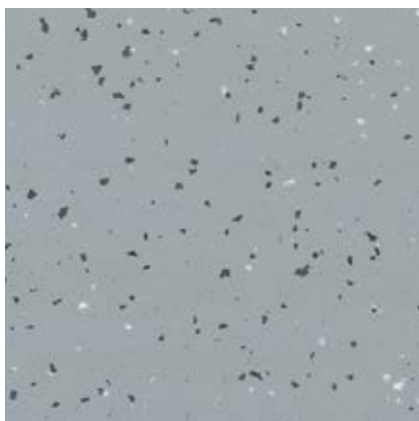


4003 Tao

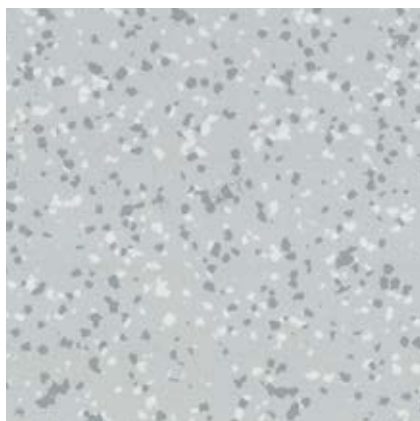


8736 Recife

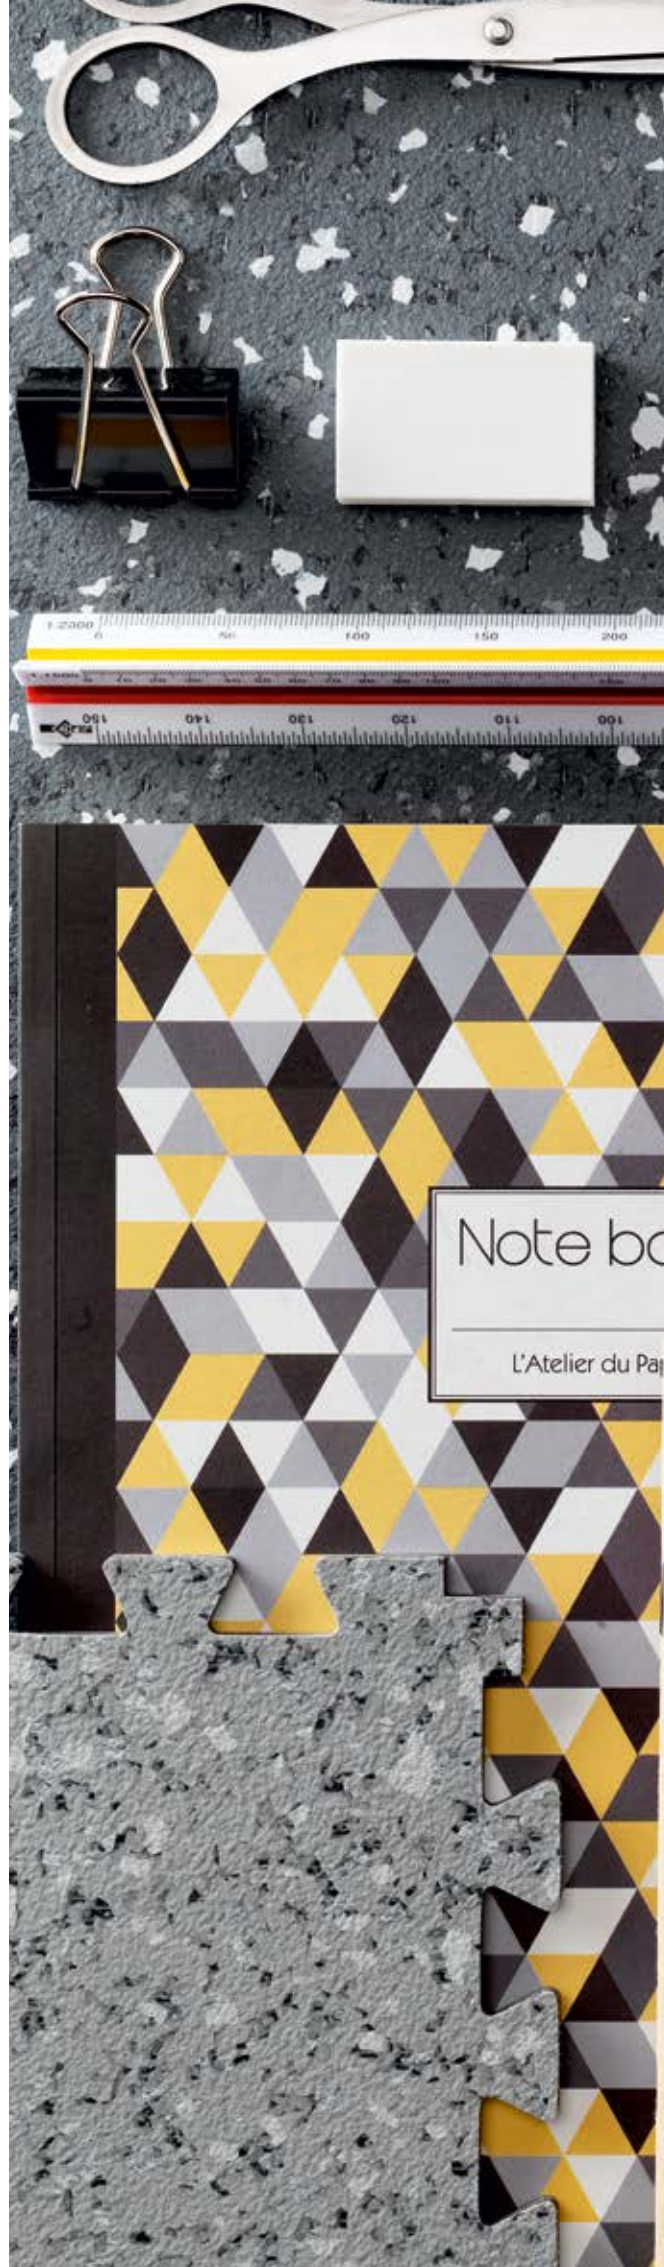

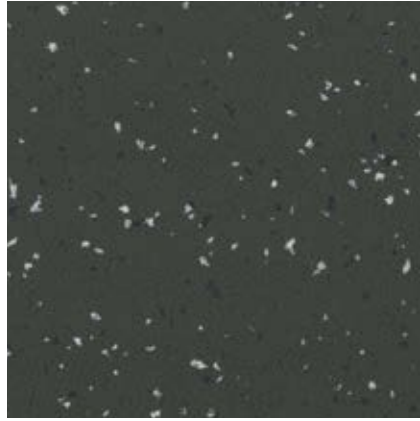


8837 Songo

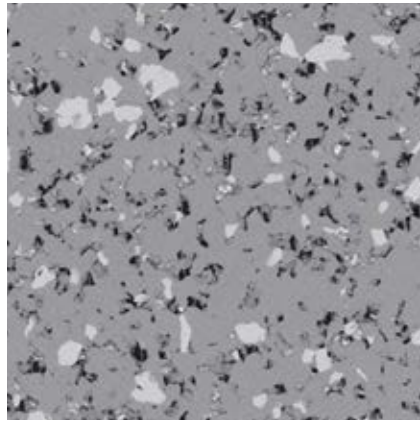


2740 Harlem Soft

**NEW**

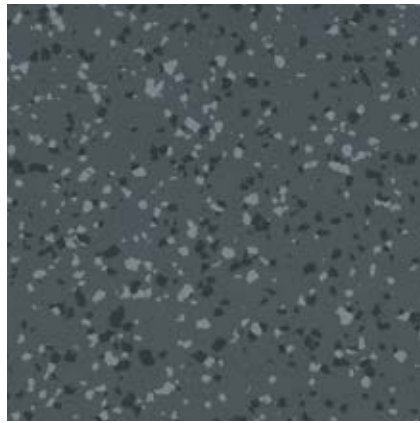

3707 Paraiba

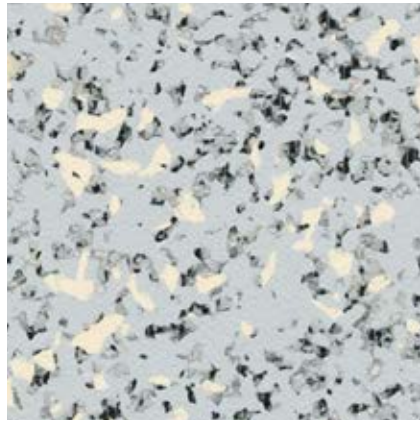

2745 Plaza

**NEW**




# ATTRACTION®




Compact

635 x 635 mm  
25" x 25"

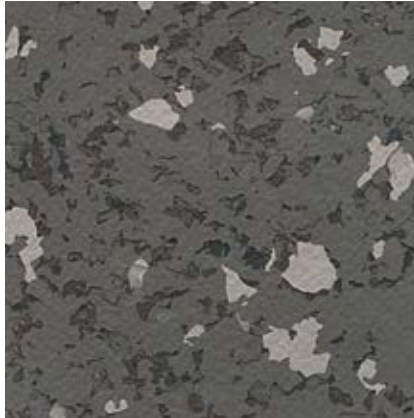

2742 Times Square

**NEW**

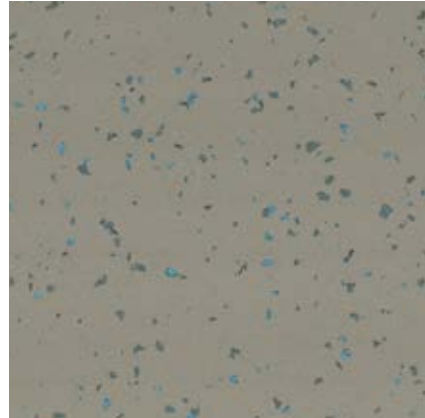

8053 Anambas



2744 Queens Soft

**NEW**



2743 Central Park

**NEW**




4351 Greige




4342 Juara



8386 Boa Vista

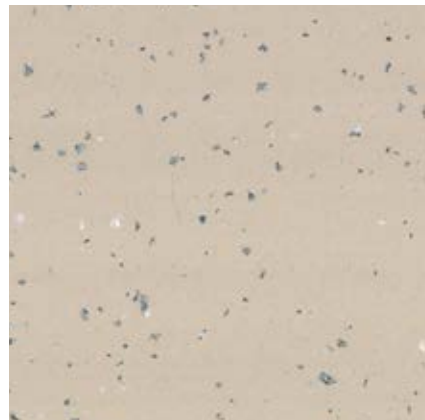


4343 Tokelau




Compact

635 x 635 mm  
25" x 25"

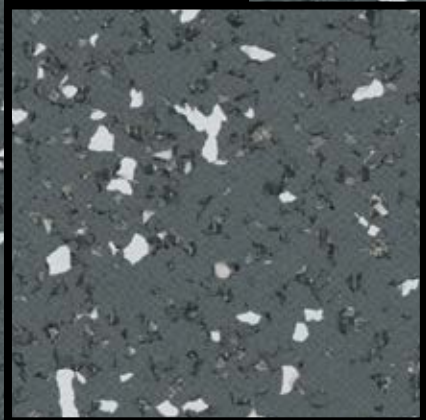

2741 - Brooklyn

NEW



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

ATTRACTION®

**DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / BESCHRIJVING / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO / DESCRIZIONE / BESKRIVNING / BESKRIVELSE**

Total Thickness / Gesamtdicke / Totale dikte / Épaisseur totale / Espesor total / Essessura totale / Spessore totale / Total tjocklek / Total tykkelse	EN ISO 24346 [EN 428] ASTM F386-02	mm inch	5 0.197
Thickness of the wearlayer / Dicke der Nuttschicht / Dikte van de slijtlaag / Épaisseur couche d'usure / Espesor capa de uso / Essessura camada de desgaste / Spessore strato di usura / Slitskikt tjocklek / Tykkelse slitesjikt	EN ISO 24340 [EN 429] ASTM F410-02	mm ml	1 40
Weight / Flächengewicht / Gewicht / Poids / Peso / Peso / Vikt / Vekt	EN ISO 23997 [EN 430]	g/m²	7460
Size / Format / Afmetingen / Format / Dimensiones / Dimensões / Dimensione / Storlek / Størrelse	EN ISO 24342 [EN 427]	mm	635 x 635 Connect / 600 x 600 Cleantech <sup>®2</sup> (without dovetail)
	ASTM F536	inch	25" x 25" / 23.6" x 23.6"

**CLASSIFICATION / KLASSIFIKATION / CLASSIFICATIE / CLASSIFICATION / CLASIFICACIONES / CLASSIFICAÇÕES / CLASSIFICAZIONI / KLASSIFICERING / KLASSIFISERING**

Norm/Product Specification / Produktnorm / Technische eigenschappen / Norme/Spécification produit / Normas / Normas / Norma prodotto / Norm/Produktspecification / Norm	-	-	EN ISO 10582 [EN 649]
European Classification / Europäische Klassifizierung / Europese classificatie / Classement européen / Classificaciã europeia / Classificação Europeia / Europea / Europaklass / Europaklasse	EN ISO 10874 [EN 685] ASTM F1700-04	class -	34-43 Class III Type B
<b>Classement UPEC</b>	<b>EN 189</b>	-	<b>U4P4 E2C2</b>
<b>Avis Technique</b>	-	<b>n° AT</b>	<b>12/16-1745</b>
Fire Rating / Brandverhalten / Brand classificatie / Classement Feu / Fuego / Fogo / Reazione al fuoco / Brandklassificering / Brannklassifisering	EN 13501-1	class	Bfl-s1
Static Electrical Propensity / Begehaufladung / Elektrische eigenschappen / Potentiel de charge / Comportamiento electrostático / Comportamento electrostático / Resistenza elettrica / Elektrisk oppladning / Elektrostatisk oppladning	EN 1815	k V	< 2
Slip Resistance Wet / Rutschhemmung / Anti-slip / Glissance humide / Deslizamiento húmedo / Escorregamento húmido / Scivolosità umida (1) / Friktion / Friksjon, våt	DIN 51130/ BGR 181	class	R10

**PERFORMANCES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TESTRESULTAAT / PERFORMANCE / CUALIDADES TÉCNICAS / PERFORMANCES / CARATTERISTICHE TECNICHE / TESTVÄRDEN / TESTVERDIER**

Wear Resistance / Verschleißverhalten / Slijtvastheid / Résistance à l'usure / Abrasión / Abrasão / Resistenza all'abrasione / Slitagemotstånd / Slitestykke	EN 660.2	mm³	≤ 2
Wear Group / Verschleißgruppe / Groep slijtvastheid / Groupe d'abrasion / Grupo de abrasión / Grupo de abrasão / Gruppo di abrasione / Slitklass / Slitagesgruppe	NF 189	group	T
Type Binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant / Contenido en ligante / Conteúdo em ligante / Bindemedelsinnehåll / Bindemiddel innhold	EN ISO 10582	type	I
Dimensional Stability Maßstabilität / Maatvastheid / Stabilité dimensionnelle / Estabilidad dimensional / Estabilidade dimensional / Stabilità dimensionale / Dimensionenstabilität / Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999 [EN 434]	%	≤ 0.25
Residual Indentation / Resteindruck / Indrukbelasting / Poissonnement statique rémanent / Punzonamiento / Punçoamento / Impronta / Intrycksbeständighet / Intrycksfasthet	EN ISO 24343-1 [EN 433]	mm	≤ 0.10
Castor chair test / Stuhlrollenbeanspruchung / Rolweerstand bureaustoelen / Essai de la chaise à roulettes / Determinación del efecto de una silla con ruedas / Resistência a cadeiras de rodas / Resistenza al passaggio di sed / Tålighet mot rullande stolshjul / Rullende stolshjul (Type W)	ISO 4918 [EN 425]	-	OK
Static Load (250 psi)	ASTM F970	≤ -0.005"	-0.001" (0.25mm) Meets Requirements
Thermal Conductivity / Wärmeleitfähigkeit / Thermische weerstand / Conductivité thermique / Conductividad térmica / Contutividade térmica / Resistenza termica / Varmeledningsmotstånd / Varmemotstand	EN ISO 10456 [EN12524]	W(m.k)	0,25
Colour Fastness / Lichtechtheit / Lichttechtheid / Solidité lumière / Resistencia a la luz / Estabilidade das cores / Solidità alla luce / Färgbeständighet / Fargebestandighet	EN 20 105 - B02	degree	≥ 6
Surface Treatment / Oberflächenvergrütung / Oppervlaktebehandling / Traitement de surface / Tratamiento de superficie / Tratamento de superficie / Trattamento di superficie / Ytbehandling / Overflatebehandling	-	-	Protacosol® 2
Chemical Products Resistance / Verhalten gegenüber Chemikalien / Chemische bestendigheid / Résistance aux produits chimiques / Resistencia a los productos quimicos / Resistência aos produtos quimicos / Resistenza ai prodotti chimici / Kemikaliebestandighet / Kjemikaliebestandighet	EN ISO 26987 [EN 423]	-	OK / Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung

**ENVIRONMENT/INDOOR AIR QUALITY / UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT / ENVIRONNEMENT/QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR / MEDIO AMBIENTE/CALIDAD INTERIOR DEL AIRE INTERIOR / MEIO AMBIENTE/QUALIDADE DO AR INTERIOR / INNOMHUSLUFT / EMISJONER**

TVOC after 28 days / TVOC (28 Tage) / TVOC (28 dagen) / TVOC après 28 jours / TVOC (28 dias) / TVOC (28 dias) / TVOC (28 giorni) / TVOC (28 dagar) / TVOC (28 dager)	ISO 16000-6	µg/m³	< 10
Certification / Zertifikat / Certification / Certificado / Certificação / Certifikat / Sertifisering	-	-	Floorscore®

**CE MARKING / CE KENNZEICHNUNG / EG\_CONFORMITEITSMERK / MARQUAGE CE / MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE / MARCATURA CE DI CONFORMITA / CE-MÄRKNING / CE MARKING**

CE	EN 14041	-	
----	----------	---	--

(1) Ramp test with oil / Schiefe Ebene / Plan incliné avec huile  
(2) Available upon request / Auf Anfrage / Disponible sur demande

**IMPORTANT:** The information contained in this document is valid from 01/05/2019 and is subject to change at any time without notice. In the context of constantly changing technology, our customers are responsible, prior to any use, for checking with us that this document is the version in force.

**IMPORTANT :** Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du : 01/05/2019 et susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

**WICHTIG:** Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind gültig ab 01/05/2019 und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Im Rahmen der sich ständig verändernden Technologie sind daher unsere Kunden dafür verantwortlich, vor jedem Gebrauch mit Gerflor zu prüfen, ob dieses Dokument die geltende Version ist.

Gerflor

Be connected!



www.gerflor.com

#Gerflor

**ATTRACTION® LESS SPEAKING, MORE ACTIONS**

<b>COMPOSITION</b> 100% REACH	<b>INSTALLATION</b> Adhesive free installation	<b>INDOOR AIR QUALITY</b> TVOC emissions 100 times better than norms requirements (TVOC <10 µg/m³ after 28 days)	<b>RECYCLED CONTENT</b> 80%	<b>RECYCLABILITY</b> 100% recyclable product	<b>LCA</b> Eco-designed according to a product specific Life Cycle Analysis

Gerflor®  
theflooringgroup