



MIPOLAM CLASSIC

gerflor.de



Gerflor[®]
theflooringgroup

HOMOGENE OBJEKTBELÄGE

MIPOLAM CLASSIC



NCS 1050-Y20R



0122 Pineapple



NCS 1505-Y30R



0301 Beige



NCS 2002-B



0002 Platinum



NCS 2040-G60Y



0121 Green Leaf



NCS 2010-Y30R



0003 Ivory



NCS 3502-B



0005 Steel



NCS 2040-Y80R



0123 Corallo



NCS 2020-Y30R



0006 Honey



NCS 3005-B20G



0303 Grey



NCS 3030-B



0010 Azure



NCS 3010-Y40R



0014 Brown



NCS 6502-B



0013 Pewter

MIPOLAM CLASSIC



NCS 2500-N



0108 Pepper



NCS 6005-Y50R




0125 Truffle

▲ auch in 1,5 mm (nur in Bahnen lieferbar)

▶ MIPOLAM CLASSIC

Mipolam Classic (2 mm): Richtungsorientierter, durchgehend marmorierter Bodenbelag in Fliesen und Bahnen. Mit PUR-Oberflächenvergütung für Objekte mit starker Beanspruchung.

Mipolam Classic (1,5 mm): Die Variante mit 1,5 mm Gesamtdicke (in Bahnen) hat eine werkseitige PUR-Oberflächenvergütung und ist für mittlere Beanspruchung geeignet.

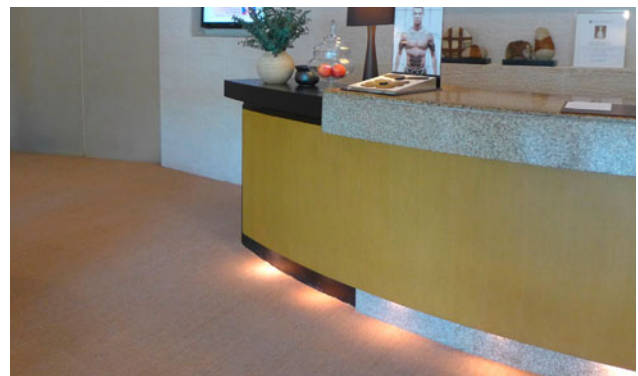

▶ POLYURETHAN-OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

PUR

Mipolam Classic ist mit einer werkseitigen Polyurethan-Oberflächenvergütung ausgestattet, die den Belag bei der Verlegung schützt und eine gute Grundlage für die Ersteinpflege bietet.

▶ BESTMÖGLICHE INNENRAUMLUFTQUALITÄT

Alle unsere Homogenen Objektbeläge weisen sehr geringe VOC Emissionen von weniger als 10 µg/m³ (TVOC nach 28 Tagen) auf. Der Wert liegt demnach 100fach unter den Anforderungen des AgBB (TVOC₂₈ < 1000 µg/m³). Diese Beläge tragen somit zu einer bestmöglichen Innenraumluftqualität bei.








für bestmögliche
Innenraumluftqualität

MIPOLAM CLASSIC

Mipolam Classic ist ein homogener elastischer Vinyl-Bodenbelag nach ISO 10581, homogen, einschichtig. Mipolam Classic ist sowohl in einer 2,0 mm dicken als auch in einer 1,5 mm dicken Version verfügbar. Der Belag ist werkseitig mit einer PUR-Oberflächenvergütung ausgestattet, die den Belag bei der Verlegung schützt und eine gute Grundlage für die Ersteinpflege bietet.

Ausschreibungstexte, bebilderte Referenzen
und vieles mehr finden Sie im Internet
www.gerflor.de

MIPOLAM CLASSIC

BESCHREIBUNG				
Gesamtdicke	ISO 24346 (EN 428)	mm	2,0	1,5
Flächengewicht	ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	3300	2520
Bahnenbreite	ISO 24341 (EN 426)	cm	200	200
Bahnenlänge	ISO 24341 (EN 426)	m	20	20
Fliesenformat	ISO 24342 (EN 427)	mm	608 x 608	-
Fliesenanzahl pro Karton	-	-	20	-
KLASSIFIZIERUNG				
Produktnorm	-	-	ISO 10581 (EN 649)	ISO 10581 (EN 649)
Europäische Klassifizierung	ISO 10874 (EN 685)	Klasse	34-43	23-31
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Bfl-s1	Bfl-s1
Begehaufladung	EN 1815	kV	< 2	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130 / BGR 181	Klasse	R9	R9
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN				
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ	II	II
Maßstabilität	ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0,40 (Bahnen) ≤ 0,25 (Fliesen)	≤ 0,40 (Bahnen)
Resteindruck	ISO 24343-1 (EN 433)	mm	ca. 0,03	ca. 0,03
Wärmeleitfähigkeit	ISO 10456 (EN 12524)	W/(mK)	0,25	0,25
Lichtechtheit	EN 20105 - B02	Stufe	≥ 6	≥ 6
Stuhlrolleneignung	ISO 4918 (EN 425)	-	ja, Typ W	ja, Typ W
Verhalten gegenüber Chemikalien	ISO 26987 (EN 423)	-	beständig gegenüber Haushaltschemikalien und nicht färbenden, verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung	
Oberflächenvergütung	-	-	PUR	PUR
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10	< 10
CE KENNZEICHNUNG				
	EN 14041	   		

02.17

