

T30-1-FSA „Teckentrup 72 E“ 2.0	
Torblattdicke (mm)	72
Blechdicke (mm)	1 mm verzinkt
Torblattgewicht T30	33 kg (Durchschnitt pro m <sup>2</sup> )
Mechanik	Handbetrieb / Öffnungshilfe / Freilauf
Montage	Sturz- oder Deckenmontage
Wandarten	Beton, Mauerwerk, Porenbeton
Bodenführung	höhenverstellbar
Abmessungen Feuerschutz	B 1 000 mm - 8 500 mm, H 2 000 mm - 6 000 mm
Abmessungen Rauchschutz	B 1 000 mm - 7 000 mm, H 2 000 mm - 4 500 mm




**Feuerschutz**  
nach DIN 4102/EN 1634-1 in T30  
bzw. Europäische Klassifizierung  
als EI<sub>2</sub>30 Sa/S<sub>200</sub>-C3



**Rauchdicht**  
nach EN 1634-3/DIN 18095

Das bestehende Produktportfolio ist weiterhin wie gewohnt verfügbar.

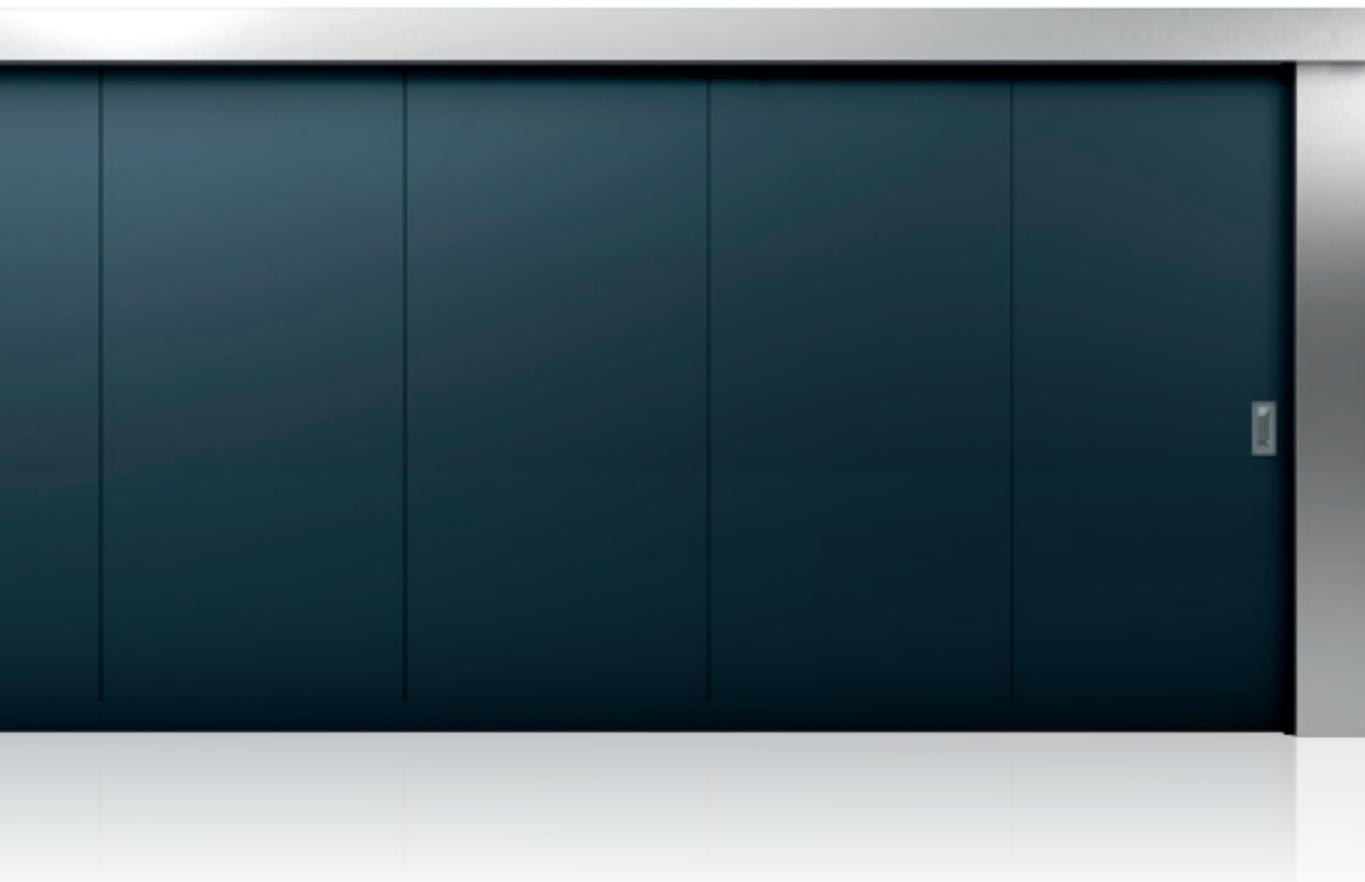

WIR BERATEN SIE GERN!



## DAS SCHIEBETOR 2.0

T30-1-FSA „Teckentrup 72 E“ 2.0

### Ihre Vorteile

- ✓ Schnelle Montage
- ✓ Höhere Stabilität
- ✓ Einbaumaße deutlich reduziert

Nr. 206681 Technische Änderungen vorbehalten. 01/10/17 (D) Die Produktabbildungen in diesem Prospekt sind als Beispiele zu verstehen. Sie entsprechen daher in der Ausstattung nicht unbedingt dem Standardangebot.

# Unser Schiebetor 2.0 – jetzt entdecken und profitieren!

## Unsere Verbesserungen erfüllen Ihre Anforderungen.

Setzen Sie auf Produktvorteile,  
die Sie und Ihre Kunden weiter-  
bringen.

So einfach und schnell montiert war unser Schiebetor noch nie.  
Denn durch die Reduzierung des durchschnittlichen Flächen-  
gewichts, der einzelnen Befestigungspunkte und der Anbauteile  
wird auch die Montagezeit um bis zu 15% verkürzt.

**Ein weiterer Pluspunkt: Der geringere Platzbedarf vom  
Einlauf- bis zum Abstellbereich.**

Überzeugen Sie sich jetzt auf [www.teckentrup.biz](http://www.teckentrup.biz) von den vielen  
Vorteilen unseres Schiebetors T30-1-FSA „Teckentrup 72 E“ 2.0

Ein weiterer  
Schritt in die Zukunft:  
Ansprechendes Design,  
platzsparend und montage-  
freundlich – das alles vereint  
das neue, optimierte  
Feuerschutz-  
Schiebetor.



### Starkes Design

- Große Farbauswahl nach RAL
- Laufschieneblende und Laufschieneabdeckung können auf Wunsch eingebaut werden
- Mit Schlupftür und Verglasung



### Starke Sicherheit

- Höhere Stabilität der einzelnen Elemente
- Neigung und Gefälle im Toröffnungsbereich können durch das einstellbare Bodenprofil ausgeglichen werden
- Feuerhemmend und rauchdicht geprüft



### Starker Service

- Geringere Montagezeit:  
Bis zu 15% Ersparnis durch weniger Gewicht





- Weniger Anbauteile:  
Laufschieneblende und -abdeckung sowie Elementverbindungsfedern entfallen
- Pflege und Wartung:  
Bei abgehängten Decken oder Deckenklappen durch ausgelassene Blende wesentlich einfacher




### Platzbedarf T30-1 72E vs. T30-1 72E 2.0

Einlaufmontage T30 72E 2.0



Sturzmontage T30 72E 2.0  
Standard Darstellung



\* UK-Sturzdichtung ist bündig mit dem UK-Betonsturz

### Starke Platzeinsparung

Das Schiebetor T30-1-FSA „Teckentrup 72E“ 2.0 benötigt weniger Platz in der Sturzhöhe, am Gegeneinlauf, im Abstellbereich und durch den Gewichtskasten im Einlaufbereich.

#### Platzeinsparung:

Sturz: 25 mm Einsparung  
(von 210 mm auf  
185 mm reduziert)

Einlauf: 65 mm Einsparung  
(von 310 mm auf  
245 mm reduziert)

Gegeneinlauf: 15 mm

Abstellbereich: 100 mm