



## Systemabmessungen

Glas und Profil

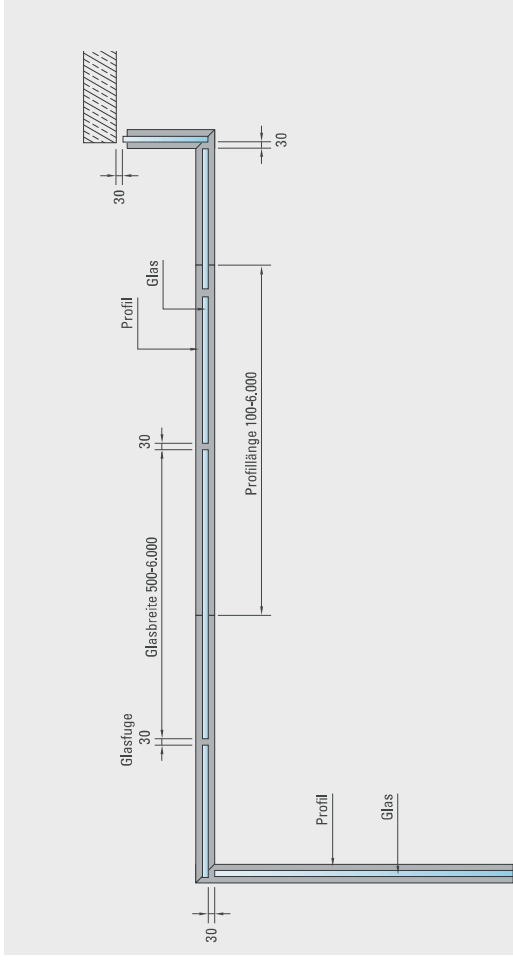


## Flexible Montage der Glasplatten

Glas unabhängig vom Profil (Glasfuge nicht am Profilstoß)

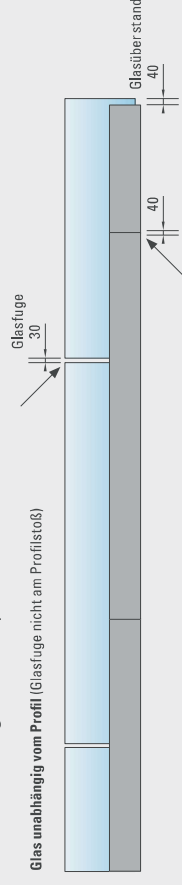

Glas konform mit Profil (Glasfuge am Profilstoß)

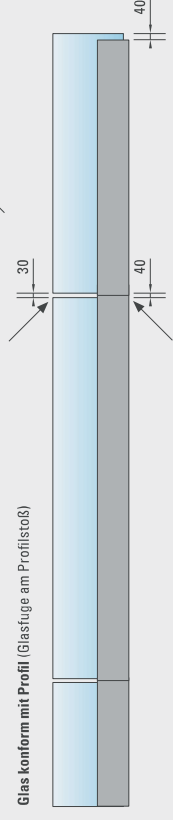

## Einsatz- und Bemessungstabellen

Privater Bereich, Holmlast bis 0,5 kN/m

Profil	Glashöhe Hs [mm]	Außenbereich		Innenbereich
		Anbindungs- abstand A [mm]	bei max. Windlast $w_e$ [kN/m <sup>2</sup> ]	
Top 1	bis 800	500	1,7	700 A [mm]
Top 4	bis 700	250	1,4	250
	700 bis 800	125	1,8	
Side 3	bis 800	250	1,7	500

Öffentlicher Bereich, Holmlast bis 1,0 kN/m

Profil	Glashöhe Hs [mm]	Außenbereich		Innenbereich
		Anbindungs- abstand A [mm]	bei max. Windlast $w_e$ [kN/m <sup>2</sup> ]	
Top 1	bis 700	500	1,2	700 A [mm]
	700 bis 800	250	1,7	
Top 4	bis 800	125	1,8	125
Side 3	bis 700	250	1,2	250

Eingegebene charakteristische Werte der max. aufnehmbaren Windlasten  $w_e$  sind mit (z.B. gem. DIN EN 1991-1-4) örtlich ermittelten charakteristischen Windlasten zu vergleichen.