

Zehnder Quaro

Warmwasserbetrieb

Produktdatenblatt

always the best climate



Klar in der Form, konsequent zurückhaltend im Auftritt. Die kantige Formensprache von Zehnder Quaro drängt sich nicht auf, sondern ordnet sich unter. Sie passt perfekt in jedes moderne Bad. Durch die geometrische Form entsteht zeitloses Design, das auch als Raumteiler überzeugt.


Besondere Vorteile im Warmwasser-Betrieb

- Flexible Installation durch Anschlüsse rechts, links und 50mm-Mittelanschluss

Vorteile

- Stilvolles Design durch kantige Klarheit
- Große Rohrabstände erlauben einfache Reinigung
- Unauffällig verdeckte Konsolen im Vierkant-Design passend zum Heizkörper
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank Sonderlösungen zum Beispiel als Raumteiler
- Großzügige Rohrabstände erlauben bequemes Aufhängen von Handtüchern

Modellübersicht

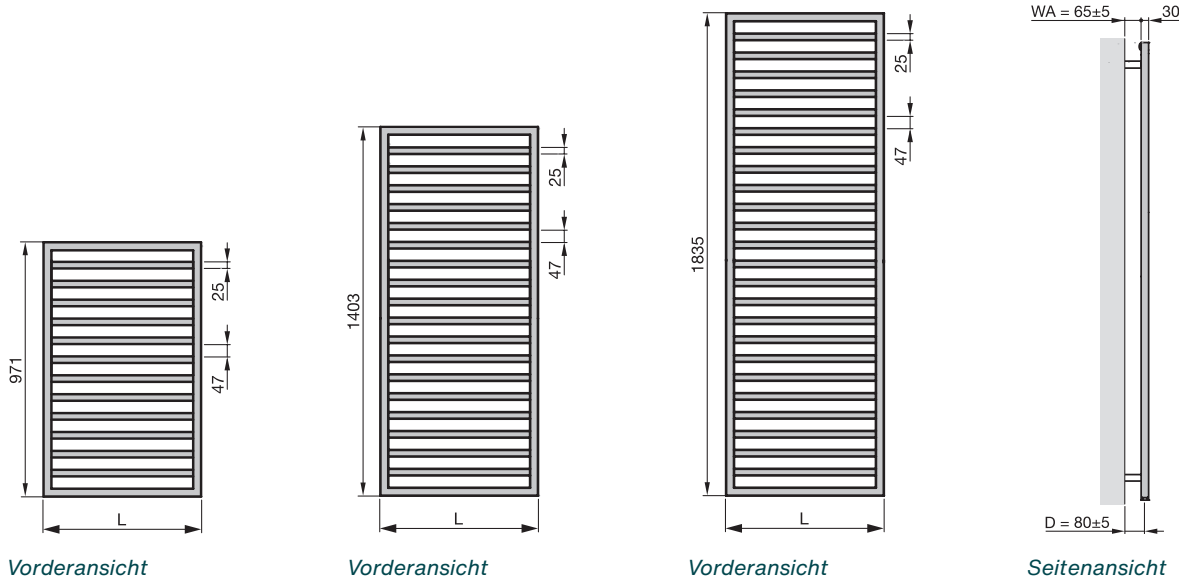

Ausführung lackiert

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung				Leistung Heizstab Watt
			75/65/20 °C Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt	
QA-100-030	971	300	299	214	131	158	300
QA-140-030	1403	300	421	301	185	222	300
QA-180-030	1835	300	543	389	240	288	300
QA-100-045	971	450	420	300	185	221	300
QA-140-045	1403	450	590	423	261	312	500
QA-180-045	1835	450	761	545	337	403	600
QA-100-060	971	600	533	382	236	282	300
QA-140-060	1403	600	749	537	331	397	600
QA-180-060	1835	600	966	692	427	512	900

H = Bauhöhe, L = Baulänge
75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442

Ausführung verchromt

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung				Leistung Heizstab Watt
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C	
			Watt	Watt	Watt	Watt	
QAC-100-030	971	300	189	133	80	97	-
QAC-140-030	1403	300	270	190	114	138	300
QAC-180-030	1835	300	348	245	147	178	300
QAC-100-045	971	450	267	188	114	137	300
QAC-140-045	1403	450	381	269	162	196	300
QAC-180-045	1835	450	491	345	207	252	300
QAC-100-060	971	600	341	241	146	176	300
QAC-140-060	1403	600	486	343	207	250	300
QAC-180-060	1835	600	627	442	267	322	600

H = Bauhöhe, L = Baulänge

75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442

Ausführung Edelstahl

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung				Leistung Heizstab Watt
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C	
			Watt	Watt	Watt	Watt	
QAI-100-030	971	300	229	162	99	119	-
QAI-140-030	1403	300	321	228	138	167	300
QAI-180-030	1835	300	415	294	179	215	300
QAI-100-045	971	450	321	228	139	167	300
QAI-140-045	1403	450	450	320	195	235	300
QAI-180-045	1835	450	581	413	252	303	300
QAI-100-060	971	600	407	289	176	212	300
QAI-140-060	1403	600	572	407	248	298	300
QAI-180-060	1835	600	738	525	320	385	600

H = Bauhöhe, L = Baulänge

75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442