

Zehnder Subway

Warmwasserbetrieb

Produktdatenblatt

always the best climate



Purismus für die Wand: Zehnder Subway erzeugt pure Freude durch pures Design. Der Heizkörper besticht durch eine klare Formensprache ohne Kompromisse. Der markante Vierkant-Rahmen und die filigranen Rundrohre bilden ein Designobjekt, das auch als mehrfacher Handtuchhalter überzeugt.


Besondere Vorteile im Warmwasser-Betrieb

- Flexible Installation durch Anschlüsse rechts, links und 50mm-Mittelanschluss
- Einfache Installation durch Sonderanschlussmöglichkeit 150 mm

Vorteile

- Extravagantes Design ideal einsetzbar in modernen Bädern
- Geometrische Optik durch umlaufenden Rahmen
- Großzügige Rohrabstände erlauben bequemes Aufhängen von Handtüchern
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank Sonderlösungen zum Beispiel als Raumteiler
- Kleine Modellvariante eignet sich als Heizkörper für das Gäste-WC
- Große Rohrabstände erlauben einfache Reinigung

Modellübersicht

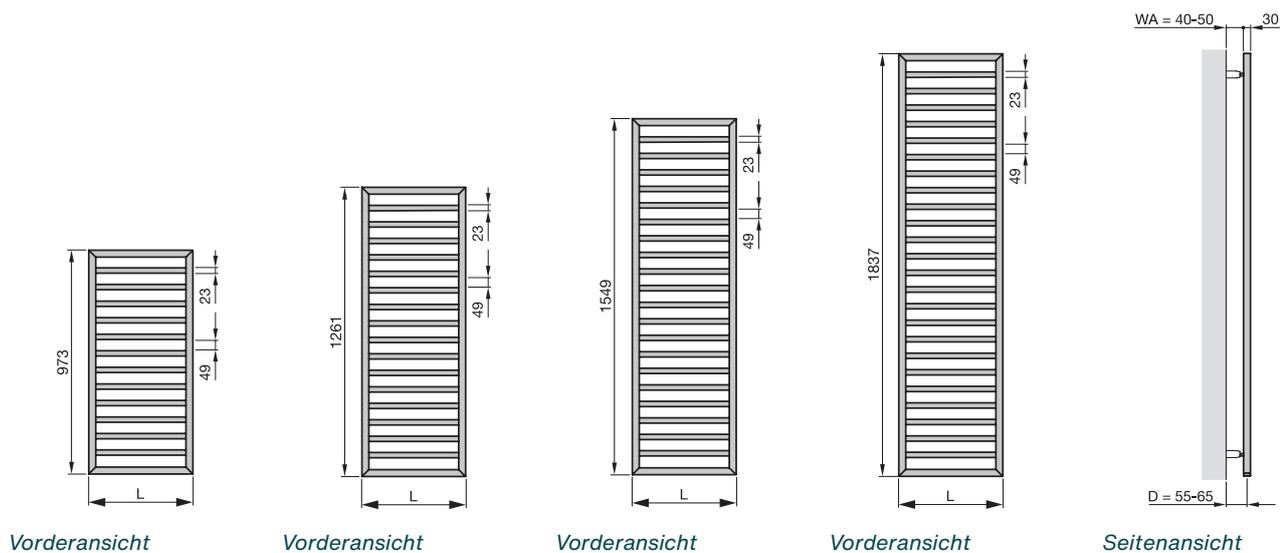

Ausführung lackiert

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung				Leistung Heizstab Watt
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C	
			Watt	Watt	Watt	Watt	
SUB-100-045	973	450	401	286	175	210	300
SUB-130-045	1261	450	509	363	222	267	300
SUB-150-045	1549	450	615	438	268	322	600
SUB-180-045	1837	450	715	511	314	377	600
SUB-100-060	973	600	499	356	218	262	300
SUB-130-060	1261	600	639	455	279	335	600
SUB-150-060	1549	600	772	550	337	405	600
SUB-180-060	1837	600	898	642	395	473	900

Ausführung für das Gäste-WC

SUB-060-045	613	450	310	221	135	162	-
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

H = Bauhöhe, L = Baulänge

75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442

Ausführung verchromt

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung				Leistung Heizstab Watt
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C	
			Watt	Watt	Watt	Watt	
SUBC-100-045	973	450	265	188	114	137	300
SUBC-130-045	1261	450	336	238	145	174	300
SUBC-150-045	1549	450	413	293	178	214	300
SUBC-180-045	1837	450	486	345	209	252	300
SUBC-100-060	973	600	329	234	143	172	300
SUBC-130-060	1261	600	408	290	177	213	300
SUBC-150-060	1549	600	502	357	218	262	300
SUBC-180-060	1837	600	590	419	256	308	600

Ausführung für das Gäste-WC

SUBC-060-045	613	450	205	145	88	106	-
--------------	-----	-----	-----	-----	----	-----	---

H = Bauhöhe, L = Baulänge

75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442

Ausführung Edelstahl

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung				Leistung Heizstab Watt
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C	
			Watt	Watt	Watt	Watt	
SUBI-100-045	973	450	287	203	124	149	300
SUBI-130-045	1261	450	370	262	159	192	300
SUBI-150-045	1549	450	445	315	192	231	300
SUBI-180-045	1837	450	523	370	224	270	300
SUBI-100-060	973	600	356	253	154	186	300
SUBI-130-060	1261	600	447	318	194	233	300
SUBI-150-060	1549	600	538	383	235	282	300
SUBI-180-060	1837	600	633	454	280	335	600
Ausführung für das Gäste-WC							
SUBI-060-045	613	450	221	157	95	115	-

H = Bauhöhe, L = Baulänge

75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442

Produkt- und Anschlussvarianten

