

Zehnder Forma Spa

Warmwasserbetrieb

Produktdatenblatt

always the best climate



Eine angenehme Wärme und eine aufgelockerte Optik im Bad. Durch kreuzweise aufliegende und verbundene Rohre. Ein großzügiger Wandabstand schafft Platz zum Aufhängen großer, flauschiger Handtücher. Das ist Zehnder Forma Spa.


Besondere Vorteile im Warmwasser-Betrieb

- Flexible Installation durch Anschlüsse rechts oder links
- Flexible Installation durch 50mm-Mittelanschluss
- Lieferbar mit Anschlussarmatur Zehnder Vario für diskret und formschön verdeckte Anschlussstechnik

Vorteile

- Aufgelockerte Optik durch kreuzverbundene Rohre
- Für unterschiedliche Leistungsanforderungen die passende Lösung, da in ein- oder doppellagiger Ausführung erhältlich

Modellübersicht

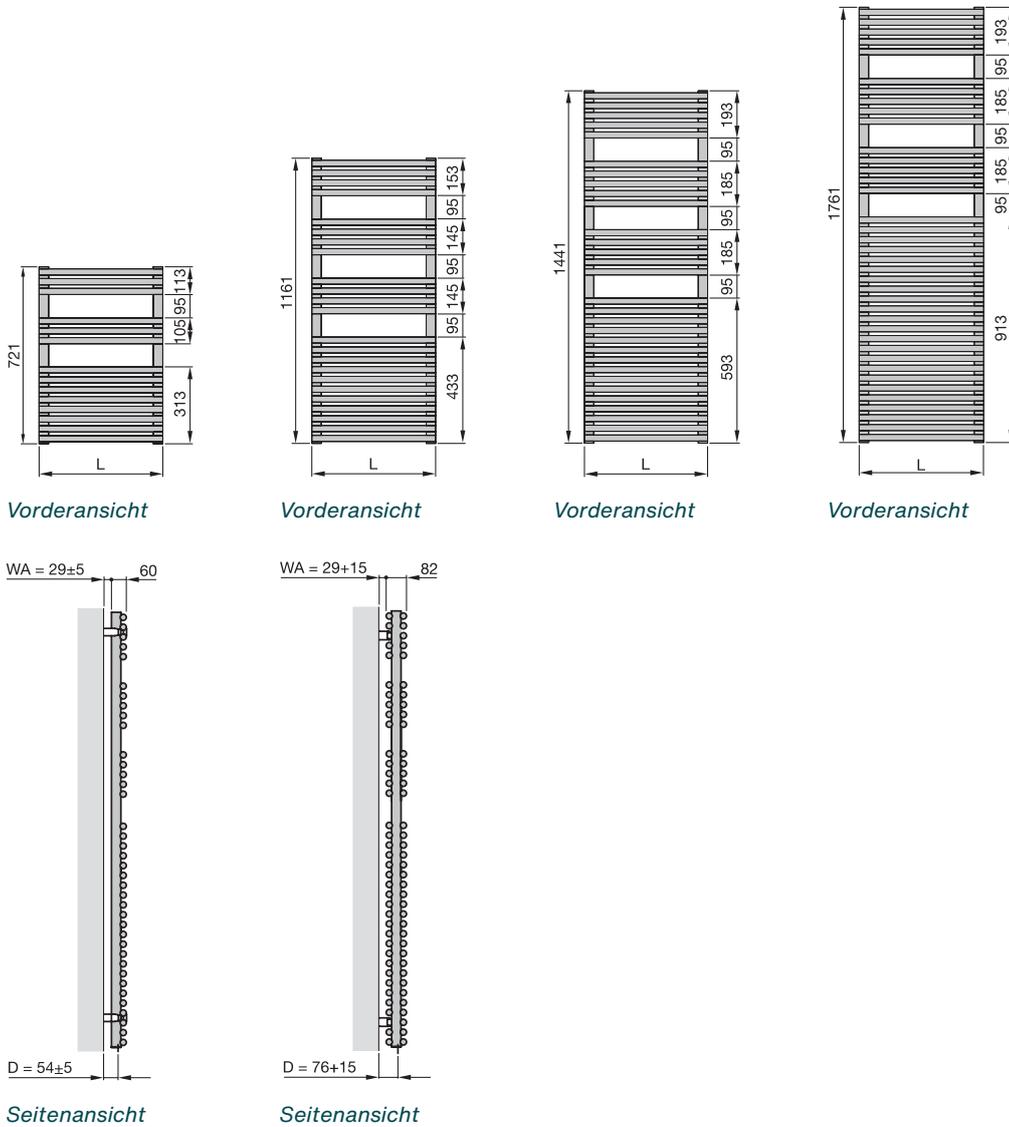

Ausführung lackiert

Mit Mittelanschluss 50 mm

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung				Leistung Heizstab Watt
			75/65/20 °C Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt	
Ausführung einlagig							
LF-070-050-05	721	496	378	270	166	199	300
LF-120-050-05	1161	496	612	437	269	322	600
LF-150-050-05	1441	496	796	570	352	422	600
LF-180-050-05	1761	496	973	699	433	518	900
LF-070-060-05	721	596	442	320	198	236	300
LF-120-060-05	1161	596	707	514	318	379	600
LF-150-060-05	1441	596	927	670	412	492	900
LF-180-060-05	1761	596	1133	819	504	601	900
LF-120-075-05	1161	746	884	639	393	469	600
Ausführung doppelagig							
LFD-120-050-05	1161	496	855	604	370	444	600
LFD-150-050-05	1441	496	1065	776	474	569	900
LFD-180-050-05	1761	496	1298	923	563	677	1200
LFD-120-060-05	1161	596	1017	721	442	530	900
LFD-180-060-05	1761	596	1543	1091	666	800	1200


*H = Bauhöhe, L = Baulänge**75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442***Ausführung verchromt**

Mit Mittelanschluss 50 mm

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung			
			75/65/20 °C Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt
Ausführung einlagig						
LFC-070-050-05	721	496	254	181	111	133
LFC-120-050-05	1161	496	402	283	170	205
LFC-150-050-05	1441	496	512	362	219	264
LFC-180-050-05	1761	496	636	447	269	325
LFC-120-060-05	1161	596	464	333	207	247
LFC-180-060-05	1761	596	744	522	312	378

*H = Bauhöhe, L = Baulänge**75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442*

Produktdetails und Anschlussvarianten

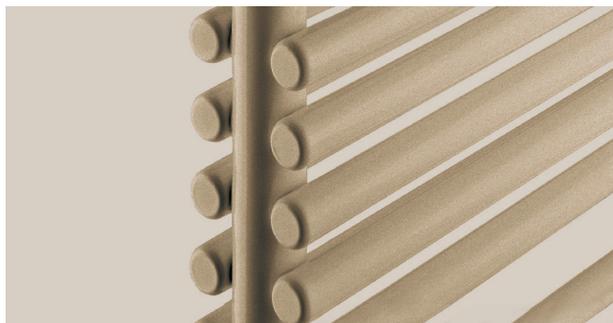

Ausführung doppellagig