

Zehnder Forma Asym

Warmwasserbetrieb

Produktdatenblatt

always the best climate




Eine angenehme Wärme und eine aufgelockerte Optik im Bad. Durch die rechts oder links platzierten Vertikalrohre des Zehnder Forma Asym lassen sich Handtücher bequem von einer Seite einschieben.

Vorteile

- Aufgelockerte Optik durch kreuzverbundene Rohre
- Seitlich offene Rohranordnung ermöglicht bequemes Aufhängen und seitliches Einschieben von Handtüchern
- Großer Wandabstand für flauschige Handtücher
- Lammfell-Reinigungsbürste von Zehnder erlaubt einfache Reinigung
- Sicherheit durch abgerundete Kanten
- Modellvielfalt durch Variante für linke oder rechte Anordnung der Sammelrohre
- Verschiedene Installationsmöglichkeiten durch Modelle mit Anschluss am Sammelrohr oder wahlweise mit 50mm-Mittelanschluss

Modellübersicht

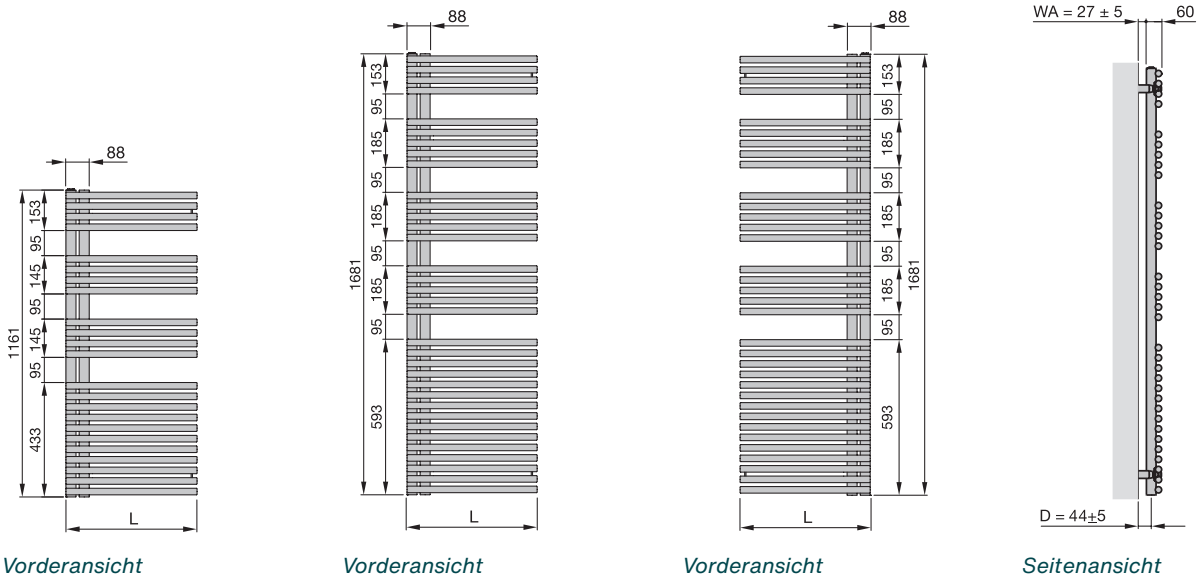

Vorderansicht

Vorderansicht

Vorderansicht

Seitenansicht

Ausführung lackiert

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung			
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
			Watt	Watt	Watt	Watt
Ausführung rechts						
LFAR-120-050	1161	496	547	389	237	285
LFAR-150-050	1441	496	672	475	288	347
LFAR-170-050	1681	496	778	552	335	404
LFAR-120-060	1161	596	628	446	272	327
LFAR-150-060	1441	596	772	544	328	396
LFAR-170-060	1681	596	894	634	385	464
Ausführung links						
LFAL-120-050	1161	496	547	389	237	285
LFAL-150-050	1441	496	672	475	288	347
LFAL-170-050	1681	496	778	552	335	404
LFAL-120-060	1161	596	628	446	272	327
LFAL-150-060	1441	596	772	544	328	396
LFAL-170-060	1681	596	894	634	385	464

H = Bauhöhe, L = Baulänge

75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442

Ausführung lackiert

Mit Mittelanschluss 50 mm

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung				Leistung Heizstab Watt
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C	
			Watt	Watt	Watt	Watt	
Ausführung rechts							
LFAR-120-050-05	1161	496	547	389	237	285	300
LFAR-150-050-05	1441	496	672	475	288	347	600
LFAR-170-050-05	1681	496	778	552	335	404	600
LFAR-120-060-05	1161	596	628	446	272	327	600
LFAR-150-060-05	1681	596	772	544	328	396	600
LFAR-170-060-05	1441	596	894	634	385	464	900
Ausführung links							
LFAL-120-050-05	1161	469	547	389	237	285	300
LFAL-150-050-05	1441	496	672	475	288	347	600
LFAL-170-050-05	1681	469	778	552	335	404	600
LFAL-120-060-05	1161	596	628	446	272	327	600
LFAL-150-060-05	1681	596	772	544	328	396	600
LFAL-170-060-05	1441	596	894	634	385	464	900

H = Bauhöhe, L = Baulänge

75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442

