

# Zehnder Vitalo Spa

Warmwasserbetrieb

Produktdatenblatt

always the best climate



Von der Natur inspiriert. Zehnder Vitalo Spa setzt Maßstäbe. Durch organische Formgebung, innovative Technik und Energieeffizienz. Je nach Bauhöhe sorgen ein oder zwei Aussparungen für vorgewärmte Hand- und Badetücher. Schön und praktisch zugleich.


### Besondere Vorteile im Warmwasser-Betrieb

- Verdeckte Anschlusstechnik und einfache Installation dank optionaler Anschlussbox Zehnder EasyFit

### Vorteile

- Innovative Technik stellt effizientes Heizen sicher
- Extrem flaches Design setzt ästhetische Akzente
- Niedriges Gesamtgewicht vereinfacht Transport und Montage
- Unverwechselbares Design durch markantes Profil
- Aussparung ermöglicht das Aufhängen und Wärmen von Handtüchern
- Einfache Reinigung dank glatter Oberfläche
- Kurze Reaktionszeit ermöglicht schnelles Aufheizen der Räume

### Modellübersicht

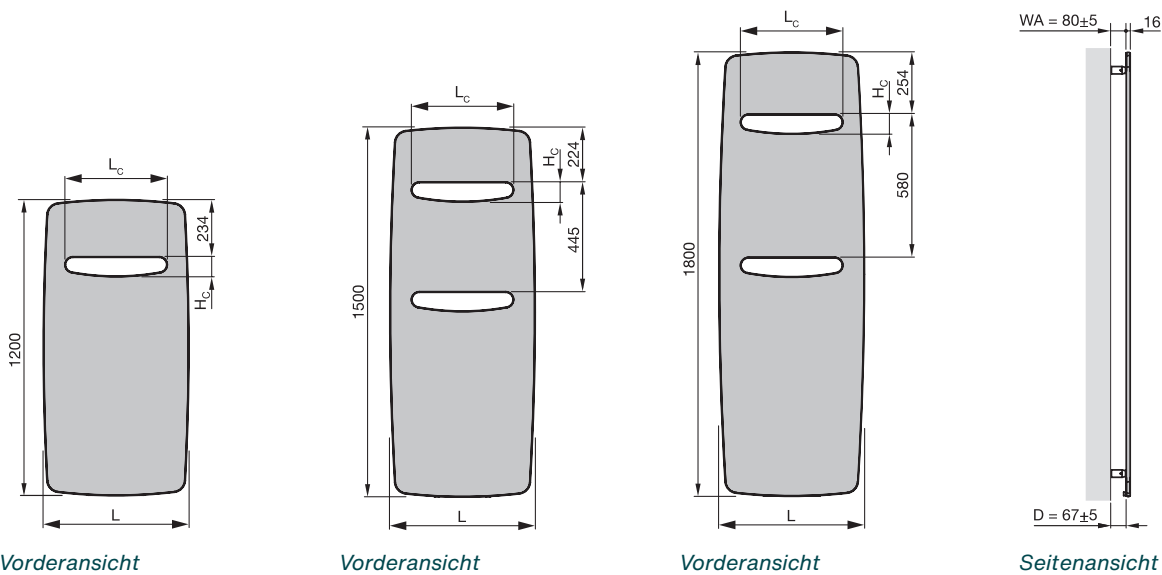

**Ausführung lackiert**

Mit Handtuchoaussparung

Modell	H mm	HC mm	L mm	LC mm	Wärmeleistung			
					75/65/20 °C Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt
<b>Mittelanschluss 50 mm</b>								
VIT-120-050	1200	69	490	330	483	349	218	260
VIT-150-050	1500	69	490	330	605	435	269	322
VIT-180-050	1800	69	490	330	714	516	322	384
VIT-120-060	1200	76	590	410	595	426	263	315
VIT-150-060	1500	76	590	410	703	507	315	376
VIT-180-060	1800	76	590	410	869	626	390	465
VIT-180-070	1800	85	690	495	1036	742	458	549

H = Bauhöhe, L = Baulänge, HC = Höhe der Aussparung, LC = Länge der Aussparung  
75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442

**Ausführung lackiert**

Mit Handtuchoaussparung

Modell	H mm	HC mm	L mm	LC mm	Wärmeleistung			
					75/65/20 °C Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt
<b>Zehnder EasyFit Anschlussbox</b>								
VITK-120-050	1225	69	490	330	483	349	218	260
VITK-150-050	1525	69	490	330	605	435	269	322
VITK-180-050	1825	69	490	330	714	516	322	384
VITK-120-060	1225	76	590	410	595	426	263	315
VITK-150-060	1525	76	590	410	703	507	315	376
VITK-180-060	1825	76	590	410	869	626	390	465
VITK-180-070	1825	85	690	495	1036	742	458	549

H = Bauhöhe, L = Baulänge, HC = Höhe der Aussparung, LC = Länge der Aussparung  
75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442

**Produkt- und Anschlussvarianten**