

# Zehnder Universal

**Warmwasserbetrieb**

Produktdatenblatt

always the best climate



Der Klassiker unter den Bad-Heizkörpern, der Flexibilität beweist - Zehnder Universal. Der Heizkörper besticht durch unterschiedliche Größen und einen geringen Wandabstand. Als Sonderlösung ist der Heizkörper auch als Raumteiler einsetzbar oder abgeschrägt, für das Bad unter dem Dach. Mit Anschlüssen nach Bedarf wird Zehnder Universal zum perfekten Austausch-Heizkörper.


### Vorteile

- Zeitloses Design ideal einsetzbar in klassischen Bädern
- Dank geringem Wandabstand auch für Nischen und kleine Räume ideal
- Geometrische Optik durch umlaufenden Rahmen
- Vielseitig einsetzbar dank großer Modellvielfalt
- Lammfell-Reinigungsbürste von Zehnder erlaubt einfache Reinigung
- Elegantes Design in verchromter Ausführung
- Angenehme Bedienhöhe des Thermostats bei seitlichen Anschlüssen (barrierefrei)
- Für unterschiedliche Leistungsanforderungen die passende Lösung, da in ein- oder doppelagiger Ausführung erhältlich


### Besondere Vorteile im Warmwasser-Betrieb

- Flexible Installation bei der Renovierung, da Austauschmodelle für vorhandenen Anschluss erhältlich
- Anschlussmöglichkeiten erlauben kurze Installationszeit bei der Renovierung
- Flexible Installation durch Anschlüsse rechts, links und 150mm-Mittelanschluss
- 150 mm Standard-Anschlussmaß auch ideal für die Renovierung


### Modellübersicht




Vorderansicht




Vorderansicht

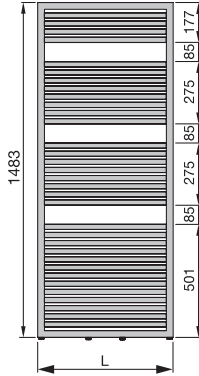


Vorderansicht

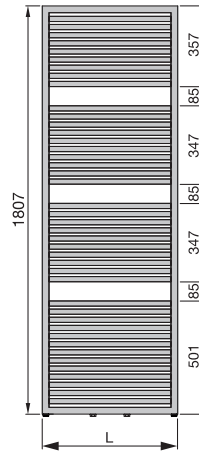

Vorderansicht

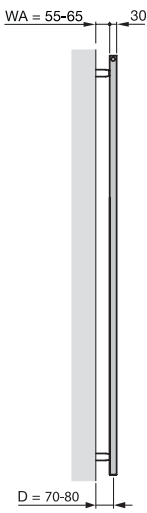

Seitenansicht

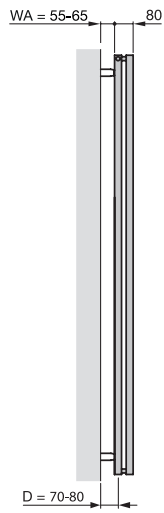

Seitenansicht

**Ausführung lackiert**

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung				Leistung Heizstab Watt
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C	
			Watt	Watt	Watt	Watt	
<b>Ausführung einlagig</b>							
HU-120-045	1195	450	553	397	241	289	300
HU-180-045	1807	450	831	598	365	437	600
HU-070-050	763	500	401	290	178	213	300
HU-120-050	1195	500	613	441	269	322	600
HU-150-050	1483	500	752	542	332	397	600
HU-180-050	1807	500	919	661	403	483	900
HU-070-060	763	600	477	345	212	253	300
HU-120-060	1195	600	735	529	322	386	600
HU-150-060	1483	600	890	642	393	470	600
HU-180-060	1807	600	1093	788	483	577	900
HU-120-075	1195	750	918	662	405	485	600
HU-180-075	1807	750	1355	982	606	723	1200
HU-180-100	1807	1000	1792	1306	812	965	1200
<b>Ausführung doppellagig</b>							
HUD-120-050	1195	500	992	708	427	513	600
HUD-180-050	1807	500	1420	1016	615	738	900
HUD-120-060	1195	600	1191	852	516	619	600
HUD-180-060	1807	600	1705	1223	743	891	900
HUD-120-075	1195	750	1489	1071	653	782	900
HUD-180-075	1807	750	2131	1533	935	1120	1200
HUD-180-100	1807	1000	2841	2055	1263	1508	1200

*H = Bauhöhe, L = Baulänge*

*75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442*

**Ausführung lackiert**

Modelle für den einfachen Heizkörperaustausch

Modell	H mm	L mm	N mm	Wärmeleistung			
				75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
				Watt	Watt	Watt	Watt
HU-180-050-NA50	1807	500	500	919	661	403	483
HU-180-050-NA90	1807	500	900	919	661	403	483
HU-180-060-NA50	1807	600	500	1093	788	483	577
HU-180-060-NA90	1807	600	900	1093	788	483	577

*H = Bauhöhe, L = Baulänge*

*75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442*

## Ausführung verchromt

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung				Leistung Heizstab Watt
			75/65/20 °C Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt	
<b>Ausführung einlagig</b>							
HUC-120-045	1195	450	387	278	169	202	300
HUC-180-045	1807	450	582	419	255	306	300
HUC-070-050	763	500	281	203	125	149	300
HUC-120-050	1195	500	429	309	188	225	300
HUC-150-050	1483	500	526	379	232	278	300
HUC-180-050	1807	500	643	463	282	338	600
HUC-070-060	763	600	334	242	148	177	300
HUC-120-060	1195	600	515	370	226	271	300
HUC-150-060	1483	600	623	449	275	329	600
HUC-180-060	1807	600	765	552	338	404	600
HUC-120-075	1195	750	643	464	284	340	300
HUC-180-075	1807	750	949	688	425	506	900

H = Bauhöhe, L = Baulänge

75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442

## Produkt- und Anschlussvarianten



Ausführung Austauschmodell mit seitlichen Anschlüssen



Ausführung doppelagig