


Zehnder Zeno

Elektrobetrieb

Produktdatenblatt

always the best climate

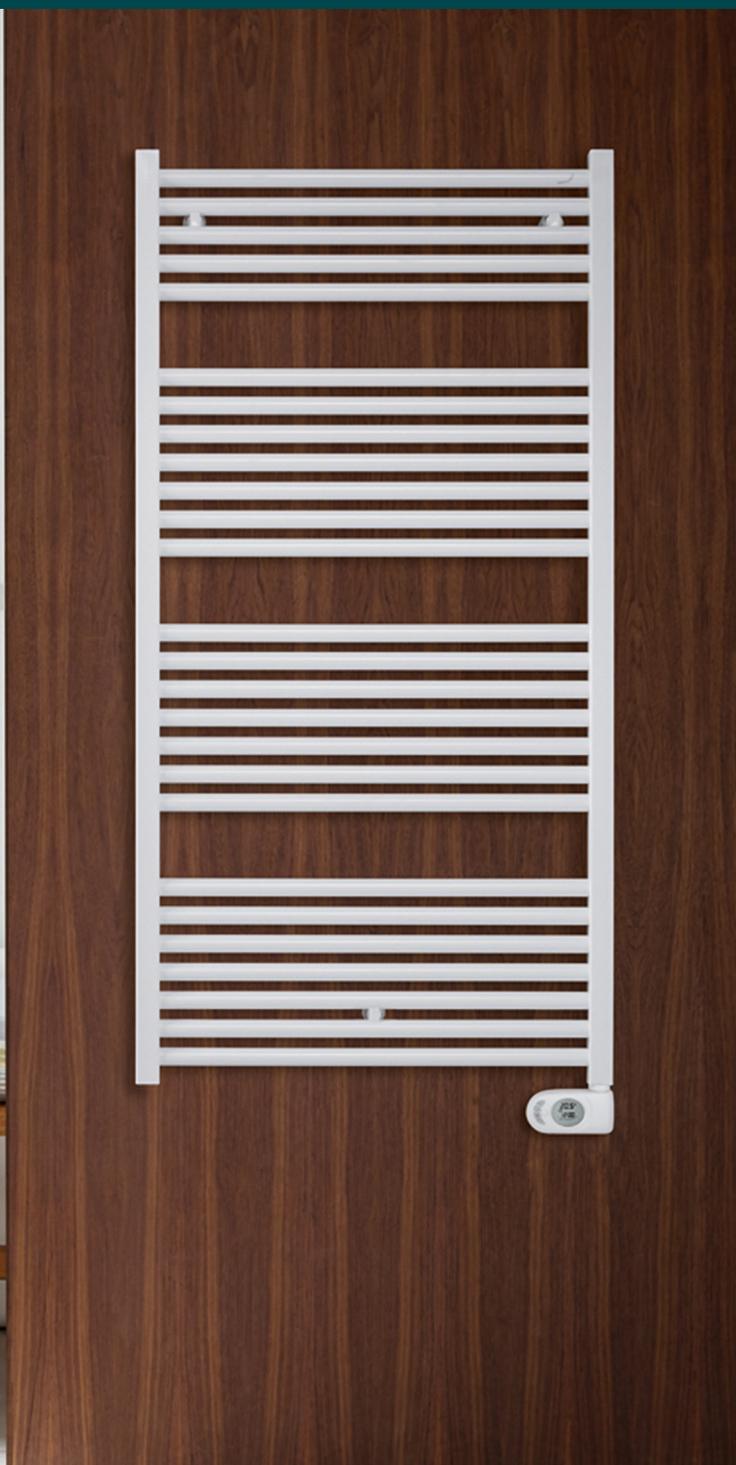

Zeitloses Design, das Klasse beweist. Zehnder Zeno wird allen Ansprüchen an Form und Funktionalität gerecht. Durch die horizontal angeordneten Rundrohre und die vertikal verlaufenden Sammelrohre mit Vierkantprofil.


Vorteile

- Zeitloses Design mit Vierkantsammlern ideal einsetzbar in klassischen Bädern
- Für unterschiedliche Leistungsanforderungen die passende Lösung, da in ein- oder doppellagiger Ausführung erhältlich

Besondere Vorteile im Elektro-Betrieb

- Raumtemperaturregelung
- Komfortabler, bedarfsgerechter Betrieb durch individuelle Tages- und Wochenprogramme
- 2-h-Timer-Funktion auf Knopfdruck
- Energieeffizientes und komfortables Heizen durch Fenster-offen-Erkennung
- Niedriger Energieverbrauch im Stand-by-Modus ($\leq 0,5 \text{ W}$)
- Tastensperre bei Bedarf aktivierbar

Modellübersicht

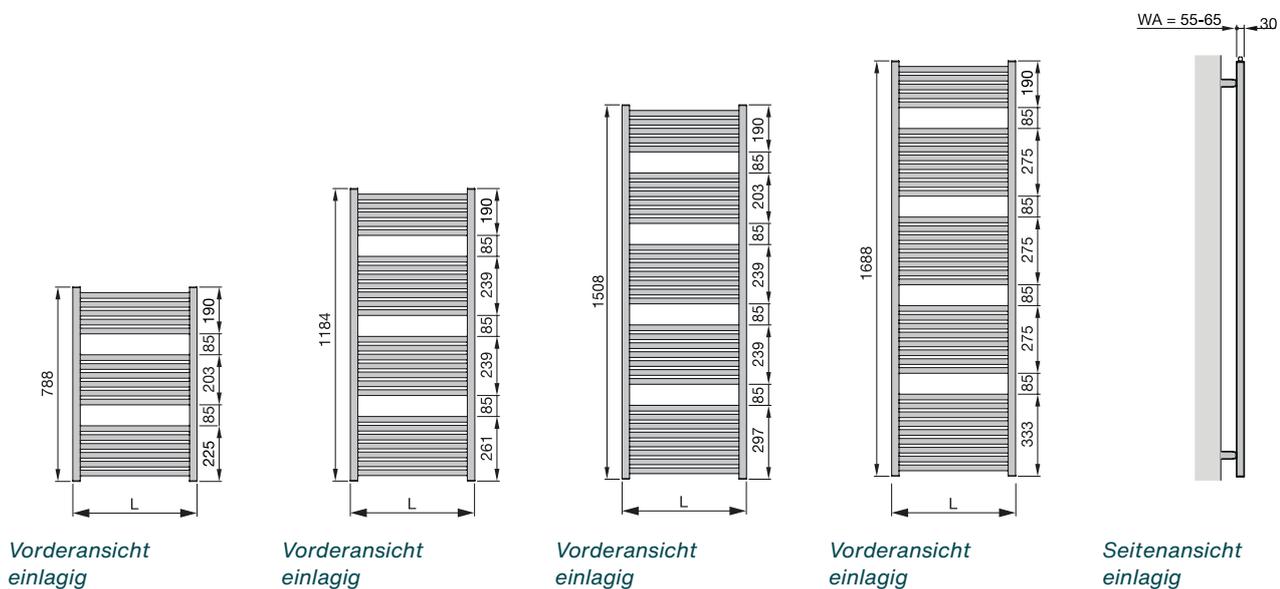

Ausführung lackiert

Mit Heizstab Musa Eco

Modell	HT	L	Leistung Heizstab
	mm	mm	Watt
Ausführung einlagig			
ZNE-080-045/MD	862	450	300
ZNE-120-045/MD	1258	450	500
ZNE-150-045/MD	1582	450	500
ZNE-170-045/MD	1762	450	750
ZNE-080-050/MD	862	500	300
ZNE-120-050/MD	1258	500	500
ZNE-150-050/MD	1582	500	750
ZNE-170-050/MD	1762	500	750
ZNE-080-060/MD	862	600	300
ZNE-120-060/MD	1258	600	750
ZNE-150-060/MD	1582	600	750
ZNE-170-060/MD	1762	600	1000
ZNE-170-075/MD	1762	750	1000

*H = Bauhöhe, L = Baulänge**HT = Gesamtbauhöhe inkl. Heizstab***Ausführung lackiert**

Mit Heizstab DBM

Modell	H	HT	L	Leistung Heizstab
	mm		mm	Watt
Ausführung einlagig				
ZNE-080-050/DD	788	908	500	300
ZNE-120-050/DD	1184	1304	500	500
ZNE-170-050/DD	1688	1808	500	600
ZNE-120-060/DD	1184	1304	600	600
ZNE-170-060/DD	1688	1808	600	900
ZNE-170-075/DD	1688	1808	750	1200

*H = Bauhöhe, L = Baulänge**HT = Gesamtbauhöhe inkl. Heizstab*