


Geberit AquaClean Mera Comfort WC-Komplettanlage Wand-WC



Beispielbild

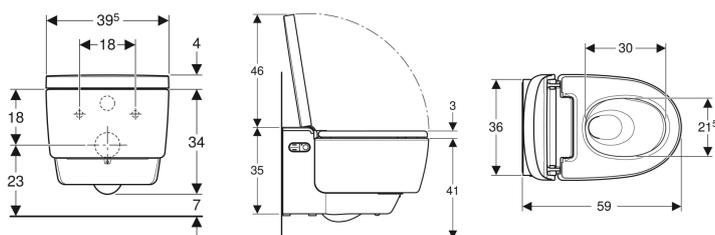

Verwendungszwecke

- Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und vaginalbereich

Eigenschaften

- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit SoftClosing
- WC-Deckel mit SoftOpening
- Berührungsloses Öffnen und Schließen des WC-Deckels
- WC-Sitzring mit schnell aufheizender WC-Sitzring-Heizung
- Temperatur der WC-Sitz-Heizung einstellbar
- Aktivierung des Orientierungslichts bei Annäherung
- Orientierungslicht in sieben Farben einstellbar
- Benutzererkennung
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabefilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Analdüse mit Doppeldüsen-WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Oszillierdüse (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharsms) einstellbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser
- Hybrides Warmwassersystem mit Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher
- Temperatur des Duschwassers einstellbar
- Entkalkungsprogramm
- Föhn zuschaltbar
- Föhnmarm ausfahrbar

- Temperatur des Föhns einstellbar
- Föhnluftstärke in 5 Stufen einstellbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Vier Benutzerprofile programmierbar
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Schallschutz vormontiert
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich
- Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich
- Netzanschluss mit dreiadrigem flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Schutzklasse	I
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	2000 W
Leistungsaufnahme Standby	≤ 0,5 W
Fließdruck	50-1000 kPa
Betriebstemperatur	5-40 °C
Wassertemperatur Einstellbereich	34-40 °C
Berechnungsdurchfluss	0,03 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa
Duschdauer	30-50 s
Maximale Belastung WC-Sitz	150 kg

Lieferumfang

- Wasseranschlusset für Sigma und Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 112 cm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Spritzschutz
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Anschlusset für WC, ø 90 mm
- Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE1	VE2
146.210.11.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß	1 St.	4 St.
146.210.21.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: hochglanz-verchromt	1 St.	4 St.
146.211.11.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß		
146.211.21.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: hochglanz-verchromt		

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE1	VE2
146.212.11.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß		
146.212.21.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: hochglanz-verchromt		
146.213.11.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß		
146.213.21.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: hochglanz-verchromt		
146.214.11.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß		
146.214.21.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: hochglanz-verchromt		
146.215.11.1	weiß / KeraTect		
146.215.21.1	weiß / KeraTect		
146.218.11.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß		
146.218.21.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: hochglanz-verchromt		

Zubehör

- Wandbedienpanel für Geberit AquaClean
- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Wandbedienpanel berührungslos, für Geberit AquaClean
- Schnittstellenmodul 4.1 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela



- Diesem Produkt liegen das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel und das Geberit AquaClean Reinigungsmittel bei. Diese Verbrauchsmaterialien enthalten klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind im Anhang oder unter www.geberit.com aufgeführt.