


## Geberit Mapress Therm Übergang mit Überwurfmutter

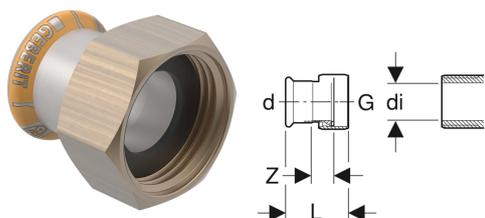

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120\text{ °C}$
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM

### Technische Daten

Werkstoff

Edelstahl

Art.-Nr.	DN	d, $\varnothing$	G	di, $\varnothing$	L	Z	VE1	VE2	VE3	
Diese Artikel passen zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b>										
45032	12 / 20	15 mm	3/4 "	13 mm	3.7 cm	1.1 cm		5 St.	25 St.	Neu
45033	15 / 20	18 mm	3/4 "	13 mm	3.7 cm	1.1 cm		10 St.	50 St.	Neu
45035	25 / 32	28 mm	1 1/4 "	26 mm	4.4 cm	1.3 cm		5 St.	25 St.	Neu
45036	32 / 40	35 mm	1 1/2 "	32 mm	4.8 cm	1.3 cm		5 St.	25 St.	Neu
45038	50 / 60	54 mm	2 3/8 "	51 mm	5.8 cm	1.5 cm	1 St.	10 St.		Neu
45039	65 / 80	76.1 mm	3 "	73 mm	9.9 cm	3.3 cm	1 St.	5 St.		Neu
45040	80 / 90	88.9 mm	3 1/2 "	84 mm	11.1 cm	3.7 cm	1 St.			Neu
45041	20 / 25	22 mm	1 "	20 mm	4 cm	1.1 cm		10 St.	50 St.	Neu
45044	20 / 32	22 mm	1 1/4 "	26 mm	4.3 cm	1.3 cm	1 St.	25 St.		Neu
45049	25 / 40	28 mm	1 1/2 "	32 mm	4.6 cm	1.3 cm	1 St.	25 St.		Neu
45037	40	42 mm	1 3/4 "	39 mm	5.2 cm	1.3 cm	1 St.	25 St.		Neu