


Geberit FlowFit Verteilerabgang für Eurokonus

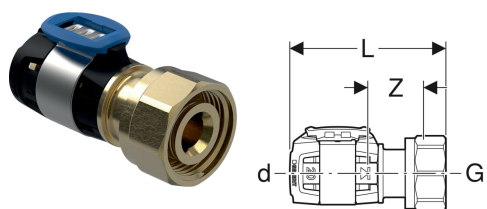

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebswasser
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck

- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff | Bleifreie Siliziumbronze (CuZn21Si3P)

Art.-Nr.	DN	d, ø	G	L	Z	SW	VE1	VE2	VE3
620.330.00.1	12 / 20	16 mm	3/4 "	6.1 cm	2.6 cm	27 mm	1 St.	10 St.	50 St.
620.331.00.1	15 / 20	20 mm	3/4 "	6.5 cm	3.1 cm	27 mm	1 St.	10 St.	50 St.