


## Geberit Duofix Element für Kinder- und Kleinkinder-Stand-WC, 97 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm



Beispielbild

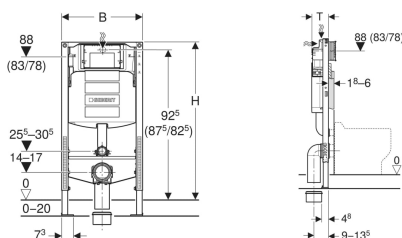

### Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwand
- Für Kinder- und Kleinkinder-Stand-WCs
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm
- Nicht geeignet für Sigma80 Betätigungsplatten

### Eigenschaften

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern  $\varnothing$  9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fußstützen verzinkt
- Fußstützen verstellbar 0–20 cm
- Fußstützen mit Rutschhemmung
- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Betätigungshöhe 88 cm in Abhängigkeit der Keramik reduzierbar (83/78 cm)

### Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 2 Schutzstopfen
- Rohrschelle

- Spülbogen gesteckt, ablängbar
- Traverse für Spülbogen höhenverstellbar
- Traverse für Anschlussbogen höhenverstellbar
- UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne
- UP-Spülkästen kondenswassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar

### Technische Daten

Fließdruck	10-1000 kPa
Maximale Wassertemperatur	25 °C
Große Spülmenge Einstellbereich	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	2-4 l
Berechnungsdurchfluss	0.11 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa

- Anschlussbogen 90° aus PE-HD,  $\varnothing$  90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD,  $\varnothing$  90 / 110 mm
- Anschlussset für Stand-WC
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B	H	T	VE1	
111.922.00.5	50 cm	97 cm	12 cm	1 St.	Neu

### Zubehör

- Geberit Bambini Anschlussstutzen für Kinder-WC, wandbündige Montage
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage, Ecklösung
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
- Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen für Fußbodenaufbau 20–40 cm
- Geberit Duofix V-Schiene für Beplankungsaufgabe 45° / 90°



- Für den Anschluss von nicht wandbündigen Kinder- oder Kleinkinder Stand-WCs ist ein weißes Anschlussset zu bestellen (Art.-Nr. 554010000) Wird die Betätigungshöhe und/oder die Traverse für den Spülbogen verstellt, ist der Spülbogen abzulängen