


Geberit Mepla Metallrohr-Anschlussbogen 90° mit Dämmbox und Anschlussverschraubung für Eurokonus

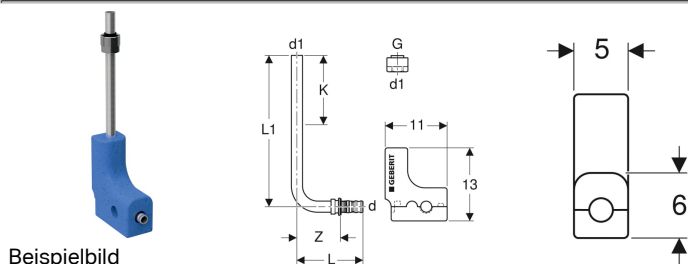

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Zum Anschließen von Heizkörperventilen
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

Eigenschaften

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM

Lieferumfang

- Metallrohr-Anschlussbogen 90° aus Messing / Kupfer
- Anschlussverschraubung für Eurokonus G 3/4"

- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Vernickelt
- Dämmbox zweiteilig

Technische Daten

| | |
|----------------------------|------------------|
| Werkstoff | Messing / Kupfer |
| Werkstoff Dämmung | EPP |
| Dämmstärke | 7.5 mm |
| Wärmeleitfähigkeit Dämmung | 0.04 W/(m·K) |

- Dämmbox aus EPP

| Art-Nr. | DN | d, ø | G | d1, ø | arc | L | L1 | Z | K | VE1 | VE2 |
|--------------|---------|-------|-------|-------|------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 611.251.22.7 | 12 / 20 | 16 mm | 3/4 " | 15 mm | 90 ° | 9.1 cm | 100 cm | 6.6 cm | 87 cm | 2 St. | |
| 611.250.22.7 | 12 / 20 | 16 mm | 3/4 " | 15 mm | 90 ° | 9.1 cm | 30 cm | 6.6 cm | 17 cm | 2 St. | 20 St. |
| 612.250.22.7 | 15 / 20 | 20 mm | 3/4 " | 15 mm | 90 ° | 9.3 cm | 30 cm | 6.6 cm | 17 cm | 2 St. | 20 St. |
| 612.251.22.7 | 15 / 20 | 20 mm | 3/4 " | 15 mm | 90 ° | 9.3 cm | 100 cm | 6.6 cm | 87 cm | 2 St. | |



- Verschraubung bis zum Anschlag anziehen