


Geberit Haltekralle

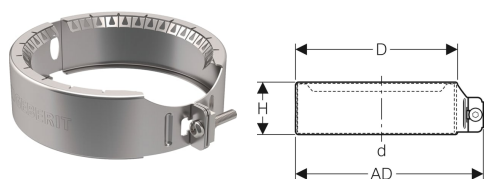

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Geberit Silent-PP
- Für Geberit Silent-Pro
- Für Regenwasserleitungen
- Zum Erstellen von längskraftschlüssigen Steckverbindungen
- Zur Gebäudeentwässerung

Eigenschaften

- Nachrüstbar
- Lösbar

Technische Daten

Maximaler Innendruck	200 kPa
Werkstoff	CrNi-Stahl 1.4301 (DIN EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, \varnothing	AD	D	H	VE1	VE2
Diese Artikel passen zum System: Geberit Silent-PP							
390.008.14.1	30	32 mm	5.7 cm	4.5 cm	3.3 cm	1 St.	10 St.
390.108.14.1	40	40 mm	6.9 cm	5.7 cm	3.5 cm	1 St.	10 St.
390.203.14.1	50	50 mm	8.2 cm	7.0 cm	3.8 cm	1 St.	10 St.
390.308.14.1	70	75 mm	10.9 cm	9.6 cm	3.7 cm	1 St.	10 St.
390.408.14.1	90	90 mm	12.6 cm	11.3 cm	4.1 cm	1 St.	10 St.
390.508.14.1	100	110 mm	14.7 cm	13.5 cm	4.1 cm	1 St.	10 St.
390.608.14.1	125	125 mm	16.5 cm	15.2 cm	4.5 cm	1 St.	10 St.
390.708.14.1	150	160 mm	20.6 cm	19.3 cm	5 cm	1 St.	4 St.
Diese Artikel passen zum System: Geberit Silent-Pro							
390.203.14.1	50	50 mm	8.2 cm	7.0 cm	3.8 cm	1 St.	10 St.
390.308.14.1	70	75 mm	10.9 cm	9.6 cm	3.7 cm	1 St.	10 St.
390.408.14.1	90	90 mm	12.6 cm	11.3 cm	4.1 cm	1 St.	10 St.
390.508.14.1	100	110 mm	14.7 cm	13.5 cm	4.1 cm	1 St.	10 St.
390.608.14.1	125	125 mm	16.5 cm	15.2 cm	4.5 cm	1 St.	10 St.
390.708.14.1	150	160 mm	20.6 cm	19.3 cm	5 cm	1 St.	4 St.