


Geberit Silent-Pro Eckabzweig 87,5°



Beispielbild

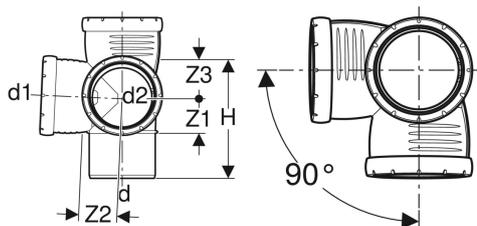

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

Eigenschaften

- Hochschalldämmend

- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MX
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	Z1	Z2	Z3	VE1	VE2	VE3
393.459.14.1	90 / 90 / 90	90 mm	90 mm	90 mm	90 °	16 cm	4.9 cm	5 cm	5.1 cm	1 St.	10 St.	80 St.
393.550.14.1	100 / 90 / 90	110 mm	90 mm	90 mm	90 °	21.2 cm	8.2 cm	8.1 cm	6.1 cm	1 St.	10 St.	80 St.
393.559.14.1	100 / 100 / 100	110 mm	110 mm	110 mm	90 °	18.9 cm	5.9 cm	6 cm	6.2 cm	1 St.	10 St.	80 St.
393.662.14.1	125 / 100 / 100	125 mm	110 mm	110 mm	90 °	22.9 cm	7.7 cm	8.2 cm	7.8 cm	1 St.	3 St.	24 St.



- Bei Art.-Nr. 393.550.14.1 und 393.662.14.1 handelt es sich um geschweißte Formstücke mit Innenradius