


## Geberit DuofixBasic Element für Waschtisch, 112 cm, Standarmatur



Beispielbild

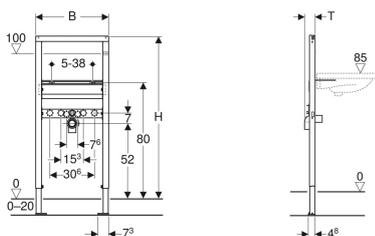

### Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen
- Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm

### Eigenschaften

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen oben offen
- Rahmen mit Bohrlöchern  $\varnothing$  9 mm für Befestigung im Holzständerbau

### Lieferumfang

- 2 Wandanker
- Anschlussbogen aus PE-HD,  $\varnothing$  50 mm
- Dichtung  $\varnothing$  44 / 32 mm

- Rahmen mit Aufnahmelöchern für Geberit Duofix Wandanker für Elemente mit Rahmen oben offen
- Fußstützen verzinkt
- Fußstützen verstellbar 0–20 cm
- Fußplatten aus Kunststoff
- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar

### Technische Daten

Werkstoff | Stahl

- Traverse für Beplankungsauflage
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.     | B     | H      | T      | VE1   | VE2    |
|--------------|-------|--------|--------|-------|--------|
| 458.402.00.1 |       |        |        |       |        |
| 458.404.00.1 | 50 cm | 112 cm | 7.5 cm | 1 St. | 20 St. |
| 458.404.00.Z | 50 cm | 112 cm | 7.5 cm | 1 St. |        |