



## Geberit Mapress Kreuzungs-T-Stück mit Dämmbox



Beispielbild

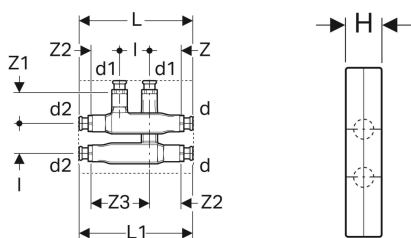

### Verwendungszwecke

- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Zum kreuzungsfreien Anschließen an zwei parallel verlegte Rohrleitungen

### Eigenschaften

- Pressindikator

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

### Technische Daten

Werkstoff	DR-Messing CC752S
Werkstoff Dämmung	EPP
Dämmstärke	8.5 mm
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.038 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	L	L1	I	H	Z	Z1	Z2	Z3	VE1	VE2
63110	10 / 10 / 10	12 mm	12 mm	12 mm	18.8 cm	18.8 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5.4 cm	5.5 cm	10 cm	1 St.	
63111	12 / 10 / 10	15 mm	12 mm	12 mm	18.9 cm	18.9 cm	5 cm	5 cm	4.8 cm	5.4 cm	5.5 cm	9.8 cm	1 St.	5 St.
63112	12 / 10 / 12	15 mm	12 mm	15 mm	19 cm	19 cm	5 cm	5 cm	4.8 cm	5.4 cm	5.3 cm	9.8 cm	1 St.	5 St.
63113	12 / 12 / 12	15 mm	15 mm	15 mm	19 cm	19 cm	5 cm	5 cm	4.8 cm	5.2 cm	5.3 cm	9.8 cm	1 St.	5 St.
63114	15 / 10 / 15	18 mm	12 mm	18 mm	19 cm	19 cm	5 cm	5 cm	4.8 cm	5.2 cm	5.3 cm	9.8 cm	1 St.	5 St.
63115	15 / 12 / 15	18 mm	15 mm	18 mm	19 cm	19 cm	5 cm	5 cm	4.8 cm	5.2 cm	5.3 cm	9.8 cm	1 St.	5 St.
63125	15 / 15 / 15	18 mm	18 mm	18 mm	19 cm	19 cm	5 cm	5 cm	4.8 cm	5.2 cm	5.3 cm	9.8 cm	1 St.	5 St.
63116	20 / 10 / 20	22 mm	12 mm	22 mm	19.2 cm	19.2 cm	5 cm	5 cm	4.8 cm	5.4 cm	5.3 cm	9.8 cm	1 St.	5 St.
63117	20 / 12 / 20	22 mm	15 mm	22 mm	19.2 cm	19.2 cm	5 cm	5 cm	4.8 cm	5.2 cm	5.3 cm	9.8 cm	1 St.	5 St.
63118	20 / 15 / 20	22 mm	18 mm	22 mm	19.2 cm	19.2 cm	5 cm	5 cm	4.8 cm	5.2 cm	5.3 cm	9.8 cm	1 St.	5 St.