


Geberit Mepla Verteilerabgang für Eurokonus

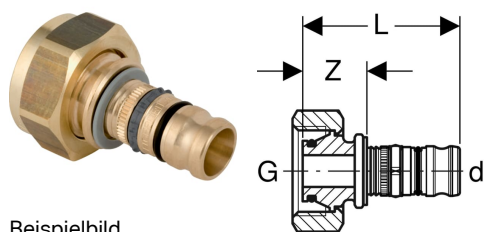

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebswasser
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck

- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art-Nr.	DN	d, ø	G	L	Z	VE1	VE2	VE3
601.623.00.5	12	16 mm	3/4 "	4.7 cm	1.2 cm	1 St.	10 St.	50 St.
602.623.00.5	15	20 mm	3/4 "	5 cm	1.2 cm	1 St.	10 St.	50 St.