


## Geberit PushFit Kupplung

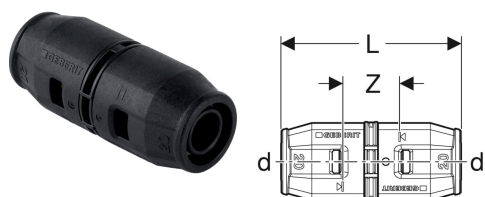

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebswasser
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

### Technische Daten

Werkstoff | PVDF

Art-Nr.	DN	d, ø	L	Z	VE2	VE3
650.500.00.1	12	16 mm	7.4 cm	2.4 cm	10 St.	100 St.
651.500.00.1	15	20 mm	7.7 cm	2.6 cm	10 St.	80 St.
652.500.00.1	20	25 mm	8.7 cm	2.9 cm	5 St.	25 St.