


Hybrid.Hebeanlage *Ecolift XL*

Die Kraftvolle
für Gewerbe und Mehrfamilienhäuser.

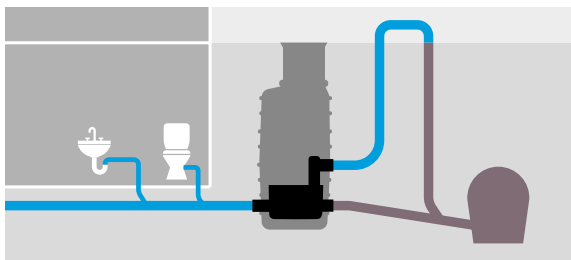

Betrieb bei Rückstau

Mit *Ecolift XL* bieten wir eine Hybrid-Hebeanlage speziell für den Einsatz in gewerblich genutzten Gebäuden und Mehrfamilienhäusern mit natürlichem Gefälle zum Kanal. *Ecolift XL* nutzt im Normalbetrieb die Effizienz des natürlichen Gefälles und pumpt das Abwasser nur bei Rückstau – mit Pumpenleistungen von 1,5 bis 4,5 Kilowatt.

Sicherheit

Bis zu zwei motorische Verschlussysteme sorgen bei Rückstau für eine sichere Trennung zwischen Kanal und Gebäude.

Überwachung

Die pneumatische Niveauerfassung und ein Alarmsensor garantieren zusätzliche Sicherheit.

Steuerung


Ein Comfort Plus-Schaltgerät mit Display für Volltextanzeige und ein USB-Anschluss zum Auslesen sind serienmäßig enthalten.

Flexibler Einbau

Ecolift XL kann frei aufgestellt oder unter Verwendung des entsprechenden Technischachts auch im Beton verbaut werden.

Pumpentypen

Pumpe	Leistung (P1)	Spannung	Betriebsart	Fördermenge	Förderhöhe
SPF 1400	1,6 kW	230 V	S1 / S3 50 %	max. 25 m³/h	max. 7 m
SPF 1500	1,4 kW	400 V	S1 / S3 50 %	max. 25 m³/h	max. 6,5 m
SPF 3000	3,2 kW	400 V	S1 / S3 50 %	max. 36 m³/h	max. 12 m
SPF 4500	4,5 kW	400 V	S1 / S3 50 %	max. 41 m³/h	max. 17 m

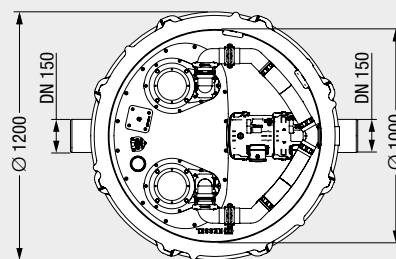

Optional gibt es die Möglichkeit den *Ecolift XL* mit Aufsatzstücken und Schachtmodulen zu kombinieren.

Produkt online berechnen und planen:
smartselect.kessel.de

Ecolift XL Einbau in freiliegende Wasserleitung oder Erdbau vor dem Haus



Z-53.2-487