


# Rückstauanlage Pumpfix F

Die Einzigartige bei Rückstau.

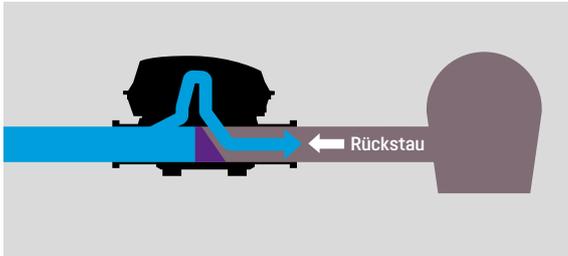

Pumpfix F ist der einzige Rückstauverschluss, der gegen Rückstau pumpt. Er entsorgt das Abwasser kontinuierlich und energiefrei über das freie Gefälle zum Kanal hin. Bei Rückstau schaltet sich die Pumpe automatisch hinzu und entwässert so auch sicher gegen den Rückstaudruck. Dabei sorgt ein Schneidrad dafür, dass bei fäkalienhaltigem Abwasser auch Feststoffe zerkleinert und in den Kanal gefördert werden. Auch Kellertreppenabgänge bis 5 m<sup>2</sup> kann er entwässern, wenn durch Schwellen oder Ähnliches das Eindringen von Regenwasser ins Gebäude während der Rückstauphase verhindert wird.

### Hybrid-Funktion

Nutzt das natürliche Gefälle zum Kanal. Pumpeneinsatz nur bei Rückstau vom Kanal.

### Unterflur- und Überflurinstallation

Die Überflurinstallation ist die Alternative zum nachträglichen Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung – ohne größere Umbaumaßnahmen. Sie bietet einen freien und einfachen Zugang zum Aggregat. Die Unterflurinstallation hat eine befließbare Abdeckung und entsorgt über die integrierte Ablauffunktion zusätzlich Oberflächenwasser.

### Selbstdiagnosesystem

Steckerfertige Comfort-Schaltgeräte mit Selbstdiagnosesystem SDS mit Displayanzeige – ohne Elektrofachkraft anschließbar.

### Flexibler Einbau

Neues Verlängerungsstück mit mittigem Flansch, Gegenflansch und elastomerer Sperrbahn optional – zum Schutz vor drückendem Wasser bei Einbau in WU-Beton.

### Rohrstutzen

Abnehmbare Muffen und Spitzenden in DN 100, 125, 150 und auch in DN 200.


### Pumpentyp

Pumpe	Leistung (P1)	Spannung	Betriebsart	Fördermenge	Förderhöhe
SPZ 1000	1000 W	230 V	S3 50 %	max. 10,9 m <sup>3</sup> /h	max. 9,5 m


Z-53.2-388



DN	L(mm)	H(mm)	Art.-Nr.
100	642	422	24 100
125	645	422	24 125
150	656	422	24 150
200	720	422	24 200



DN	L(mm)	H(mm)	Abdeckung	Art.-Nr.
100	642	394	schwarz	24 100S
125	645	387	schwarz	24 125S
150	656	370	schwarz	24 150S
200	720	348	schwarz	24 200S
100	642	394	befliesbar	24 100X
125	645	387	befliesbar	24 125X
150	656	370	befliesbar	24 150X
200	720	348	befliesbar	24 200X



Einbautiefe (T) von 486 – 640 mm  
Ausparungsmaße 750 x 750 mm

Pumpfix F Einbau in freiliegende Wasserleitung



Pumpfix F Einbau in die Bodenplatte

