

STAHLKELLERFENSTER



**Mit doppeltem
Einbruchschutz!**



- Robust und wartungsfrei
- Verzinkt oder pulverbeschichtet
- 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)


Das **WOLFA**-Stahlkellerfenster mit doppeltem Einbruchschutz

Bei geöffnetem Glasflügel ist der Gitterflügel des **WOLFA**-Stahlkellerfensters immer gegen Einbruch gesichert. Zusätzlich ist der Gitterflügel gegen gewaltsames Aushängen durch eine Aushängesperre gesichert. Der Gitterflügel kann nur nach Lösen der Vorreiberschraube von innen geöffnet werden. Somit entfällt das lästige Anbringen von zusätzlichen Sicherungen wie Schlössern oder ähnlichen Zusatzsicherungen.

Vorteile auf einen Blick

- Robust und wartungsfrei
- Verzinkt und pulverbeschichtet
- Einscheiben-Sicherheitsverglasung (5 mm)
- stabil verschweißtes Rahmensystem 35 mm
- Flügel mit doppelter Einbruchsicherung
- Sondergrößen lieferbar

Farbauswahl Pulverbeschichtungen



RAL 9010
Reinweiß



RAL 7035
Lichtgrau




RAL 7016
Anthrazitgrau




RAL 8014
Sepiabraun

WOLFA-Stahlkellerfenster Typ SD1 und SD2

- Glasflügel zum Öffnen, Gitter feststehend
- hoher Einbruchschutz, stabiler Rahmen

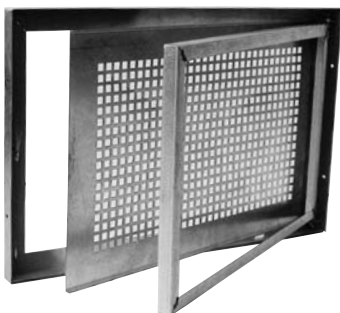


Typ SD1 (DIN rechts)
einflügelig, Glas- und Gitterflügel zum Öffnen

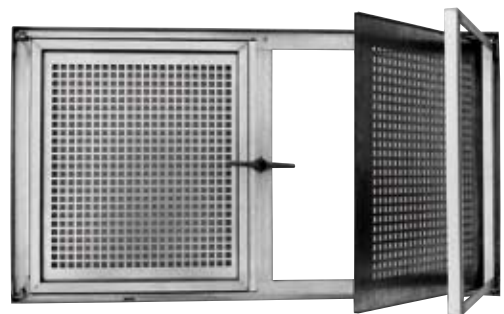


Typ SD2
zweiflügelig, Glas- und Gitterflügel zum Öffnen

WOLFA-Stahlkellerfenster Typ SF1 und SF2

- Glasflügel zum Öffnen, Gitter feststehend
- hoher Einbruchschutz, stabiler Rahmen

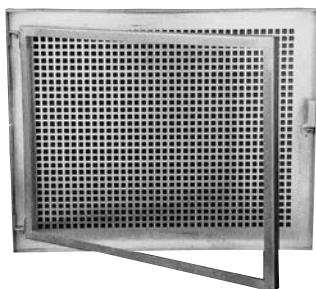

Typ SF1
 einflügelig,
 Glasflügel zum Öffnen,
 Gitter feststehend

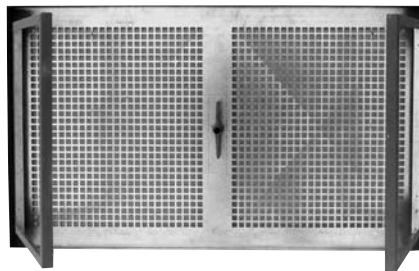

Typ SF2
 zweiflügelig,
 Glasflügel zum Öffnen,
 Gitter feststehend

Lieferbare Normgrößen

Größe in cm Breite x Höhe	Typ SD1 1-flügelig Gitter- u. Glasflügel drehbar	Typ SD2 2-flügelig Gitter u. Glasflügel drehbar	Typ SF1 1-flügelig Gitter fest, Glasflügel drehbar	Typ SF2 2-flügelig Gitter fest, Glasflügel drehbar
50 x 30	x		x	
50 x 40	x		x	
60 x 30	x		x	
60 x 40	x		x	
70 x 40	x		x	
70 x 50	x		x	
75 x 50	x		x	x
80 x 40	x	x	x	x
80 x 50	x	x	x	x
80 x 60	x	x	x	x
90 x 50	x	x		x
100 x 50	x	x		x
100 x 60	x	x		x
100 x 70	x	x		x
100 x 80	x	x		x
100 x 100		x		x
110 x 100		x		x
120 x 100		x		x

Sondergrößen in 5 mm Dickglas

Typ SD1 einflügelig,
 Glas- und Gitterflügel zum Öffnen

jede Breite zwischen 20 - 80 cm
 jede Höhe zwischen 20 - 60 cm

Typ SD2 zweiflügelig,
 Glas- und Gitterflügel zum Öffnen

jede Breite zwischen 80 - 160 cm bei einer Höhe bis 70 cm
 jede Breite bis 120 cm bei einer Höhe bis 100 cm

Typ SF1 einflügelig,
 Gitter fest, Glasflügel drehbar

jede Breite zwischen 20 - 80 cm
 jede Höhe zwischen 20 - 60 cm

Typ SF2 zweiflügelig,
 Gitter fest, Glasflügel drehbar


jede Breite zwischen 80 - 160 cm bei einer Höhe bis 70 cm
 jede Breite bis 120 cm bei einer Höhe bis 100 cm

Eine ideale Kombination – Das **WOLFA**-Stahlkellerfenster und die **WOLFA**-Kellerzarge Typ ZOW

Das **WOLFA**-Stahlkellerfenster und die **WOLFA**-Kellerzarge Typ ZO bzw. ZOW bieten neben einer einfachen und schnellen Montage viele weitere Vorteile:

- Kein Einschalen, dadurch kein Holzverschnitt
- Kein Ausschalen und kein Nachstemmen
- Kein Verputzen, kein Glattstrich und kein Anstrich
- Völlig wartungsfrei
- Stabile, ausgereifte Konstruktion
- Preisgünstig

Die Kellerfensterzarge Typ ZO gibt es neben allen üblichen Wandstärken zum Einbetonieren und zum Einmauern auch noch in verschiedenen Wandstärken zwischen 14 und 20 cm.

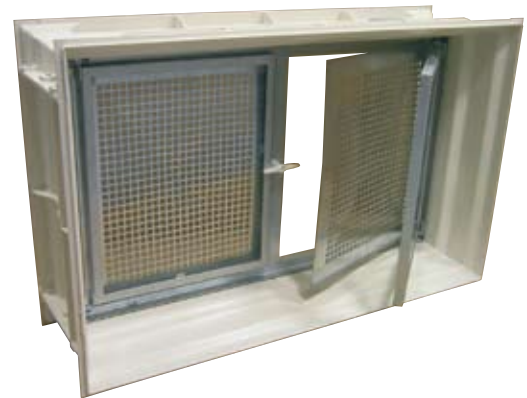

**Zargenfenster Typ ZO
mit Stahlkellerfenstereinsatz Typ SD 2**

Gitterflügel und Glasflügel mit Einscheiben-Sicherheitsverglasung (ESG), drehbar, verzinkt oder beschichtet

Wandstärken:

Zum Einbetonieren	Zum Einmauern	Zargenbreite 125 cm
20, 24, 25, 30 und 36,5 cm	27, 33 und 39,5 cm	20, 24, 25 und 30 cm

Zargenfenstergrößen:

Breite x Höhe in cm	Breite x Höhe in cm	Breite x Höhe in cm
75 x 50	100 x 50	125 x 62,5
75 x 62,5	100 x 62,5	125 x 75
75 x 75	100 x 75	125 x 100
87,5 x 50	100 x 100	125 x 125
87,5 x 62,5		
87,5 x 75		

Ihr Partnerhändler:

Friedrich Wolfarth GmbH & Co. KG
Bauelemente aus Stahl und Kunststoff

Friedrich-Wolfarth-Straße 6
D-97990 Weikersheim-Neubronn
Telefon: +49 (0) 79 34 / 91 91-0
Telefax: +49 (0) 79 34 / 91 91-50
Internet: <http://www.wolfa.de>
E-Mail: mail@wolfa.de

WOLFARTH
Bauelemente aus
Stahl + Kunststoff