

Isolierte Dach- und Wandsysteme
Deutschland

KS X-Dek™ XG QuadCore® Flachdachsystem Produkt Datenblatt




POWERED BY
QuadCore
TECHNOLOGY



Anwendung

Das KS X-Dek™ XG QuadCore® Flachdachsystem ist eine effiziente Lösung für Ihr Flachdach. Es ermöglicht eine Dämmung mit geringem Eigengewicht und kann für alle Gebäudearten mit einer Dachneigung von mind. 2 % (1,15 °) verwendet werden.

Elementquerschnitt

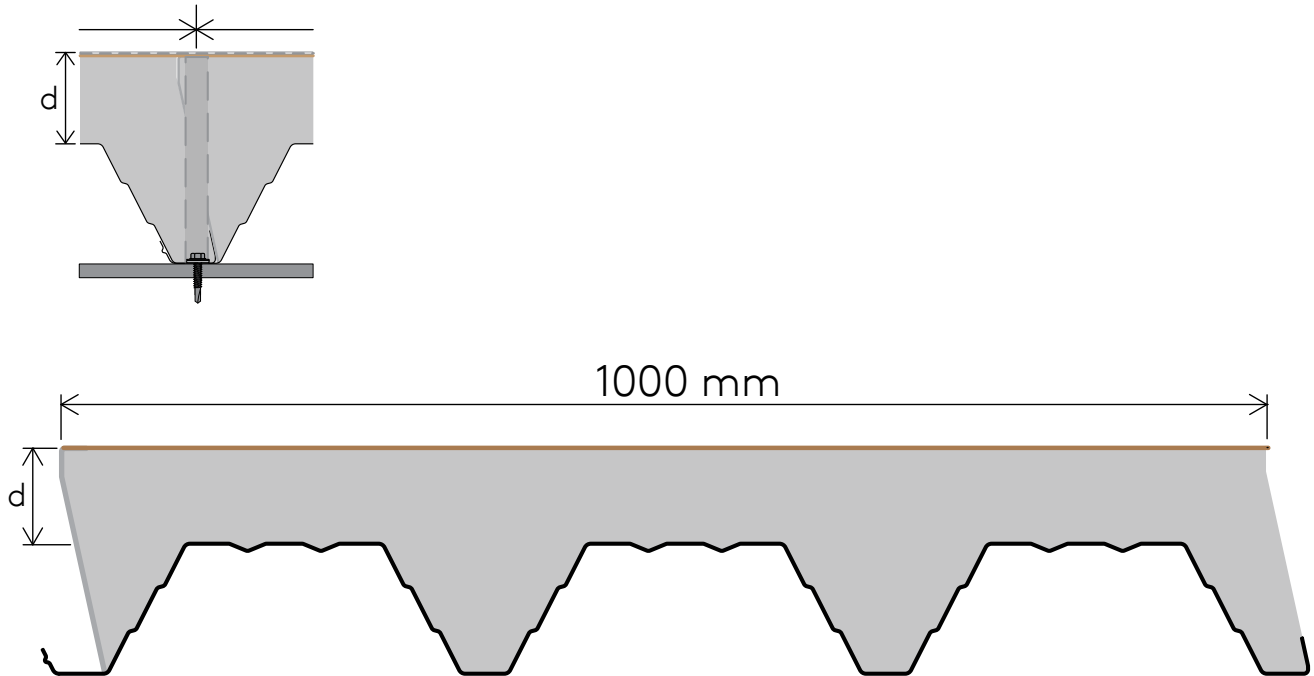

Technische Parameter

Das KS X-Dek™ XG QuadCore® Flachdachsystem wurde gemäß EN 1090-1;4 :2012, 2020 geprüft.

Baubreite/Deckbreite [mm]	Dämmkerndicke (D) [mm]	Gewicht [kg/m ²]	Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gem. EN 14509:2013 mit Fugeneinfluss [W/m ² ·K]	Luftschalldämmung (C; Ctr) [dB]	Global Warming Potential A1-A3 (GWP) [kg CO ₂ -eq./m ²]	Global Warming Potential A-C (GWP) [kg CO ₂ -eq./m ²]
1.000 / 1.000	100	14,39	0,20	24 (-2; -3) dB	28,4	34,6
	140	15,91	0,14	24 (-2; -3) dB	34	42,5

Die technischen Angaben gelten für eine Deckschalendicke von Innen 0,90 mm.

Verhalten bei Brandeinwirkung

Das KS X-Dek™ XG QuadCore® Flachdachsystem wurde gemäß EN 1090-1;4 :2012, 2020 geprüft. Das Produkt erfüllt die Kriterien der Roof (t1) gemäß Klassifizierungsbericht 01086.1/22/Z00NZP nach EN 13501-5. Technische Produktspezifikationen in Bezug auf die Brandklassifizierung sind beim technischen Support von Kingspan erhältlich.

Baubreite/Deckbreite [mm]	Dämmkerndicke (D) [mm]	Brandverhalten	Feuerwiderstand - Dach
1.000 / 1.000	100	B-s2, d0	• RE 20 ¹ / REI 20 ¹
	140	B-s2, d0	• RE 30 ¹ / REI 30 ¹

¹ Siehe Einzelheiten im Klassifizierungsbericht.

Abmessungen

(Liefer-)Länge

Kurzlängen [mm]	550-2999
Standard Lieferlänge [mm]	3000-15000
Max. Lieferlänge	N/A

Für Längen, die über den Standard-LKW (> 13,50 m) hinausgehen, fallen Kosten für einen Überlängen-Transport an und es können zusätzliche Transportbeschränkungen anfallen.

Elementbreite

Die Standard Baubreite beträgt 1.000 mm und die Deckbreite 1.000 mm.

Toleranzmaße

Alle verwendeten Materialien stimmen mit den technischen Bestimmungen und Normen überein. Grenzabmaße entsprechen den Toleranzmaßen der EN 1090-4:2020.

Grenzabmaß Elementlänge	L≤3m, -	5 mm
Grenzabmaß Elementlänge	L≤3m, +	5 mm
Grenzabmaß Elementlänge	L>3m, -	10 mm
Grenzabmaß Elementlänge	L>3m, +	10 mm
Grenzabmaß Baubreite	-	2 mm
Grenzabmaß Baubreite	+	2 mm
Grenzabmaß Dämmkerndicke	-	2 mm
Grenzabmaß Dämmkerndicke	+	2 mm
Grenzabmaß Dämmkerndicke		2 %
Grenzabmaß Dämmkerndicke		2 %
Abweichung von der Rechtwinkligkeit		0.006 x w
Abweichung von der Geradheit		NPD

Material

Dämmkern

QuadCore® 1 Technologie Dämmkern mit einer Wärmeleitfähigkeit (λ_p) von 0,023 W/m-K für d = 100 mm und 0,022 W/m-K für d = 140 mm gemäß EN 13165:2016.

Äußere Deckschicht

Standard Beschichtung: Glasvlies TR27 kaschiert.

Innere Deckschicht

Die Standard Blechstärke des Stahls beträgt 0,90 mm. Auf Anfrage ist auch eine Blechstärke von 1,10 mm verfügbar. Standard Beschichtung: Dünnschichtbeschichtung (15 µm).

Dichtbänder

Das KS X-Dek™ XG QuadCore® Flachdachsystem wird standardmäßig ohne Dichtband ausgeliefert. Bei erhöhten klimatischen Anforderungen empfiehlt es sich, den Längs- und Querstoß innenseitig mit einem diffusionsdichten Dichtband abzudichten.

Profilierungen

Die verfügbaren Profile sind in der entsprechenden Profiltabelle zu finden.

Farben

Die verfügbaren Farben entnehmen Sie bitte der Broschüre "Farben und Beschichtungen".

Mechanische Festigkeit

Last-/Spannweitentabellen finden Sie in den "Spannweitentabellen" auf unserer Website oder wenden Sie sich an unseren technischen Support.

Umwelt & Nachhaltigkeit

Unsere Produktionsanlagen erzeugen vor Ort erneuerbare Energie und tragen so zum Energiemix des Standorts bei. Kingspan Insulated Panels beschafft Stahl, der zu 15-25% aus recyceltem Material besteht. Kingspan Insulated Panels tragen direkt zu den DGNB, BREEAM®- und LEED®-Punkten bei. KS X-Dek™ XG QuadCore® Flachdachsystem verfügt über produktspezifische EPD (Umweltproduktdeklaration) in Übereinstimmung mit den Anforderungen der EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021.

Produktionsstandard

Kingspan Isolierte Dach- und Wandsysteme entsprechen der Europäischen Norm EN 1090-1,-4 :2012, 2020.

Qualität

Kingspan Dach- und Wandpaneele werden aus den hochwertigsten Materialien mit modernsten Produktionsanlagen und unter Einhaltung strenger Qualitätskontrollstandards hergestellt. Sie entsprechen den Normen für Qualitätsmanagementsysteme nach ISO 9001:2015 und gewährleisten eine langfristige Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Die Paneele werden auch unter der Zertifizierung des Umweltmanagementsystems EN ISO 14001:2015 und der Zertifizierung der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz EN ISO 45001:2018 hergestellt. Das KS X-Dek™ 108 Flachdachsystem XG ist CE gekennzeichnet gemäß EN 1090-1,4:2012, 2020

Verpackung

Verpackung - Transport

Die Lieferung von KS X-Dek™ XG QuadCore® Flachdachsystem erfolgt auf Polystyrolblöcken. Die Elementstapel sind an der Unter- wie auch Oberseite mit einer Schutzverpackung versehen und einer Schutzfolie umwickelt. Die Stirnkanten verbleiben offen. Sonderverpackungen auf Anfrage. Die Anzahl der Elemente in einem Paket hängt von der Elementdicke und -länge ab. Für besonders lange Elemente werden die Mengen reduziert.

Dämmkerndicke (D) [mm]	100	140
Anzahl der Paneele	7	6

Anlieferung

Die Elementanlieferung erfolgt mittels LKWs direkt an die Baustelle, sofern nicht anders vereinbart. Die Entladung unterliegt dem Auftraggeber bzw. Verleger und ist bauseits zu gewährleisten. Bitte beachten Sie außerdem unsere Broschüre "Verarbeitung & Montage".

Seefracht

Für Projekte, die eine Lieferung per Seefracht erfordern, sind die Produkte in speziellen Seefracht Containern verpackt. Hierfür gelten besondere Verladegebühren.


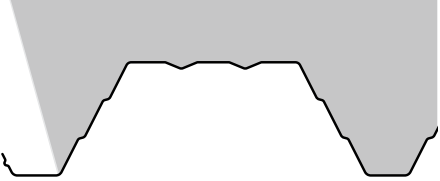
Verarbeitung & Montage

Bei der Verlegung der Elemente ist unsere „Verarbeitung & Montage“ Broschüre zu beachten, sowie die „Richtlinie für die Planung und Ausführung von Dach-, Wand- & Deckenkonstruktionen aus Metallprofiltafeln“ des IFBS.

Gewährleistung

Kingspan bietet eine Gewährleistung individuell für jedes Projekt in Abhängigkeit von der Aggressivität der Umgebung und der Art der gewählten Beschichtung.

Profilierungen

Profilierungen	Außenseite	Innenseite
F - Flat	 A solid grey horizontal bar representing a flat profile.	
V - Trapez profiling X-Dek		 A cross-section of a trapezoidal profile with a serrated top edge. The interior of the profile is shaded grey.

Kontaktdaten

Kingspan GmbH
Am Schornacker 2 | 46485 Wesel | Deutschland
T: +49 281 95 25 0-0
F: +49 281 95 25 0-50
E: info@kingspan.de
www.kingspan.de



Um sicherzustellen, dass Sie die aktuellsten und genauesten Produktinformationen sehen, scannen Sie bitte den QR-Code oder klicken Sie auf diesen [Link](#).

Die Inhalte dieser Veröffentlichung wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Produktionsbedingte Abweichungen sind möglich. Die Angaben in dieser Broschüre gelten nur dann als zugesicherte Eigenschaften, soweit sie im Einzelfall ausdrücklich als solche schriftlich bestätigt sind. Technische Änderungen vorbehalten. Die Kingspan GmbH übernimmt keinerlei Haftung. Für die neuesten Informationen besuchen Sie bitte www.kingspan.de

ems®, Hoesch®, Kingspan® und der Löwe sowie QuadCore® sind eingetragene Warenzeichen der Kingspan Group plc in Großbritannien, Irland und anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten.

