


Isolierte Dach- und Wandsysteme  
Deutschland

# Hoesch<sup>®</sup> isorock HP akustik

## Produktinformation

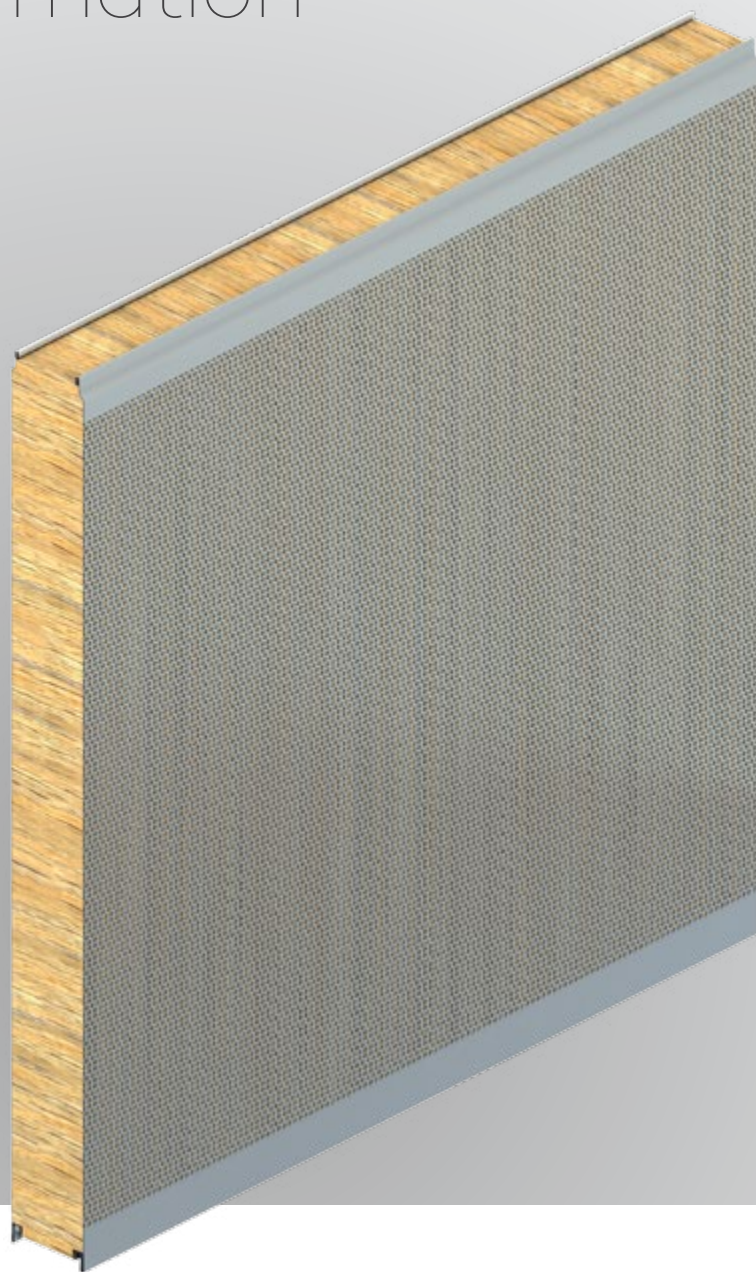


# Technische Information

## Beschreibung

Das Hoesch® isorock HP Akustik ist ein sichtbar verschraubtes Element mit K-Roc® Mineralwollkern und perforierter innerer Deckschicht. Es wird als Trennwand und als Schallabsorber (mit Schall absorbierender Wirkung) für Innen-Anwendungen eingesetzt. Aufgrund der perforierten inneren Deckschicht wird das Akustikverhalten in Räumen erheblich verbessert. Die Sandwichelemente lassen sich vertikal oder horizontal verlegen.

## Besondere Eigenschaften/Anwendung

- Speziell für akustische Isolations- und Schallabsorptionsanwendungen
- Elementdicken von 80–150 mm erhältlich
- Erhältlich in 1.000, 1.150 und 1.200 mm Breite

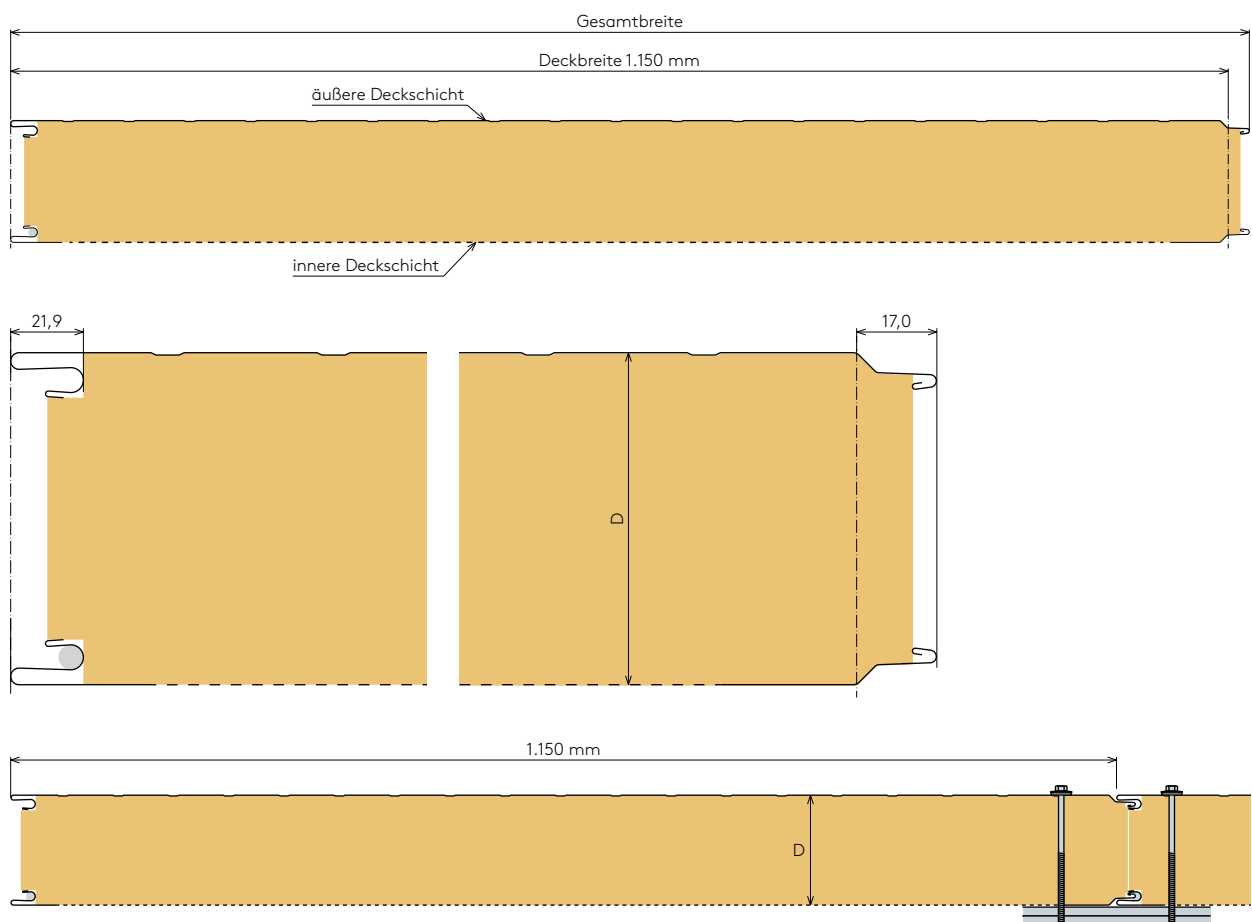

## Abmessungen, Gewicht & Dämmverhalten

Baubreite [mm]	1.150			
Dämmkerndicke [mm]	80	100	120	150
Gewicht [kg/m²] Typ S1	17,2	19,5	21,8	25,3
U [W/m²K] gem. EN ISO 6946 Typ S1 (λ <sub>D</sub> = 0,045 [W/mK])	0,52	0,42	0,36	0,29
R <sub>w</sub> [dB]	35			
Standard/Max. Lieferlänge [m]	5,00/9,00	6,00/15,00	7,00/15,00	8,00/15,00

## Dämmkern

K-Roc® Mineralwollkern

## Dichtbänder

Das Hoesch® isorock HP akustik verfügt im Längsstoß über ein werkseitig angebrachtes, konvektions- und kondenswasserabweisendes Dichtband.

## Brandschutz

Das Hoesch® isorock HP akustik wurde hinsichtlich des Brandverhaltens und Feuerwiderstands gemäß den nationalen technischen Bestimmungen und Normen geprüft.

### Brandverhalten

A2-s1,d0 gemäß EN 13501-1

Der Dämmkern trägt nicht zur Brandweiterleitung bei und ist selbstlöschend.

## Grenzabmaße

Alle verwendeten Materialien stimmen mit den technischen Bestimmungen und Normen überein. Grenzabmaße entsprechen den Toleranzmaßen der DIN EN 14509 – Anhang D.

## Stahl

### Metallische Überzüge

Oberflächenbehandelter Stahl nach DIN EN 10346 bei den Beschichtungssystemen Polyester, Spectrum™, PVDF und Foodsafe.

### Deckschichtdicken

Außenseite ( $t_{nom1}$ ) [mm]	Innenseite ( $t_{nom2}$ ) [mm]
0,50	0,60

## Technische Bestimmungen

Das Hoesch® isorock HP akustik ist ein Produkt nur für die Innenanwendung und wird in Anlehnung an die EN 14509 spezifiziert.

## Qualität

Kingspan isolierte Dach- & Wandsysteme werden aus hochwertigen Vormaterialien unter ständiger Qualitätskontrolle in modernsten Produktionseinrichtungen hergestellt. Sie erfüllen die Anforderung der ISO 9001:2015 sowie der EN ISO 14001:2015.

## Gewährleistung

Kingspan bietet eine projektbezogene Gewährleistung auf die organischen Beschichtungen.

## Verpackung & Transport

Die Elementanzahl pro Paket ist abhängig von der Dicke und der Gesamtlänge der Elemente. Die aufgeführten Tabellenwerte verstehen sich als Richtwerte. Die Angaben reduzieren sich bei außergewöhnlich hohen Lieferlängen. Die typische Pakethöhe beträgt 1.100 mm. Die Werte in der Tabelle beziehen sich auf Elementlängen von 8 m.

Das Maximalgewicht beträgt ca. 3.000 kg.

Dämmkerndicke [mm]	80	100	120	150
Elementanzahl pro Paket	15	12	9/10	7/8

## Anlieferung

Die Elementanlieferung erfolgt mittels LKWs direkt an die Baustelle, sofern nicht anders vereinbart. Die Entladung unterliegt dem Auftraggeber bzw. Verleger und ist bauseits zu gewährleisten.

## Montage

Bei der Verlegung der Elemente ist die "Richtlinie für die Planung und Ausführung von Dach-, Wand- & Deckenkonstruktionen aus Metallprofiltafeln" des IFBS zu beachten.

## Beschichtungen

### Äußere Deckschicht

- Standard Polyester (25 µm) – PES
- Spectrum™ (50 µm)











### Innere Deckschicht

- Dünnbeschichtung (15 µm) – DU
- Standard Polyester (25 µm) – PES

Andere Beschichtungssysteme der äußeren und inneren Deckschicht sind auf Anfrage verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in unserer Broschüre zu Farben & Beschichtungen.

Zu Details wenden Sie sich bitte auch an den Kingspan-Ansprechpartner.

## Profilierungen

	Deckschalenprofilierung		Außenschale	Innenschale
M (micro)			✓	
E (eurobox)			✓	
Q (minibox)			✓	
F (flat)			✓	
F (flat) perforiert				✓

Kingspan GmbH  
 Am Schornacker 2 | 46485 Wesel | Deutschland

T: +49 281 95 25 0-0 | F: +49 281 95 25 0-50

E: [info@kingspan.de](mailto:info@kingspan.de)

[www.kingspan.de](http://www.kingspan.de)



Die Inhalte dieser Veröffentlichung wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Produktionsbedingte Abweichungen sind möglich. Verwendungsempfehlungen sollten auf ihre Eignung und Übereinstimmung mit den tatsächlichen Anforderungen, Spezifikationen und geltenden Gesetzen und Vorschriften überprüft werden. Die Angaben in dieser Broschüre gelten nur dann als zugesicherte Eigenschaften, soweit sie im Einzelfall ausdrücklich als solche schriftlich bestätigt sind. Technische Änderungen vorbehalten. Die Kingspan GmbH übernimmt keinerlei Haftung.

Um sicherzustellen, dass Sie die aktuellsten und genauesten Produktinformationen sehen, scannen Sie bitte den QR-Code.

\*Kingspan und der Löwe sowie QuadCore® sind eingetragene Warenzeichen der Kingspan Group plc in Großbritannien, Irland und anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten.

