


# » WICLINE 90SG Einsatzflügel Structural Glazing Senk-Klappfenster / Parallel-Ausstellfenster



Als attraktive Ergänzung für Fassaden sorgt das Öffnungselement WICLINE 90SG als Ganzglaskonstruktion für effiziente Belüftung, auf Wunsch auch voll automatisiert.

Als Senk-Klappflügel oder als Parallel-Ausstellflügel kann WICLINE 90SG flächenbündig in die WICTEC 50SG Ganzglasfassade sowie auch in WICTEC Pfosten-Riegel-Fassaden mit äußerer Andruckleiste integriert werden. Für einen optimalen Wärmeschutz ermöglicht WICLINE 90SG eine Ausstattung mit Doppel- oder mit Dreifachglas. Dabei wird durch die Verglasungstechnik ohne Stufenglas ein Preis- und Sicherheitsvorteil erzielt.

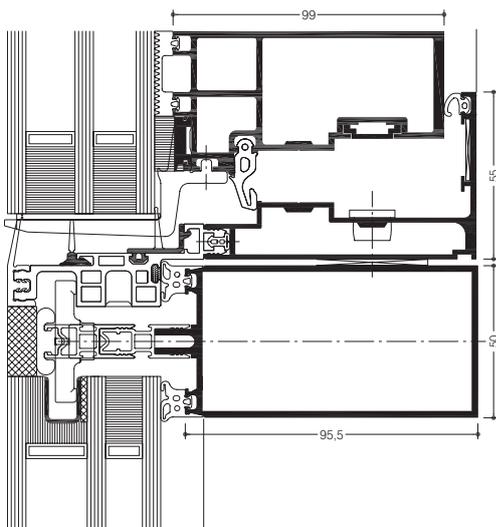

### Systemprüfungen / CE-Produktpass nach EN 14351-1:2006+A2:2016

Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4
Schlagregendichtheit:	E750
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	Klasse C4 / B4
Dauerfunktion:	Klasse 2 (10000 Zyklen)
Stoßfestigkeit:	Bis zu Klasse 3
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorkehrungen:	Erfüllt
Zulassung:	ETA: -12/0551 (European Technical Approval)
Qualitätsmanagement:	Zertifiziert nach ISO 9001:2008
Umweltmanagement:	Zertifiziert nach ISO 14001

### Technische Leistungen:

#### Profiltechnik:

- Ganzglasflügel mit schlanker Kontur für fligrane Konstruktionen. Bautiefe 90 mm, Innenbreite 55 mm
- ETA-Zulassung erteilt (European Technical Approval)
- Für Doppel- und Dreifachverglasung, Einbaustärke bis zu 62 mm
- Kein Stufenglas erforderlich, dadurch günstigere Glaskosten und einfachere Montage
- Komplettes WICONA Beschlagssystem mit manueller und motorischer Betätigung

#### Wärmeschutz:

- $U_f$ -Wert: bis zu 1,1 W/(m<sup>2</sup>K)

#### Senk-Klappflügel:

- Flügelgewichte: bis zu 180 kg
- Flügelformate (B x H): bis zu 1500 mm x 2500 mm oder bis zu 2000 mm x 1700 mm

#### Parallel-Ausstellflügel:

- Flügelgewichte: bis 200 kg
- Flügelformate (B x H): bis zu 1500 mm x 3000 mm oder bis zu 2000 mm x 1500 mm

