



» WICLINE 65 evo / 75 evo PSK Parallel-Schiebe- Kippfenster

Bei dieser platzsparenden Öffnungsvariante lassen sich die Flügel kippen oder einfach zur Seite schieben. Äußerst komfortable Bedienung, sichere Belüftungspositionierung und hohe technische Leistungswerte kennzeichnen die Öffnungsart des WICLINE evo Aluminium-Fenstersystems.

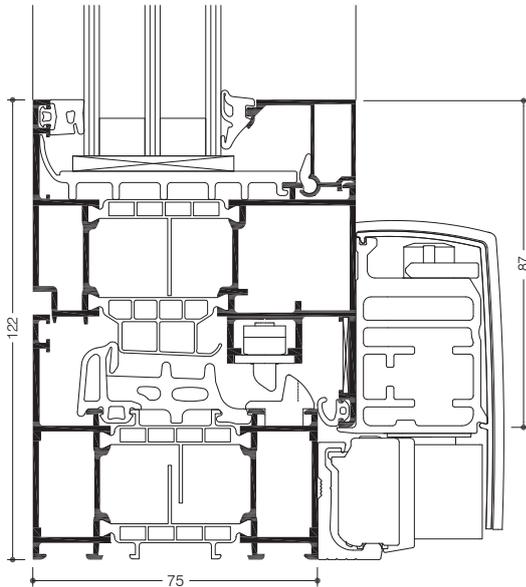

Systemprüfungen / CE-Produktpass nach EN 14351-1:2006+A2:2016

Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4
Schlagregendichtheit:	E750
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	Klasse C5/B5
Bedienkräfte:	Klasse 1
Mechanische Festigkeit:	Klasse 4
Dauerfunktion:	Klasse 2 (10 000 Zyklen)
Qualitätsmanagement:	Zertifiziert nach ISO 9001:2008
Umweltmanagement:	Zertifiziert nach ISO 14001



Technische Leistungen:

Profiltechnik:

- Hoch wärmegeädämmtes Mehrkammersystem mit symmetrischem Aufbau, qualitätsgesichert im Werksverbund hergestellt
- Patentierte Eck- und Stoßverbindertechnik für hohe Bauteilfestigkeit
- Füllungsdicken bis zu 69 mm

Wärmeschutz:

- U_f -Werte: bis zu 1,2 W/(m²K)

Dichtungskonzept:

- Mitteldichtung mit vulkanisierten Zargen in den Ecken

Beschläge:

- Schiebe-Kippbeschlag, wahlweise:
 - Ohne Zwangssteuerung (OZ) oder
 - Mit Zwangssteuerung (MZ)
- Flügelgewichte:
 - Bis zu 160 kg (OZ)
 - Bis zu 200 kg (MZ)
- Flügelformate (B x H):
 - Bis zu 1685 mm x 2500 mm (OZ)
 - Bis zu 2000 mm x 2700 mm (MZ)

Kompatibel mit den Türserien

WICSTYLE 65 evo und WICSTYLE 75 evo