


» WICLINE 65 evo / 75 evo Senk-Klappfenster Auswärts öffnend

Ein elegantes Erscheinungsbild gepaart mit einer effizienten Lüftung kennzeichnen das Aluminium-Fenstersystem WICLINE evo in der Ausführung als Senk-Klappfenster. Verdeckt liegende Senk-Klapp-Scheren ermöglichen die Öffnung auswärts auch für großflächige Flügel. Spezielle Rahmenprofile für Lochfenster oder Einsatzflügel und verschiedene Scherengrößen sorgen für maximale Flexibilität.

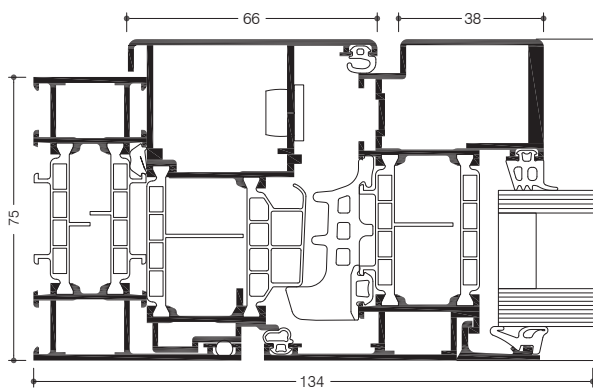

Systemprüfungen / CE-Produktpass nach EN 14351-1:2006+A2:2016

Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4
Schlagregendichtheit:	E1200
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	Klasse C5/B5
Bedienkräfte:	Klasse 1
Mechanische Festigkeit:	Klasse 4
Dauerfunktion:	Klasse 2 (10 000 Zyklen)
Stoßfestigkeit:	Klasse 3
Qualitätsmanagement:	Zertifiziert nach ISO 9001:2008
Umweltmanagement:	Zertifiziert nach ISO 14001



Technische Leistungen:

Profiltechnik:

- Hoch wärmegeädämmtes Mehrkammersystem mit symmetrischem Aufbau, qualitätsgesichert im Werksverbund hergestellt
- Patentierte Eck- und Stoßverbindertechnik für hohe Bauteilfestigkeit
- Füllungsdicken bis zu 69 mm

Wärmeschutz:

- U_f -Werte: bis zu 1,5 W/(m²K)
- U_w -Werte: bis zu 1,0 W/(m²K) mit Dreifachglas

Dichtungskonzept:

- Mitteldichtung mit geformten Ecken

Beschläge:

- Verdeckte Fensterfassungen mit vertikaler Verstellung
- Bedienung wahlweise manuell oder motorisch
- Flügelgewichte: bis zu 150 kg
- Flügelformate (B x H): bis zu 2000 mm x 2200 mm