
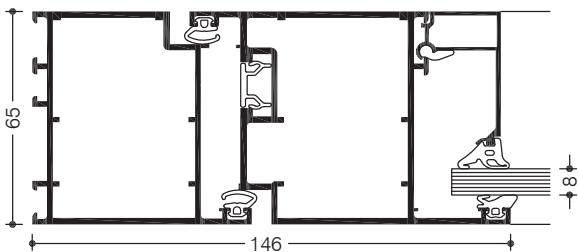


» WICSTYLE 50N / 65N Ungedämmte Anschlagtüren

Diese Konstruktionen sind speziell für Einsatzbereiche im Gebäudeinneren oder bei Anforderungen ohne Wärmeschutz konzipiert. Wenn Faktoren wie Funktionalität, Langlebigkeit und Komfort im Fokus stehen, sind diese ungedämmten Türen die richtige Wahl.

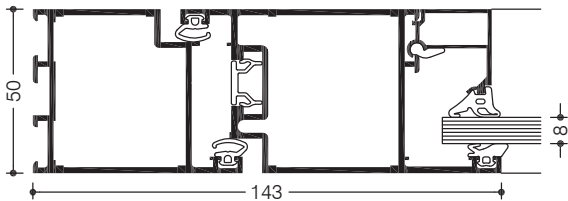

Technische Leistungen:

Profiltechnik:

- Ungedämmte Profile mit Bautiefe 50 mm bei WICSTYLE 50N oder 65 mm bei WICSTYLE 65N
- Ein- und zweiflügelige Anschlagtüren mit flächenbündigen Flügeln
- Einwärts und auswärts öffnend möglich
- Seitenteile und Oberlichter feststehend oder beweglich möglich
- Glastrennende oder aufklebbare Sprossen möglich
- Mit Rollenbändern oder Aufschraubbändern
- Mechanische Bodendichtung oder Auflaufdichtung

Speziell bei WICSTYLE 50N:


- Füllungsdicke: 4 mm bis 31 mm
- Flügelgewicht: bis 150 kg
- Flügelformate (B x H): bis 1300 mm x 2350 mm

Speziell bei WICSTYLE 65N:

- Füllungsdicke: 4 mm bis 46 mm (flächenbündig) oder 8 mm bis 57 mm (mit Überschlag)
- Flügelgewicht: bis 200 kg
- Flügelformate (B x H): bis 1450 mm x 2700 mm

Weitere Ausführungen:

- WICSTYLE 65N auch ausführbar als Rauchschutztür, in Einbruchhemmung WK1 bis WK2 und als Notausgang-/Paniktür



Integration in Fenster und Fassaden