



» WICLINE 65 evo / 75 evo Horizontales oder vertikales Drehflügel- fenster

Eine klassische Öffnungsart als modernes Produkt mit WICONA-Technologie: Die horizontalen und vertikalen Drehflügel Fenster auf Grundlage des WICLINE evo Aluminium-Fenstersystems bieten verbesserte Wärmedämmung, erzielen hohe Klassifizierungen in CE-Tests und sind mit ihren wahlweise sichtbaren oder verdeckten Bändern ein echtes optisches Highlight an jeder Fassade.

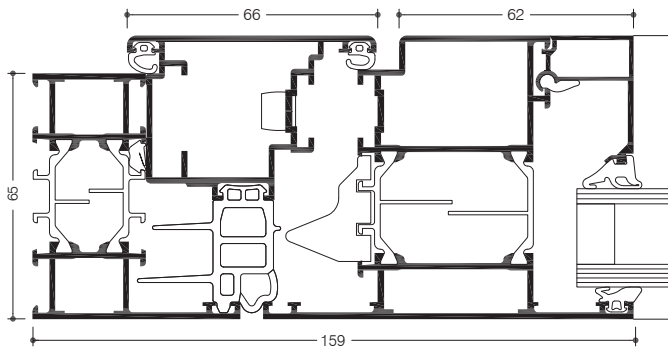

Systemprüfungen / CE-Produktpass nach EN 14351-1:2006+A2:2016

	Schwing	Wende
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4	Klasse 4
Schlagregendichtheit:	E750	4A
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	Klasse C5/B5	Klasse C5/B5
Bedienkräfte:	Klasse 1	Klasse 1
Mechanische Festigkeit:	Klasse 4	Klasse 4
Dauerfunktion:	Klasse 2 (10000 Zyklen)	Klasse 2 (10000 Zyklen)
Qualitätsmanagement:	Zertifiziert nach ISO 9001:2008	
Umweltmanagement:	Zertifiziert nach ISO 14001	



Technische Leistungen:

Profiltechnik:

- Hoch wärmegeädämmtes Mehrkammersystem mit symmetrischem Aufbau, qualitätsgesichert im Werksverbund hergestellt
- Patentierte Eck- und Stoßverbindertechnik für hohe Bauteilfestigkeit
- Füllungsdicken bis 69 mm

Wärmeschutz:

- U_f -Werte: bis zu 1,5 W/(m²K)
- U_w -Werte: bis zu 1,0 W/(m²K) mit Dreifachglas

Dichtungskonzept:

- Mitteldichtung für hohe Dichte und verbesserte Wärmedämmung

Beschläge:

- Schwinglager oder Wendelager, aufliegend oder verdeckt
- Flügelgewichte:
 - Schwingfenster bis zu 150 kg
 - Wendefenster bis zu 120 kg
- Flügelformate (B x H):
 - Schwingfenster bis zu 2400 mm x 1400 mm
 - Wendefenster bis zu 2000 mm x 2000 mm

