


## » WICLINE 65 evo / 75 evo Klapp- / Drehfenster Auswärts öffnend

Die Flügelöffnung nach außen bietet häufig wesentliche Vorteile: Effiziente Lüftung, kein störender Flügel im Rauminneren, manuelle oder motorisierte Bedienung. Mit sehr großformatigen möglichen Flügelmaßen und optimierten Funktionen bietet WICLINE evo in dieser Ausführung eine sehr interessante Alternative für die Architektur.

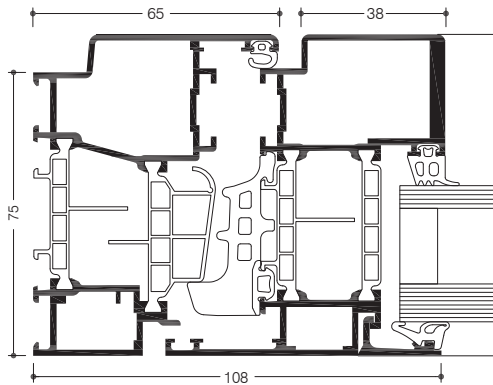

### Systemprüfungen / CE-Produktpass nach EN 14351-1:2006+A2:2016

Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4
Schlagregendichtheit:	E1200
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	Klasse C5/B5
Bedienkräfte:	Klasse 1
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorkehrungen:	Erfüllt
Mechanische Festigkeit:	Klasse 4
Dauerfunktion:	Klasse 2 (10 000 Zyklen)
Stoßfestigkeit:	Klasse 3
Qualitätsmanagement:	Zertifiziert nach ISO 9001:2008
Umweltmanagement:	Zertifiziert nach ISO 14001



### Technische Leistungen:

#### Profiltechnik:

- Hoch wärmegeädämmtes Mehrkammersystem mit symmetrischem Aufbau, qualitätsgesichert im Werksverbund hergestellt
- Patentierte Eck- und Stoßverbindertechnik für hohe Bauteilfestigkeit
- Füllungsdicken bis zu 69 mm

#### Wärmeschutz:

- $U_f$ -Werte: bis zu 1,5 W/(m<sup>2</sup>K)
- $U_w$ -Werte: bis zu 0,94 W/(m<sup>2</sup>K)

#### Dichtungskonzept:

- Mitteldichtung für hohe Dichte und verbesserte Wärmedämmung

#### Beschläge:

- Außenseitig aufliegende Bänder, entweder
  - Oberseitige Befestigung für Klappfunktion
  - Seitliche Befestigung für Drehfunktion
- Bedienung wahlweise manuell oder motorisch
- Flügelgewichte: bis zu 150 kg
- Flügelformate (B x H): bis zu 2000 mm x 2000 mm

