


» WICSTYLE 77FP Brandschutztür EI30/T30 und EI60/T60

WICSTYLE 77FP ist die Brandschutztür in modularem Aufbau. Sie zeichnet sich durch eine besonders einfache Verarbeitung aus und erreicht die Klasse EI30/T30 ohne Brandschutzplatten. Werden diese zusätzlich integriert, wird die Klasse EI60/T60 erreicht. Eine umfassende Anwendungsvielfalt wird durch die Kombination mit Seitenteilen, Oberlichtern oder Festverglasungen sichergestellt.

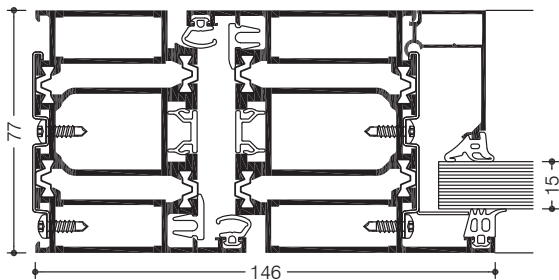

Technische Leistungen:

Profiltechnik:

- Bauaufsichtlich zugelassen
- CE-Kennzeichnung nach DIN EN 16034 EI₂ 30-C₅S₂₀₀
- Ausführung in den Brandschutzklassen EI30/T30/F30 ohne Brandschutzplatten
- Lochtüren in der Brandschutzklasse EI60/T60/F60 durch einfaches Einschleiben von Brandschutzstreifen
- Einflügelige und zweiflügelige Ausführung, einwärts und auswärts öffnend möglich
- Festverglasungen, Oberlichter und Seitenteile in vielen Varianten möglich
- Identische Profilansicht wie die Serien WICSTYLE 65 evo und WICSTYLE 75 evo für eine optimale Einfügung in das architektonische Gesamtbild

Beschläge:

- Aufschraub- und Rollenbänder in Aluminium oder Edelstahl in der gleichen Optik wie bei den WICSTYLE Basisserien, dadurch abgestimmtes Gebäudedesign möglich
- Umfangreiche Beschlagstechnik für Anforderungen wie Panikfunktion, Fluchttürverschlüsse, Elektro-Sicherheitsschlösser, E-Öffner, Drehtürantrieb, Magnet- und Riegelkontakt
- Zugelassen für großformatige Anwendungen: Lichtes Durchgangsmaß 1462 mm x 2990 mm (einflügelig), 2943 mm x 2990 mm (zweiflügelig)
- Max. Flügelgewicht: bis zu 260 kg

Systemprüfungen / CE-Produktpass nach EN 14351-1:2006+A2:2016

Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4
Schlagregendichtheit:	Klasse 6A
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	Klasse C3 / B3
Einbruchhemmung:	RC1N, RC2N, RC2

⚠ Länderspezifische Normen und Zulassungen beachten

