


» WICSTYLE FP90 Brandschutztüren T90/F90

WICSTYLE FP90 wird als vorgefertigtes Element geliefert und bietet die sehr hohe Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten als ein- oder zweiflügelige Anschlagtür, auch in Kombination mit Festverglasung. Die Tür ist für den Inneneinsatz, mit Öffnung nach innen und nach außen konzipiert, über eine Zustimmung im Einzelfall ist auch eine Anwendung im Außenbereich möglich.



Anschlagtür, auswärts
Spezialblendrahmen und Türflügelprofil
umlaufend mit Absenktdichtung

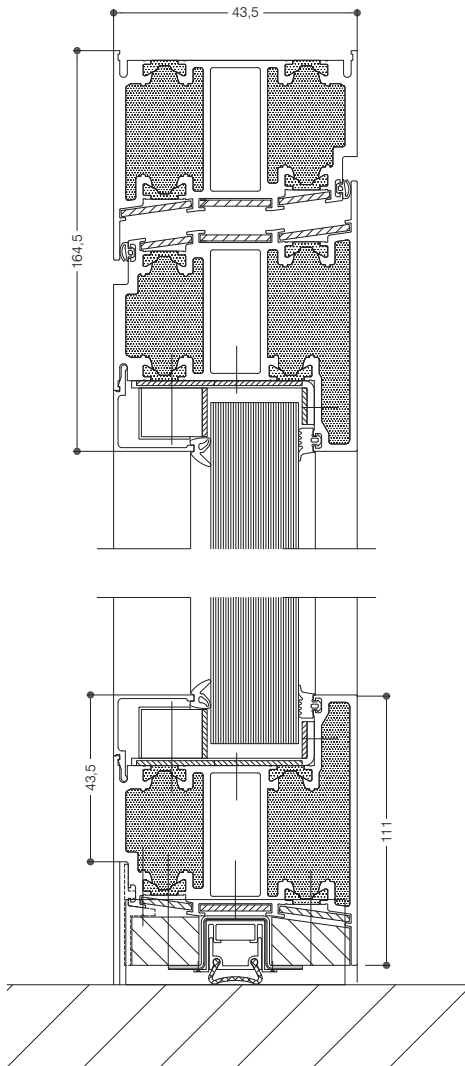

Technische Leistungen:

Konstruktionsmerkmale:

- WICSTYLE FP90 ist für den deutschen Markt zugelassen. Für andere Länder müssen die nationalen Bestimmungen eingehalten werden
- Brandschutzsystem in Fertigbauweise, d. h. Türen und Glas sind montagefertig
- Feuerwiderstandsklasse T90/F90, feuerbeständig
- Für den Innenbereich, ein- und zweiflügelige Türen und Festverglasung
- Festverglasungen, Seitenteile und Oberlichter in vielen Optionen möglich
- Mit „allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung“
- Zusätzlich mit Rauchschuttfunktion nach DIN 18095
- Schmale Profilansichten für filigranes Design
- Flächenbündiger Flügel mit Profiltiefe 100 mm
- Freie Wahl der Oberflächengestaltung
- Funktionserweiterung durch breites Beschlagsprogramm

