

DL-Serie Glas Flachdachausstiege

*Sicherer und ästhetischer
Dachzugang mit
natürlichem Licht*

- ✓ Durchsturzsicheres HR++ Glas
- ✓ Standardmäßig elektrisch betrieben
- ✓ Natürlicher Lichteinfall
- ✓ Ideal für Dachterrassen

Modelle

- DL189MZGLAS: 1800 x 900
- DL249MZGLAS: 2400 x 900

Kombinierbar mit

- Fester Alutreppe

DL-Serie

Flachdachausstiege

mit **Glas**

Sicherer und ästhetischer Dachzugang

Die DL-Serie Flachdachausstiege mit Glas vereinen Sicherheit und Ästhetik durch die Verwendung von durchsturzsicherem HR++ Glas. Dies gewährleistet einen sicheren und zuverlässigen Dachzugang sowie maximale natürliche Lichtausbeute, wodurch der Raum heller und attraktiver wird.

Standardmäßige elektrische Bedienung für zusätzlichen Komfort

Die DL-Serie Flachdachausstiege mit Glas sind standardmäßig mit einer elektrischen Bedienung ausgestattet, die einen mühelosen und komfortablen Zugang zum Dach ermöglicht. Dies sorgt für zusätzlichen Komfort und Benutzerfreundlichkeit.

Ideal für den Zugang zu Dachterrassen

Die DL-Serie Flachdachausstiege mit Glas bieten eine sichere und stilvolle Lösung für den Zugang zu Dachterrassen. Sie kombinieren einen großzügigen Durchgang, durchsturzsicheres HR++ Glas und eine standardmäßige elektrische Bedienung für eine mühelose und ästhetisch ansprechende Dachzugangslösung.

Modell	DL189MZGLAS	DL249MZGLAS
--------	-------------	-------------

Maße

– Lichtes Maß	MM	1800 x 900	2400 x 900
– Gewicht	KG	± 250	
– Aufsatzkranz (H)	MM	280	
– Erforderliche Dachausparung	MM	Entspricht dem lichten Maß (LxB) Flachdachausstieg	

Konstruktion

– Material		Edelstahl (AISI 304 o. g.)	
– Dämmmaterial		Hartschaum mit einer Stärke von ± 53 mm an der Außenwand Aufsatzkranz.	
– Oberflächenbehandlung		Pulverbeschichtet	
– Farbe		Standard RAL9005	

Zugang

– Bedienung		Standard elektrische Bedienung.	
– Griffe		1	
– Außenseite		-	
– Innenseite		1 x diagonaler Handlauf im Deckel	

Kennwerte

– Wind- und wasserdicht:		Durch Neoprengummi zwischen Aufsatzkranz und Deckel.	
– Belastbarkeit:	KG	Bis circa ± 200 Kg/m ²	
– Glas		Durchsturzsichere HR++ Doppelverglasung	
– Außenseite		Sonnenabweisendes, gehärtetes Glas	
– Innenseite		Feuerbeständiges HR++ Verbundglas	
– Wärmedämmung	U	U = 1,1 W/m ² K.	
– T-Wert	%	72	
– G-Wert	%	32	

Anwendung

– Montage		Mit einer Neigung von mindestens 5 Grad und höchstens 10 Grad zu installieren ¹⁾	
– Montageflansch		Befestigung mittels Montageflansch	

Optionen




– Abweichende Farbe		Weitere Farben innen/außen auf Anfrage	
---------------------	--	--	--

1) – Befolgen Sie immer die Anweisungen in der Installationsanleitung für eine korrekte Installation.


DL-Serie

Flachdachausstiege

mit Glas

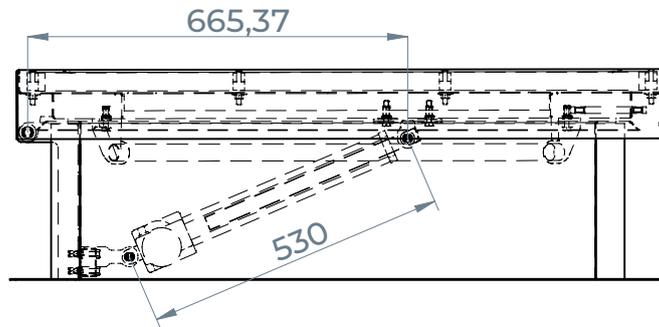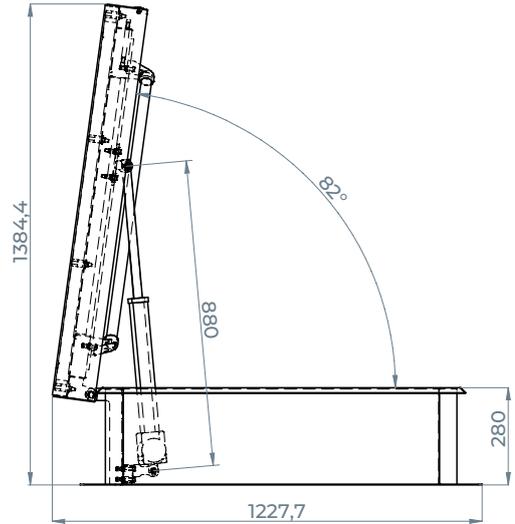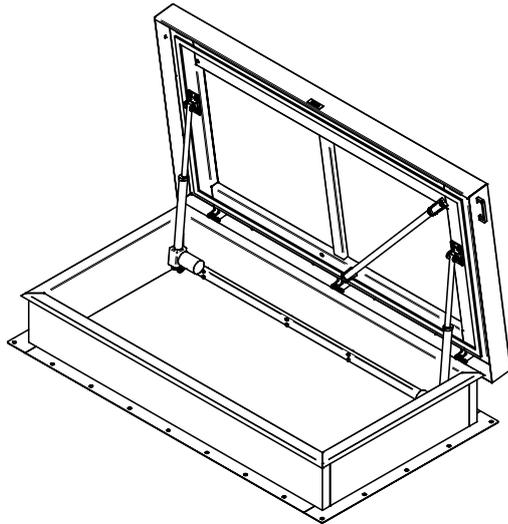

Plattensatz DL189MZGLAS/ DL249MZGLAS



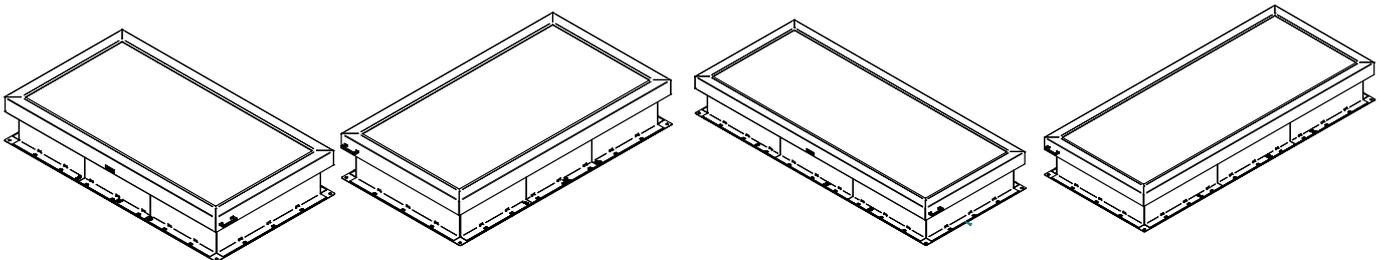


DL-Serie

Flachdachausstiege

Elektrische Bedienung

- Hochwertige, thermisch geschützte Motoren.
- Ausgestattet mit Notstromversorgung.
- Wird mit Fernbedienung geliefert.
- Kann in jeder Position zwischen 0 und 85 Grad angehalten werden.
- Kann z. B. an ein RWA-System angeschlossen werden.
- Ein Flachdachausstieg mit elektrischer Steuerung ist mit einer Neigung von mindestens 5 Grad und höchstens 10 Grad einzubauen.
- Geeignet für alle Flachdachausstiege der DL-Serie*.

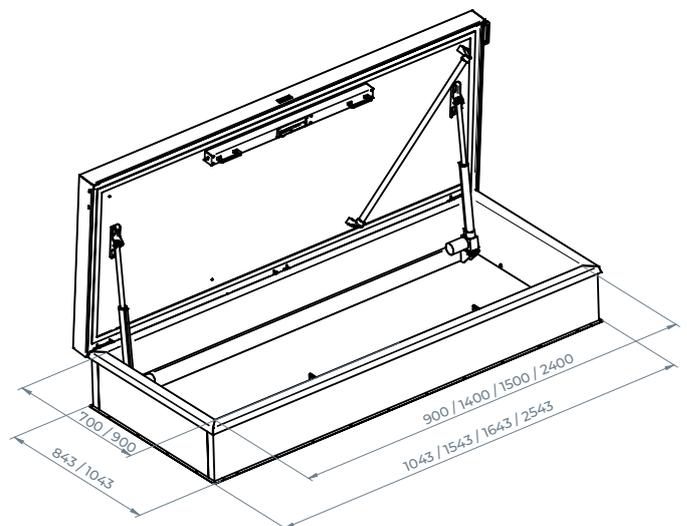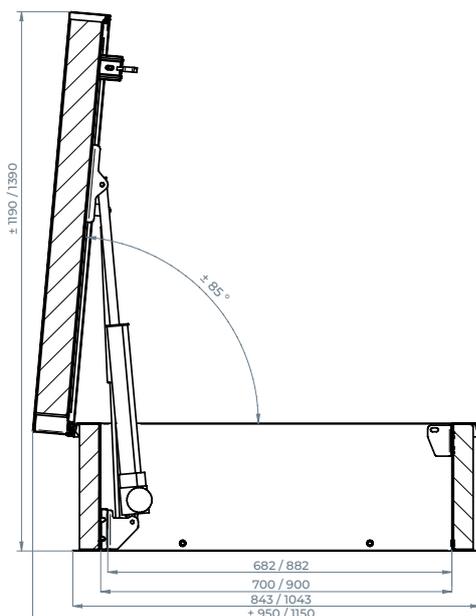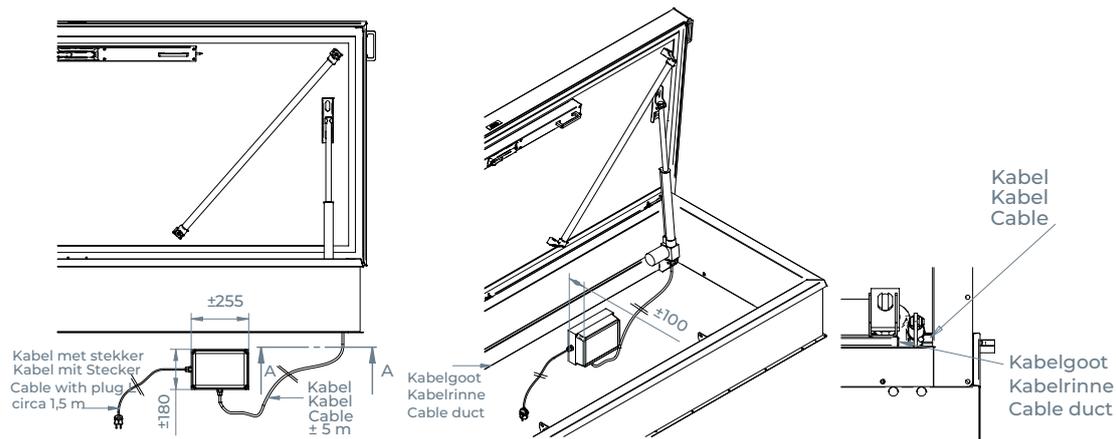

* Elektrische Bedienung nicht möglich bei Kombination des Flachdachausstiegs mit Scherentreppe oder Käfigleiter.

V_032025

www.staka.com

Da jede Anwendung auf den vor Ort herrschenden Bedingungen basiert, können aus den angegebenen Konstruktionen und Zeichnungen keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen (Preis), Text- oder Druckfehler vorbehalten

Staka Bauprodukte GmbH & Co.KG
www.staka-flachdachausstiege.de
 0211 6355 3218

Staka Bouwproducten bv.
 Innovatiepark 16
 4906 AA Oosterhout

info@staka.com
www.staka-dakluiken.nl
 +31(0)162-76 37 63